


Технические характеристики продукта

Характеристики

ZARB10WSP

БАЗ. СТАНЦ., 10 РЕЛ.ВЫХ.,С КАБ. 1,5М

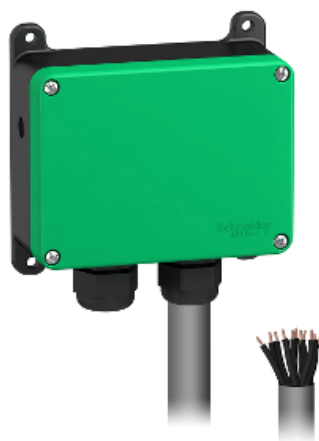

Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAR
Тип устройства или его аксессуаров	Базовая станция
Краткое название устройства	ZARB
Специальная область применения продукта	Грузоподъемная техника Перемещение грузов

Дополнительные характеристики

Ввод кабеля	Cable pre-wired
Материал	АБС-пластик + поликарбонат
[Us] номинальное напряжение сети	48...240 V AC
Поставляемое оборудование	Внутренняя антенна
Номинальн. выходной ток	0.5 A at 48 V AC conforming to IEC 60947-5-1
Количество устройств РЗиА	10
Тип реле	Для перемещения релейные выходы (9 NO) Auxiliary relay outputs (1 NO)
Выходы модуля защиты	2 НЗ релейные выходы
Макс. коммутируемый ток	90 mA AC
Макс. коммутируемое напряжение	240 V AC (+/- 20 %)
Тип сети обмена данными	Wireless : Zigbee
Частота передачи	2.4 ГГц
Макс. дальность обнаружения	100 m В свободном поле
Монтаж	4 отверстия
Электрическая износостойкость	100000 циклы
Механическая износостойкость	10000000 циклы
Ширина	120 мм
Высота	117 мм
Глубина	51 мм
Масса продукта	0.88 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66
Соглашение по радиооборудованию	FCC

	IC
Относительная влажность	0...97 %
Рабочая температура окружающей среды	-20...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Сертификация продукта	CE
Характеристики окружающей среды	Соответствующий RoHS

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---