


Технические характеристики продукта

Характеристики

MTN5185-0000

MERTEN D-Life PlusLink МЕХАНИЗМ управления DALI до 15 балластов

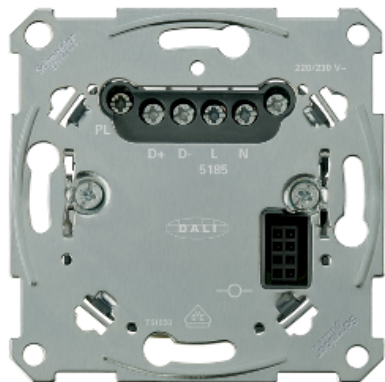

Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Торговая марка изделия | Schneider Electric |
| Диапазон | Merten |
| Наименование изделия | Merten inserts |
| Тип устройства или его аксессуаров | DALI control insert |
| Тип балласта | Электронный балласт |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Способ управления | Push-buttons and electronic insert PlusLink |
| Вид монтажа | Скрытый |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В |
| Выходной ток | 0...30 mA |
| Частота сети | 50/60 Гц |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Будет соответствовать в 2Q2016 Будет соответствовать в 2Q2016 |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|