



Выключатель вспомогательных цепей монтаж сбоку 2
НО, винтовой зажим для автоматического выключателя 3
RV2

Общие технические данные		
торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		вспомогательный выключатель с боковым расположением
исполнение изделия		боковой вспомогательный выключатель
типоразмер автоматического выключателя		S00, S0, S2, S3
окружающая температура		
• при хранении	°C	-50 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
Вспомогательный контур		
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		2
число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		0
рабочий ток		
• вспомогательных контактов		
— при AC-12		
— при 24 В	A	10
— при 230 В	A	10
— при 400 В	A	10
— при 690 В	A	10
— макс.	A	10
— при AC-15		
— при 24 В	A	6
— при 230 В	A	4
— при 400 В	A	3
— при DC-13		
— при 24 В	A	2
— при 110 В	A	0,5
— при 125 В	A	0,5
— при 220 В	A	0,25
— при 250 В	A	0,25
• при AC-15 при 690 В расчетное значение	A	1
Монтаж/ крепление/ размеры		

вид креплений		Крепление штырями
ширина	mm	9,5
высота	mm	90
глубина	mm	70

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока		винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов • для вспомогательных контактов — однопроводной — тонкожильный — с заделкой концов кабеля • для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов		2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²) 2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²) 2x (20 ... 14)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия	CE / UL / CSA / CCC
General Product Approval	Declaration of Conformity



[KC](#)



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1B>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1B>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-1B>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1B&lang=en

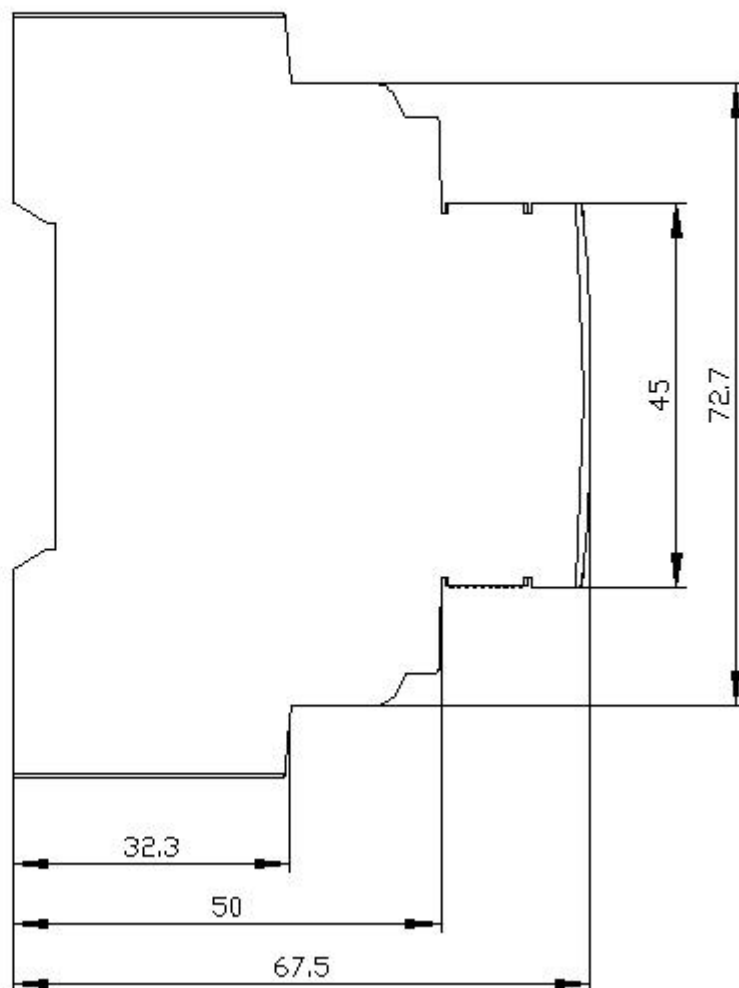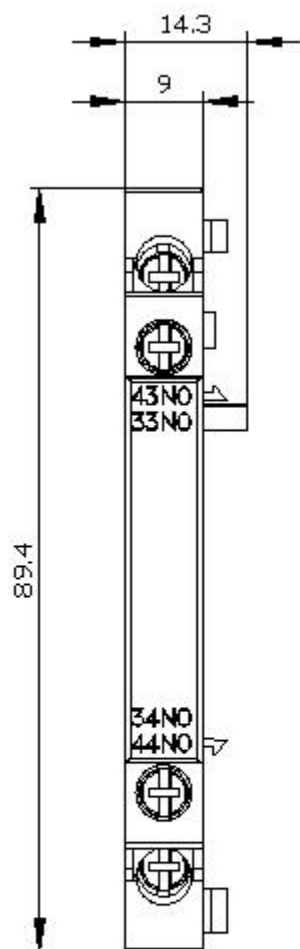

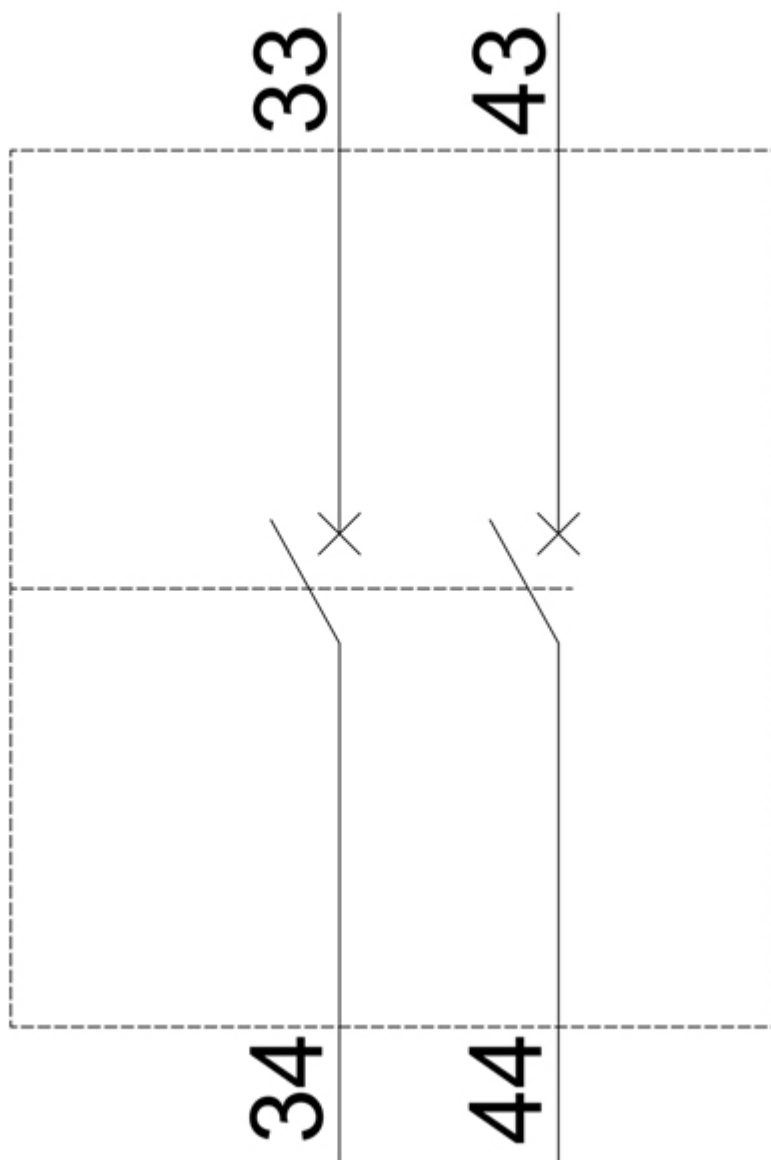

последнее изменение:

18.12.2020 [↗](#)