


СЕМ18.01-230V-50/60Hz

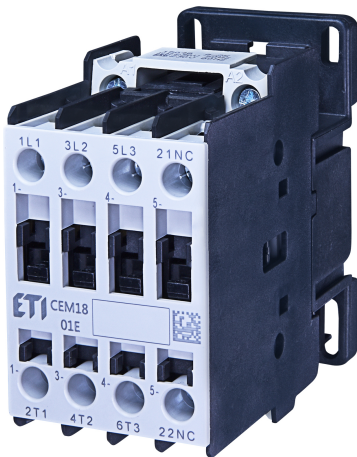

Особенности

Артикул	004644113
Наименование	СЕМ18.01-230V-50/60Hz
Вес	.295
Группа	Контакты силовые СЕМ, тепловые реле и аксессуары
Назначение	Контакты для защиты двигателей
I (AC1) (A)	32
I (AC3 400V) (A)	18
Количество вспомогательных NC контактов	1
P (AC3 kW) (kW)	7,5
АС Напряжение катушки uc (V)	230
Количество полюсов	3
Серия	СЕМ Контактор

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные
3D Model



ETIM международная спецификация

Модульное исполнение	false
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	7,5kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	0
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	0
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	1
Количество полюсов	3
Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В	18A
Номинальный ток Ie при AC-1, 400 V	32A
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	230V
Номинальное напряжение питания цепи	230V

управления Us постоянного тока/DC	
Диапазон рабочего тока Ie при AC-1	32
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 230 В	7,5
Тип напряжения управления	Переменный ток (AC)
Номинальный рабочий ток Ie при AC-4, 400 В	A
Номинальная мощность при AC-4, 400 V	kW

Схема подключения

