

## CEC09.01 220V-DC



### Особенности

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Артикул                                 | 004641141                         |
| Наименование                            | CEC09.01 220V-DC                  |
| Вес                                     | .218                              |
| Группа                                  | Контакты миниютюрные и аксессуары |
| Назначение                              | Контакты миниатюрные              |
| I (AC1) (A)                             | 20                                |
| I (AC3 400V) (A)                        | 9                                 |
| P (AC3 kw) (kW)                         | 4                                 |
| Количество вспомогательных NC контактов | 1                                 |
| Серия                                   | Контакты миниатюрные CEC          |

Веб-страница продукта

### Другая документация



Руководство по эксплуатации  
Технические данные



### ETIM международная спецификация

|   |                     |
|---|---------------------|
| Модульное исполнение  |                     |
| Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В                    | 4kW                 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов               | 3                   |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов                 |                     |
| Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов       | 0                   |
| Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов         | 1                   |
| Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В                            | 10A                 |
| Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В                                    | 20A                 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц            | V                   |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц            | V                   |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC | 220V                |
| Тип подключения силовой электрической цепи                            | Frame clamp         |
| Тип напряжения управления   | Постоянный ток (DC) |


Номинальный рабочий ток  $I_e$  при AC-4, 400 В

A


Номинальная мощность при AC-4, 400 V

kW

# Схема подключения

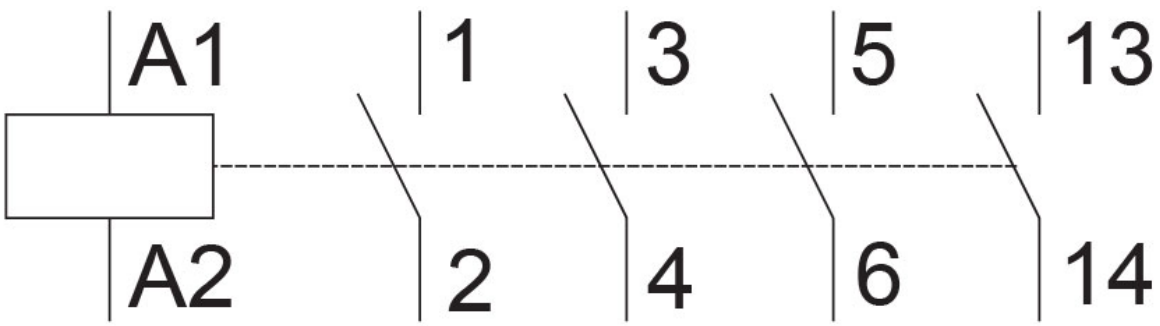


# CEC09.10

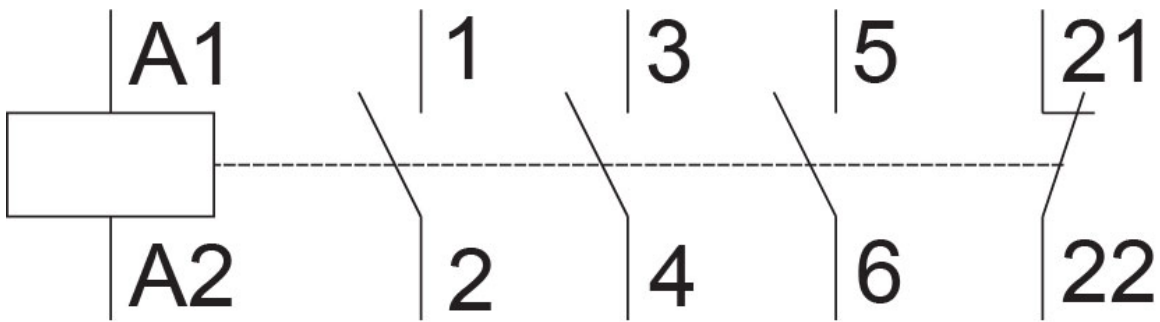

# CEC09.01



## Описание

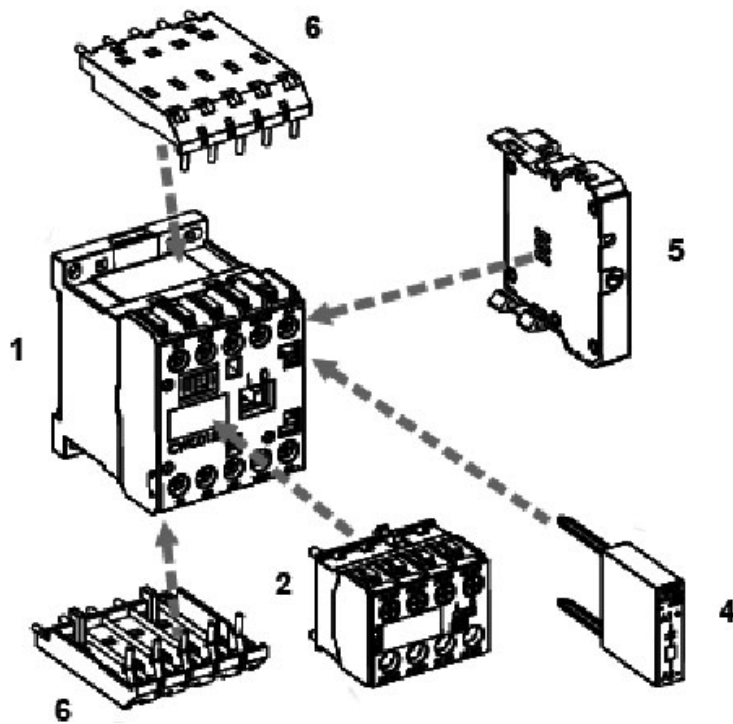

1 - Mini contactor

2 - Auxiliary frontal contacts block

3 - Mechanical interlock block

4 - Surge suppressor blocks

5 - Timer

6 - Link module for printed circuit board

