

M3L gPV 350A/1100V-K DC



Особенности

Артикул	004110442
Наименование	M3L gPV 350A/1100V-K DC
Вес	1.25
Группа	Ножевой предохранитель
Отключающая способность dc (kA)	10
Характеристика	gPV (photovoltaic protection)
Предназначен для	Защита установок PV
Индикация	ударная игла
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	PV
Номинальный ток	350
Номинальное напряжение dc (V)	1100
Типоразмер	3L
Тип	NH
Предназначен для	Protection of PV installations

Веб-страница продукта

Другая документация





CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация


Номинальный ток	350A
Номинальное рабочее напряжение	1100V
Конструктивный размер	Прочее
Категория применения	gPV (photovoltaic protection)
Тип индикатора срабатывания	Прочее

Токо - временные характеристики

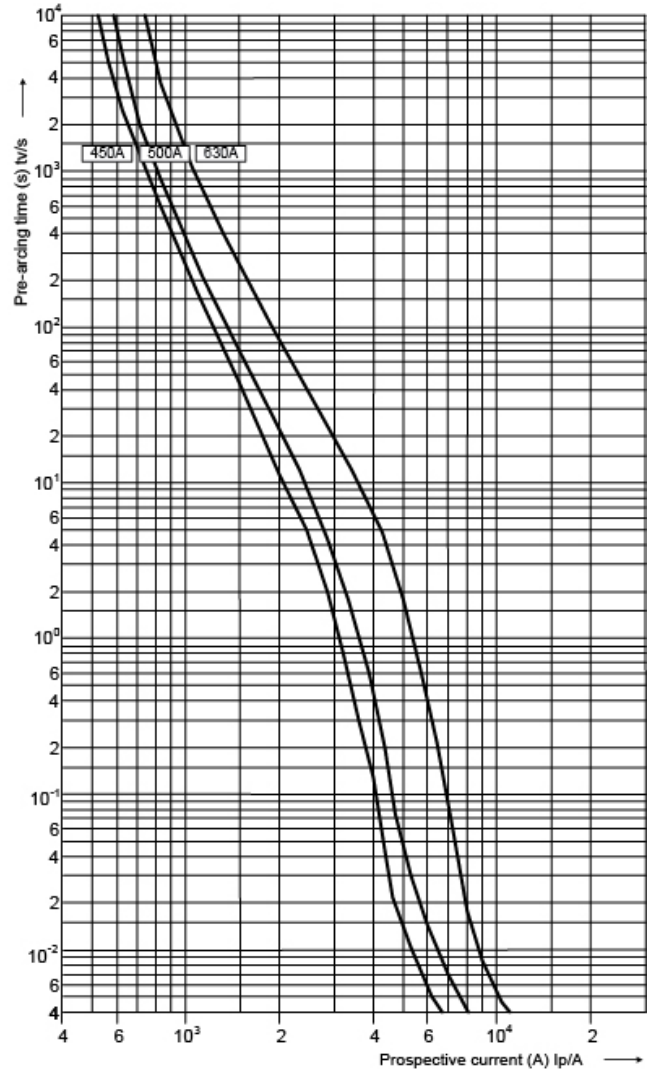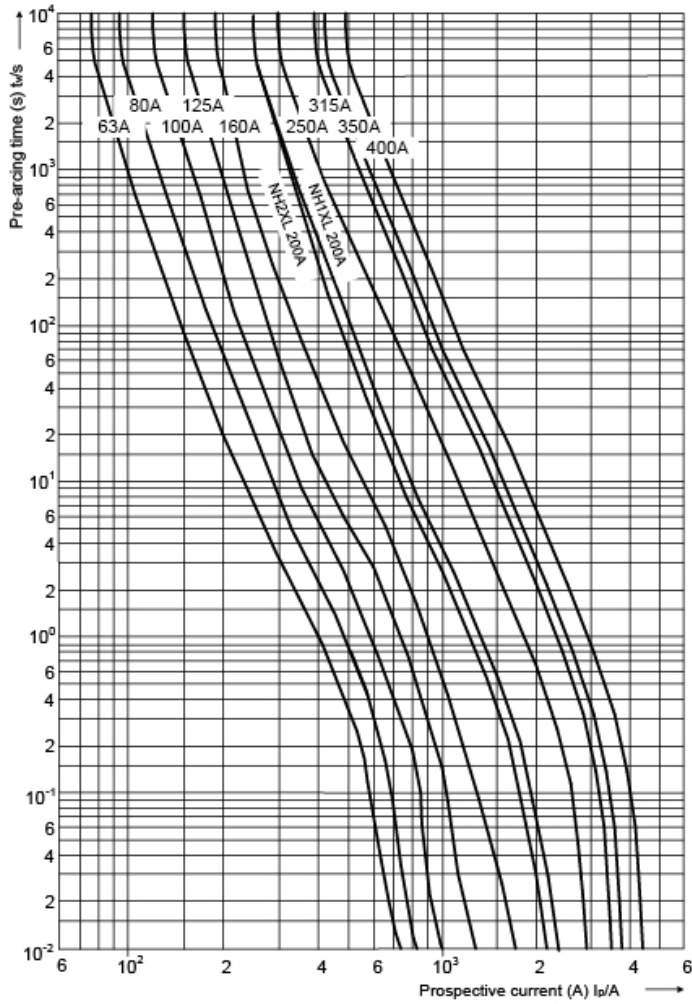


Габаритные размеры


Standard indicator

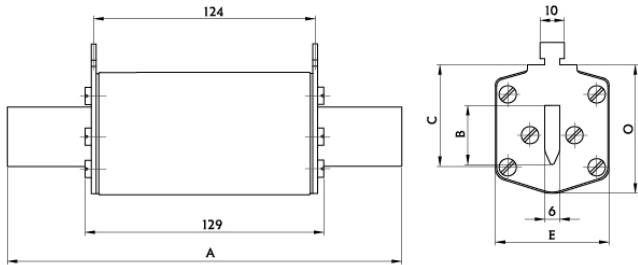

S170 screw contact

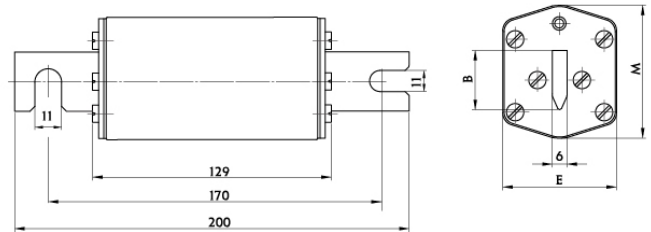

Trip indicator - K

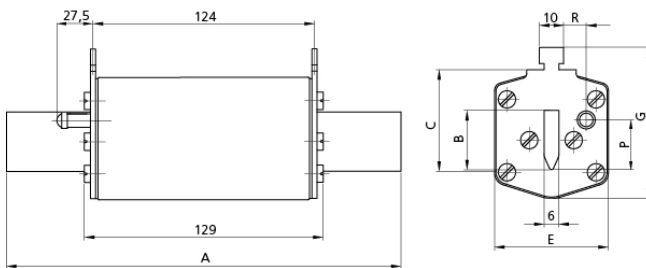

Size	Dimensions [mm]								
	A	B	C	E	G	P	R	M	O
1XL	194	24	40	46	61,5	20,5	13,7	50	52
2XL	209	30	48	54	71	27,3	16,2	59	61
*2XL (350A)	208	30	48	60	/	/	/	60	/
3L	209	37	60	64	82	35,6	17,0	70	74
*3L (450A, 500A, 630A)	209	37	60	73	/	/	/	73	77