


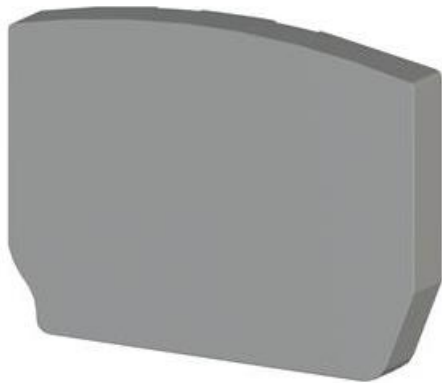

Klemsan®

446439 NPP 2 / MYK 2,5-2.5 C

4 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	4 mm
	Длина	33 mm
	Высота	24,1 mm

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

**Order
Info**

■	446430	4 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый
■	446439	4 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com