


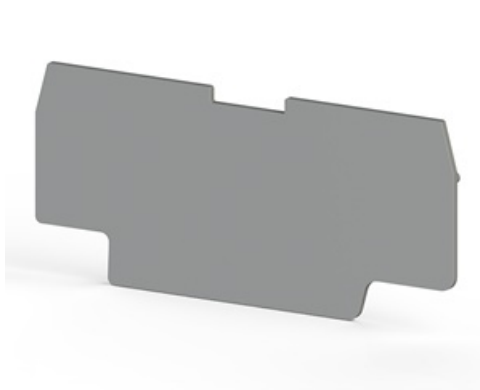

Klemsan®

446649 NPP / PYK 1,5 ME

1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	mm
	Длина	mm
	Высота	mm

Order Info

■	446649	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый
■	446640	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый