


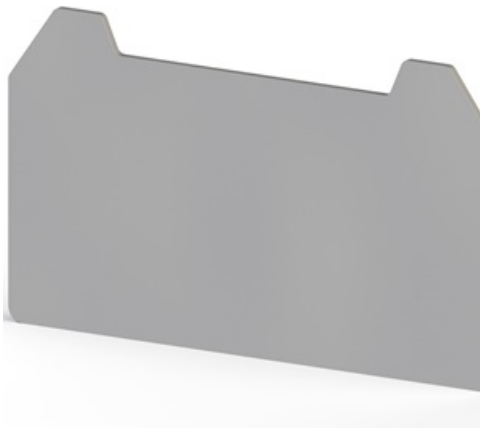

Klemsan®

450349 NPP/AVK 4CC-CCA

1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый

Общая информация о продукции

Изолирующий материал	PA
Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
Штук в упаковке	
Рабочая температура Макс.	120°C
Рабочая температура Минимум	-55°C

Размеры

Ширина	mm
Длина	mm
Высота	mm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

**Order
Info**

	450349	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый
	450340	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый