


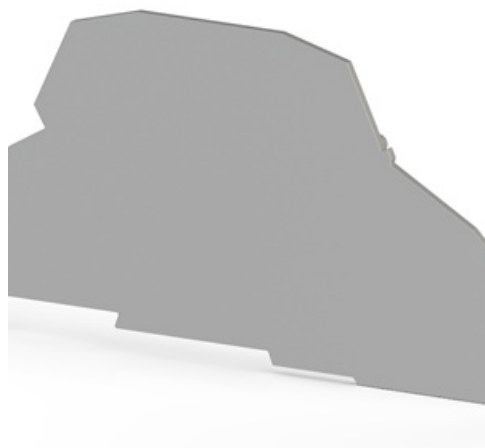

**Klemsan®**

**446269 NPP YBK 4\_2F**

1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый

| Общая информация о продукции | Изолирующий материал                               | PA      |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
|                              | Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94 | V2      |
|                              | Штук в упаковке                                    | 25      |
|                              | Рабочая температура Макс.                          | 120°C   |
|                              | Рабочая температура Минимум                        | -55°C   |
| Размеры                      | Ширина                                             | 1,2 mm  |
|                              | Длина                                              | 90,3 mm |
|                              | Высота                                             | 46,9 mm |

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

**Order  
Info**

|                                                                                    |        |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|  | 446260 | 1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый |
|  | 446269 | 1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый   |

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)