

M00UQ01/25A/690V



Особенности

Артикул	004371207
Наименование	M00UQ01/25A/690V
Вес	.178
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальный ток	25
Тип	NH
Типоразмер	NH00
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	aR (accompanied semiconductor protection)
Номинальное напряжение ас (V)	690
Отключающая способность ас (кА)	200

Веб-страница продукта 

Другая документация




Технические данные
3D Model




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	25A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH00
Категория применения	aR (accompanied semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator


Технические характеристики

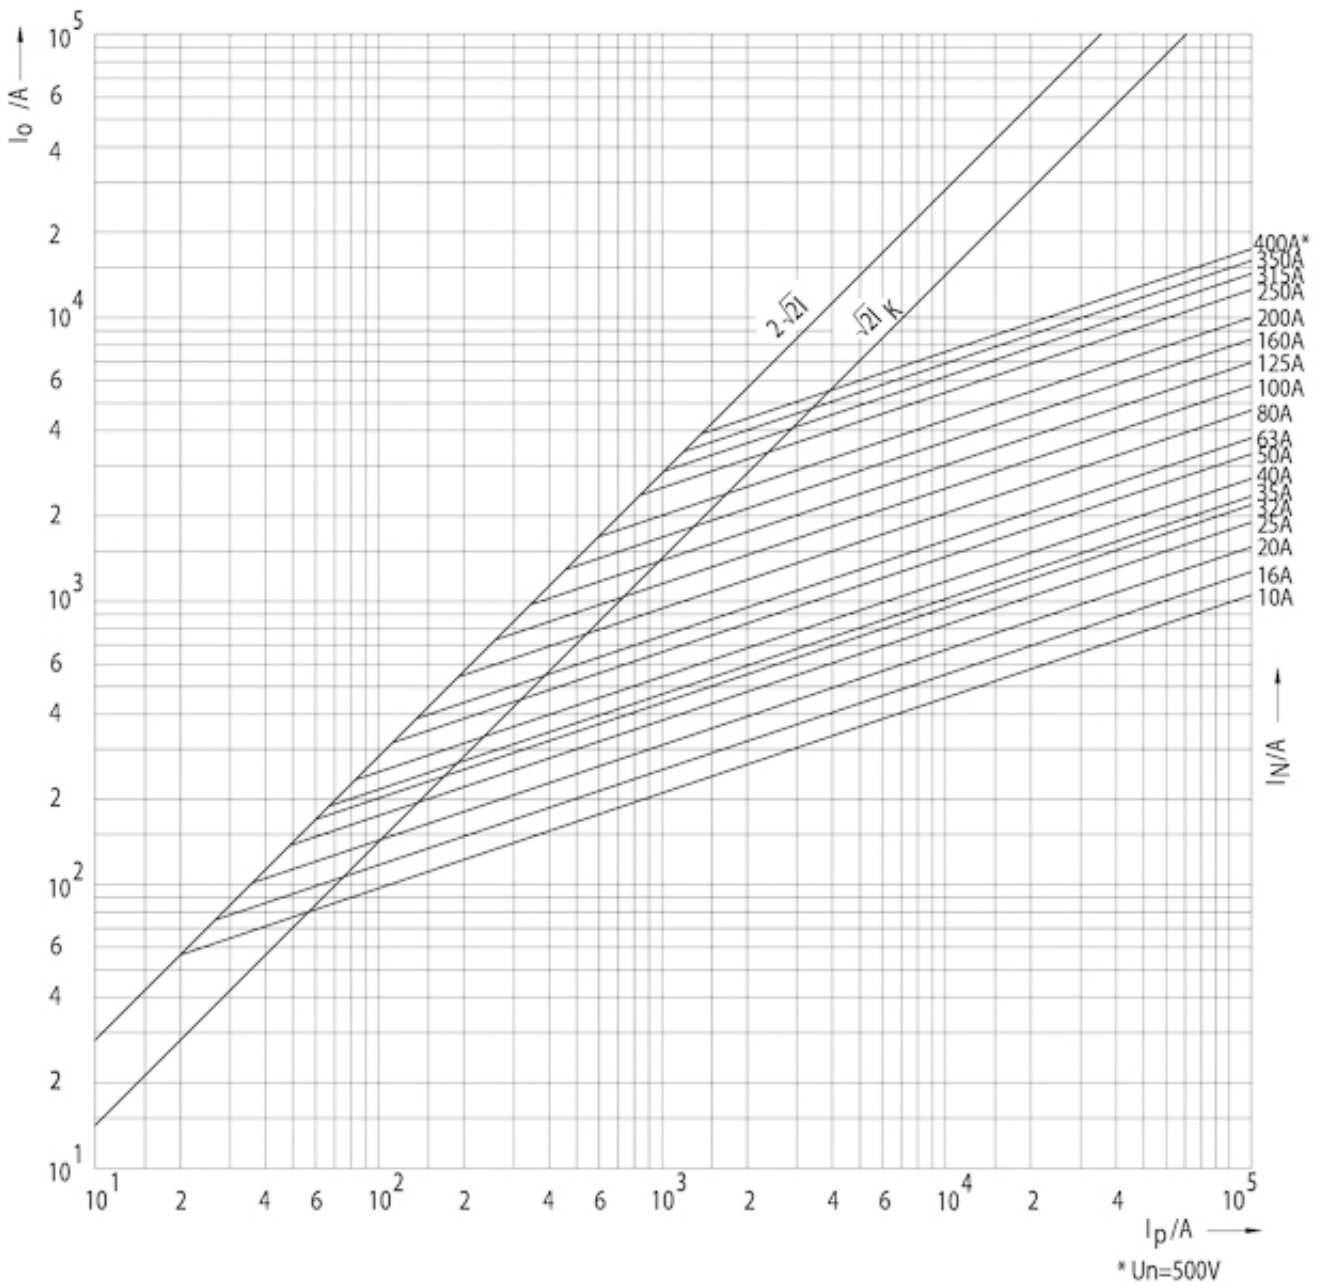

Токо - временные характеристики

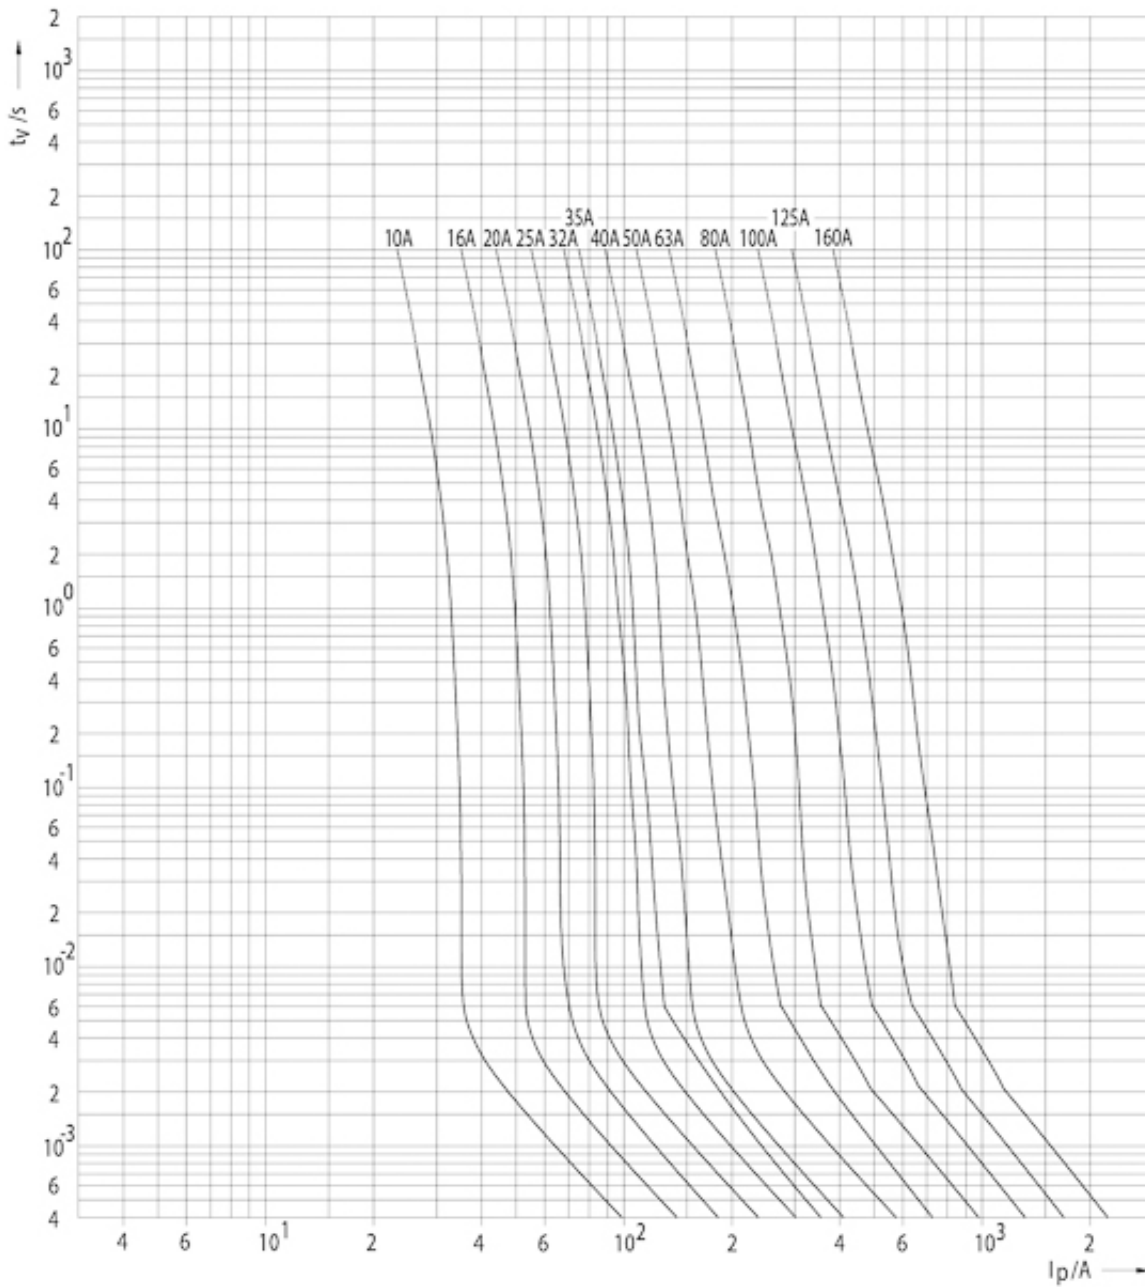

Габаритные размеры

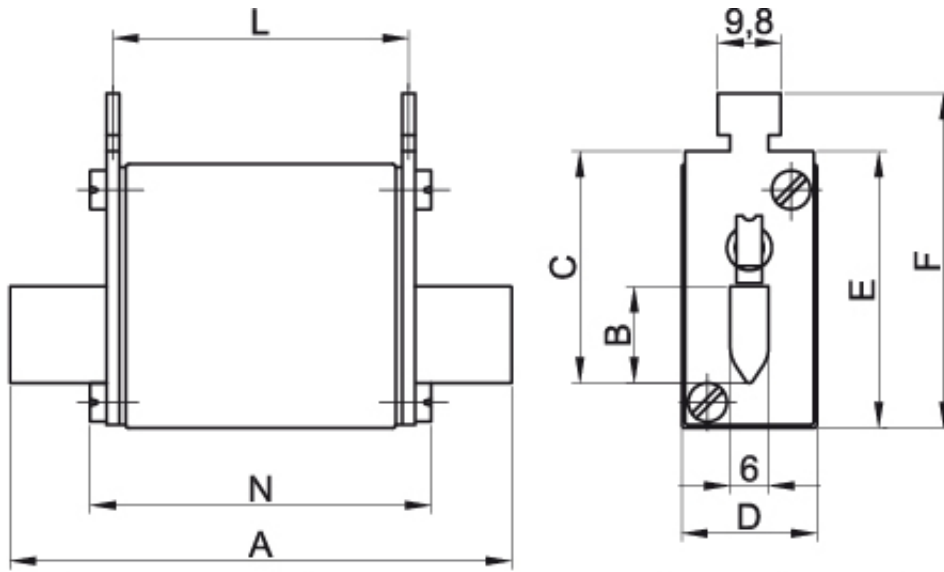

Size	A	B	C	D	E	F	L	N
00	78	15	35	30	42	51	48	52