



Рейка , DIN, ВхШхД = 35х9х190 мм




Powering Business Worldwide™

Тип **CL2**
Каталог № **029064**

Программа поставок

Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Базовый корпус
Функция продукции			Монтажная система
Принадлежности			Монтажные профили согл. IEC/EN 60715
Отдельное устройство/законченное устройство			Модульная система
Материал			Листовая сталь 3 мм, оцинкованная
Информация о комплекте поставки			включая 2 невыпадающих крепежных винта
Высота перегородки			7,5 мм
эффективная длина			145 мм
применяется для размера корпуса			187,5 мм

Размеры

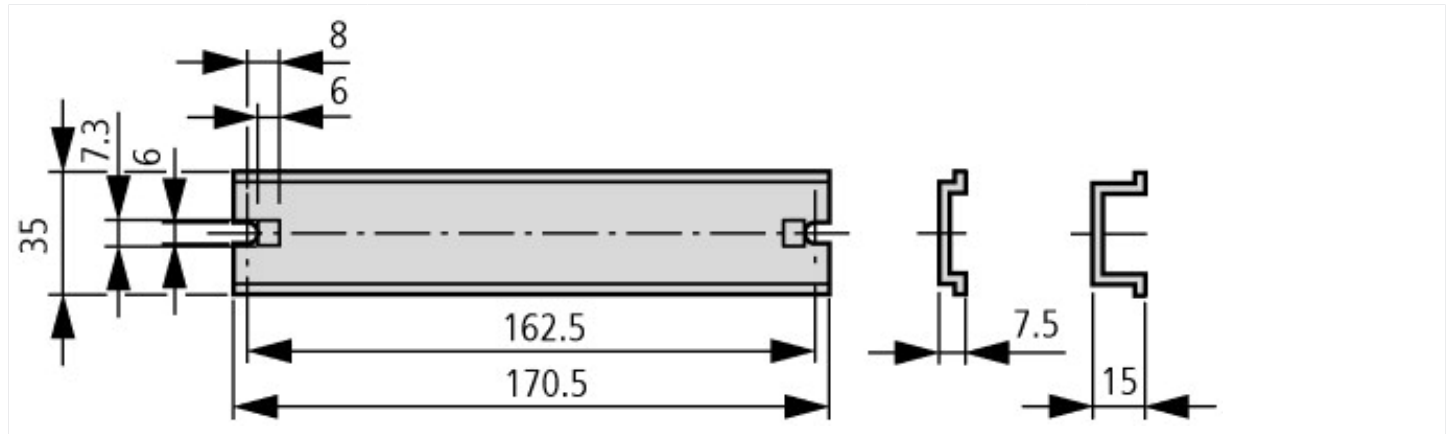

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf
Декларация о соответствии	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf