


Технические характеристики продукта

Характеристики

KSA800ED3306

Canalis - straight length - 800 A - 3 m - 6 tap-off outlets

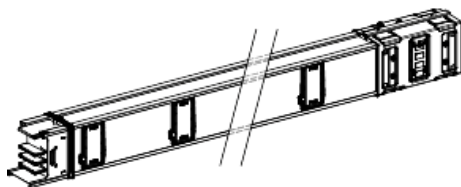

Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Шинопровод
Описание шинопровода	Секция распределения
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Область применения	Распределение средней мощности
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	800 A 35 °C
Количество отводных розеток	6

Дополнительные характеристики



[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
[U _{imp}] номинальное импульсное допустимое напряжение	8 кВ
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В
[I _{sw}] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	37,4 кА
[I _{pk}] допустимый пиковый ток	78,7 кА
Электрическое соединение	Смазанный скользящий контакт
Излучаемое магнитное поле	1.12 μТ
Предел теплового напряжения	1758 кА ² •с
Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе	0...15 % 800 A 15...33 % 630 A 33...100 % 500 A
Падение напряжения	<= 0.008 V 1 50 Гц при 1 А на 100 м длины <= 0.009 V 0,9 50 Гц при 1 А на 100 м длины <= 0.009 V 0,8 50 Гц при 1 А на 100 м длины <= 0.009 V 0,7 50 Гц при 1 А на 100 м длины
Исполнение выключателя	Винтами
Положение нейтрали	Вверху
Полярность шинопровода	3L + PE

Типоразмер	Стандартная длина
Ширина	146 мм
Глубина	113 мм
Длина	3 м
Масса продукта	31.8 kg

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
-----------	----------------------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---