

# M00UQU-N/125A/690V



## Особенности

Артикул	004331213
Наименование	M00UQU-N/125A/690V
Вес	190
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальное напряжение dc (V)	440
Номинальный ток	125
Тип	NH
Типоразмер	NH00
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Номинальное напряжение ac (V)	690
Отключающая способность ac (kA)	50
Отключающая способность dc (kA)	25

Веб-страница продукта

## Другая документация




Технические данные




## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	125A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH00
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator


# Технические характеристики

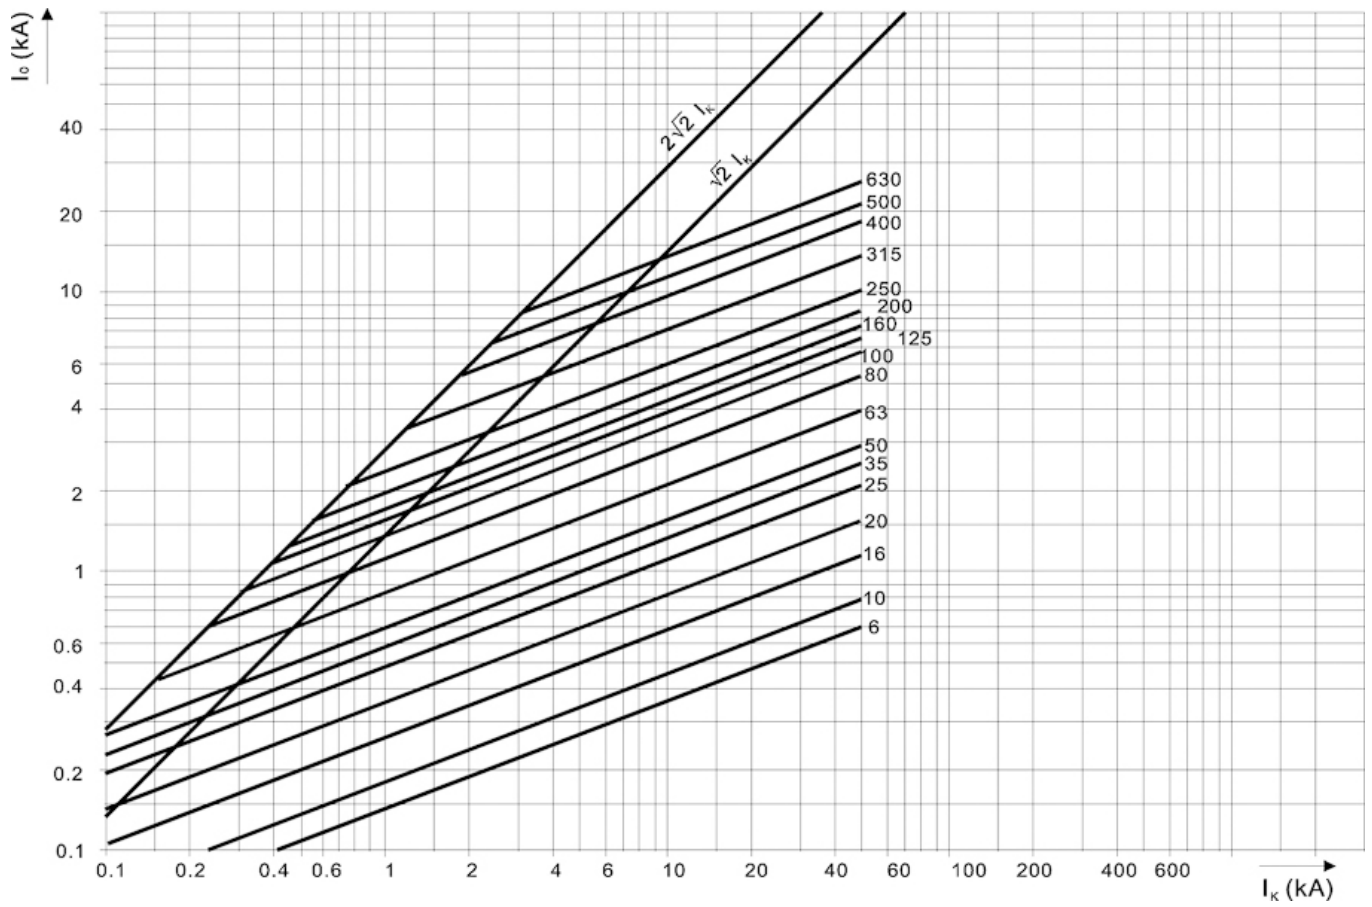

# Токо - временные характеристики

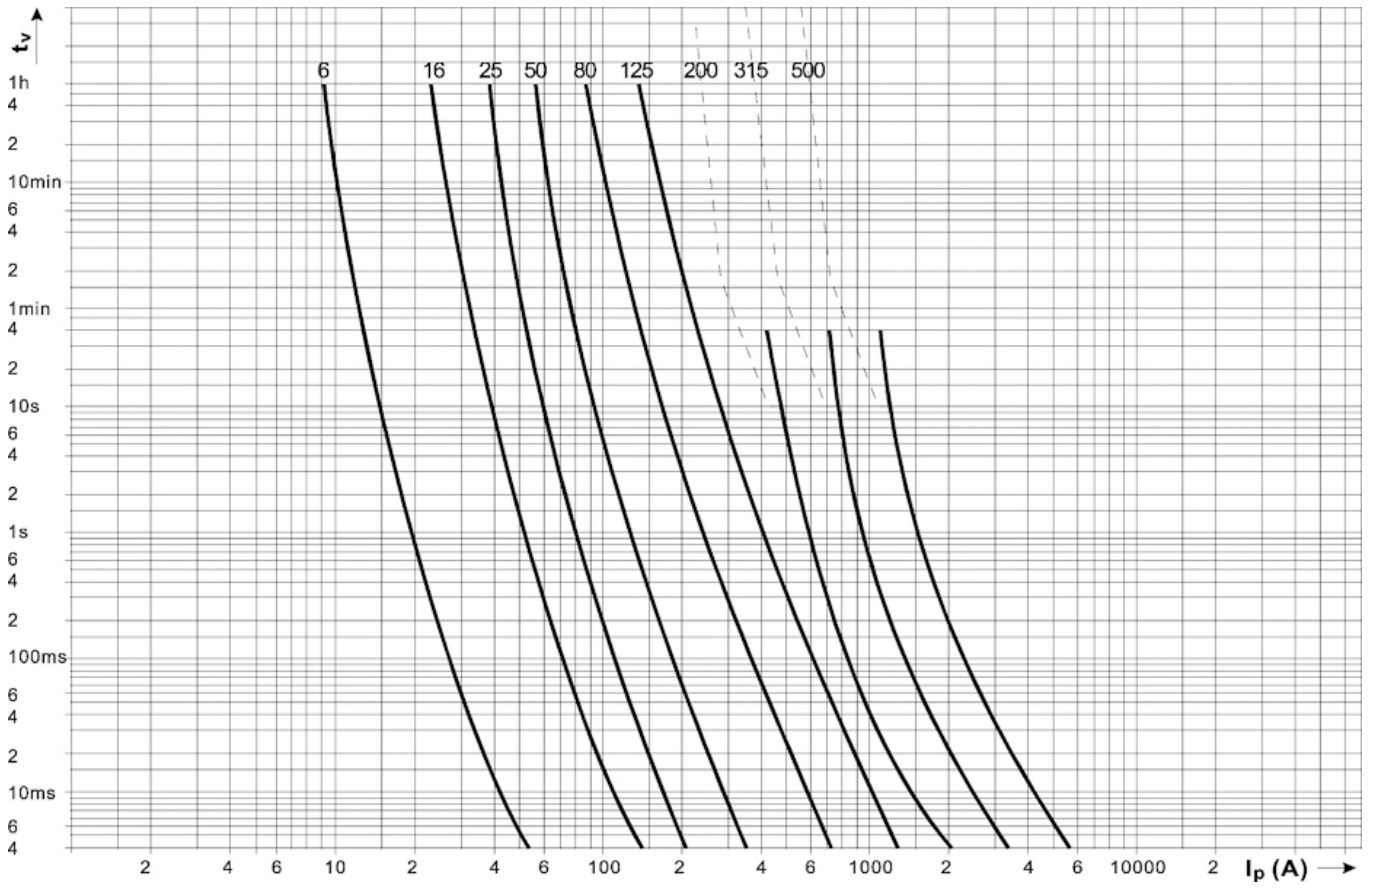

## Габаритные размеры

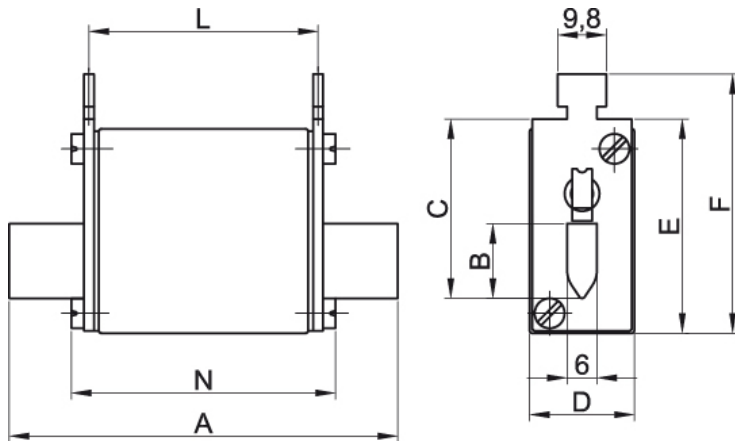

Size	A	B	C	D	E	F	L	N
00C	80	15	35	21	40	50,5	47	54
00	80	15	35	28	40	50,5	47	54
0	125	15	35	28	47	56,5	66	66