

KZS-4M 3p+N AC B16/0.03



Особенности

Артикул	002174004
Наименование	KZS-4M 3p+N AC B16/0.03
Вес	515
Группа	Дифференциальные автоматические выключатели
Назначение	Дифференциальные автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	6
Характеристика срабатывания	B
Номинальный ток	16
Номинальный ток утечки (А)	0,03
Тип тока	Тип AC
Количество полюсов	3+N
Серия	KZS-4M 3p+N Дифференциальный автоматический выключатель, 4 модуля, A и AC тип
Тип ошибки сигнализация	Нет

Веб-страница продукта

Другая документация





[Руководство по эксплуатации](#)
[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация

Глубина ниши для монтажа	69mm
Номинальный ток	16 A
Номинальное рабочее напряжение	400V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	B
Номинальный ток утечки	0,03A
Тип тока утечки	Прочее
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	4
Частота	50 Hz
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	3
Отключение нейтрали	true
Отключающая способность по EN 60898	6kA

Габаритные размеры

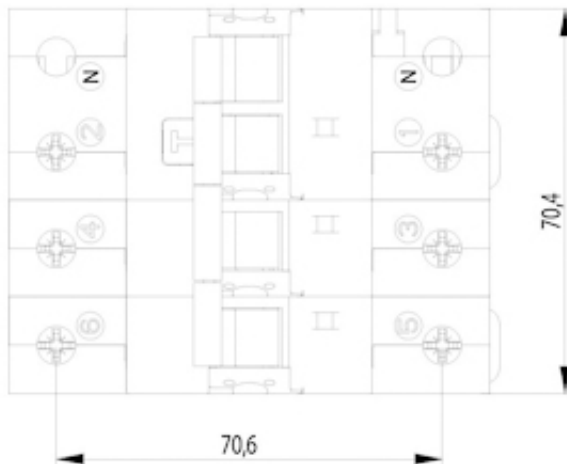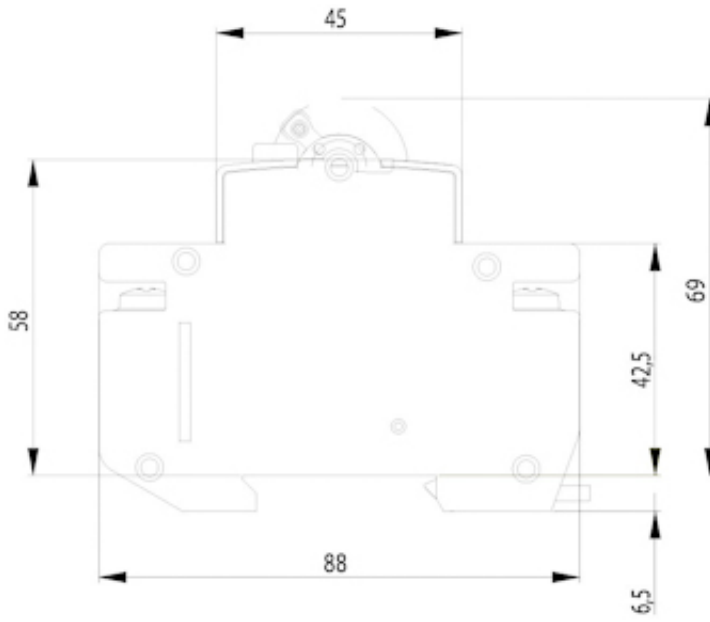

Обозначение/Подключение

