

# M000UQ2/25A/690V



## Особенности

Артикул	004721207
Наименование	M000UQ2/25A/690V
Вес	125
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальный ток	25
Тип	NH
Типоразмер	NH000
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Номинальное напряжение ас (V)	690
Отключающая способность ас (кА)	200

Веб-страница продукта [🔗](#)

## Другая документация




Технические данные




## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	25A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH000
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator


# Технические характеристики

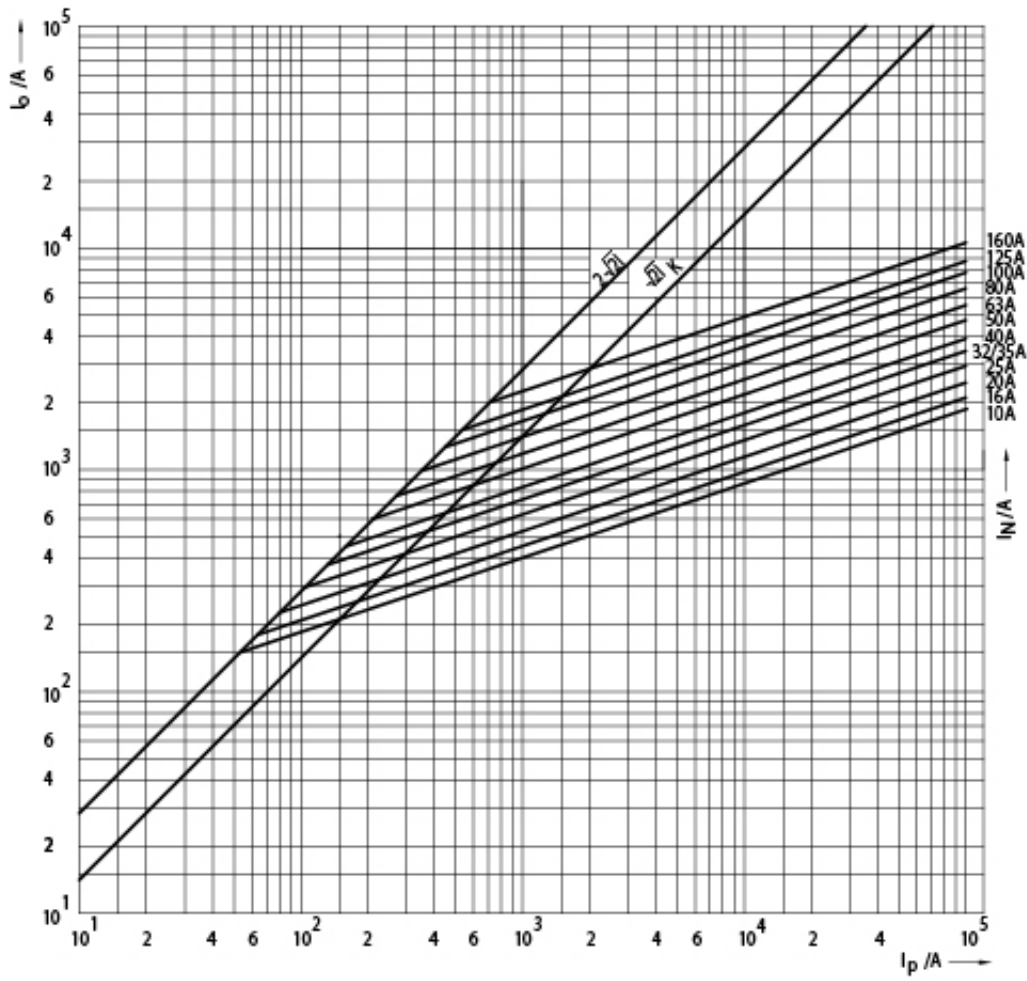

# Токо - временные характеристики

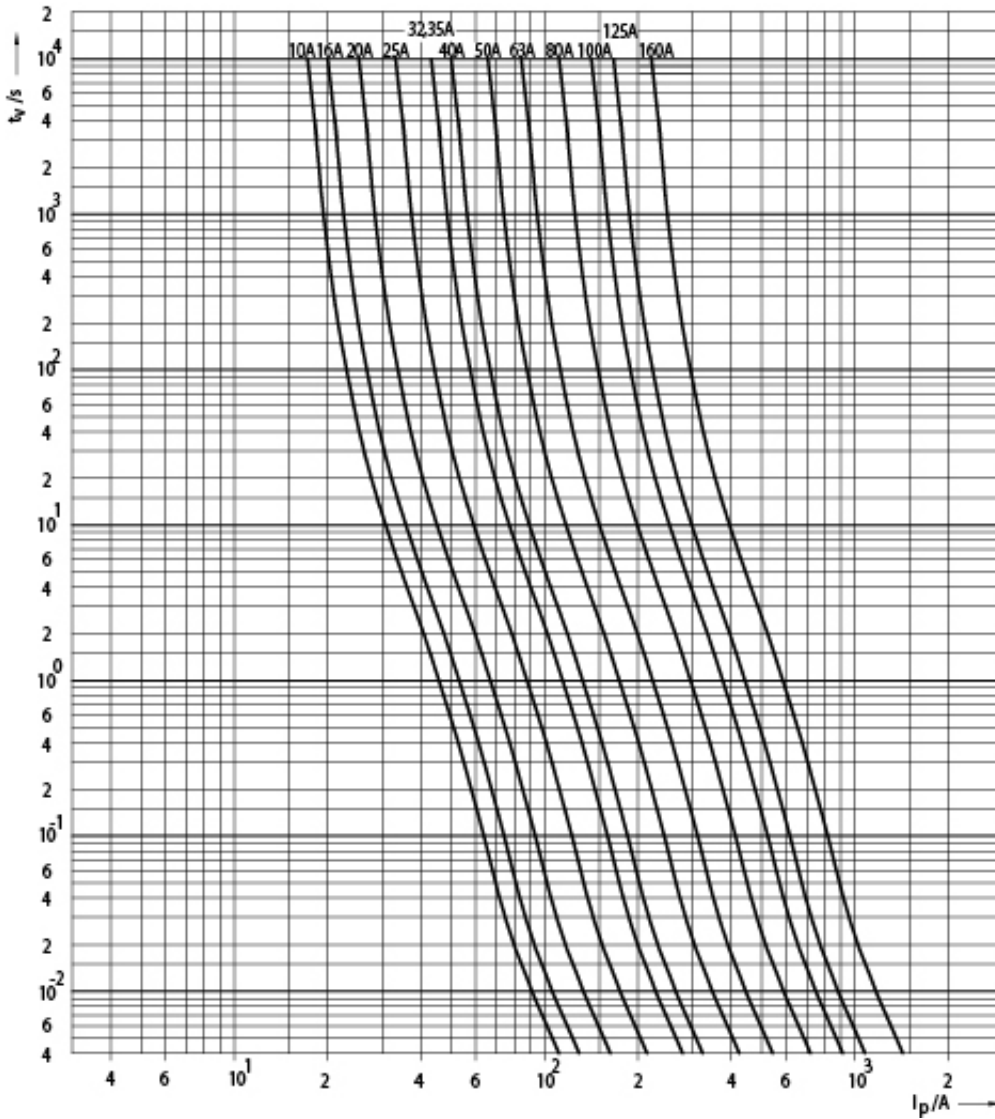

## Габаритные размеры

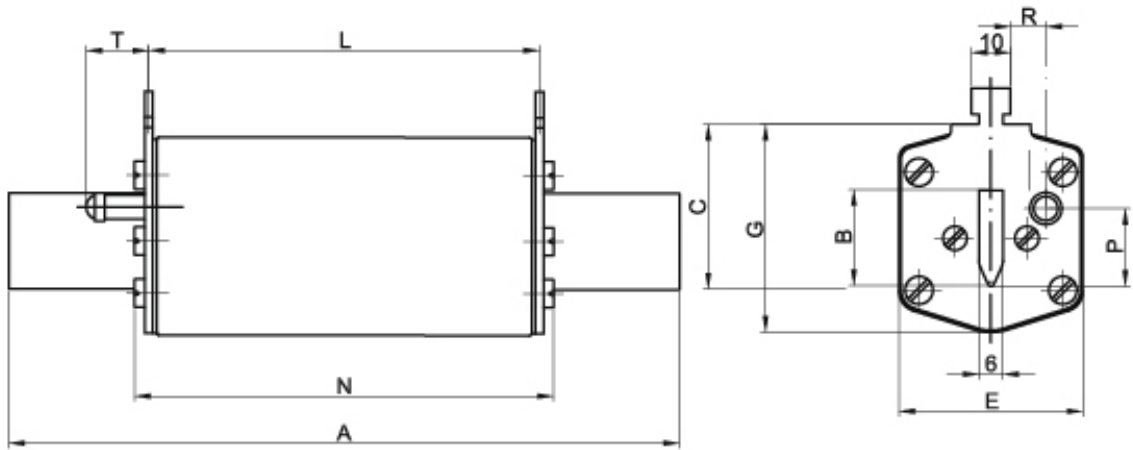

Size	A	B	C	E	G	S	L	N	P	T
00C	78	15	35	21	42	6	46	53	20,5	18