


Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCPB1141L5

КОННЕКТ. M12 С КАБЕЛ. 5М, 4 ПИН, РОЗЕТКА

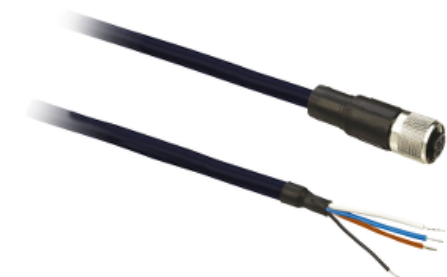

Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Приложение

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	M12, 4 pins straight female connector
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	5 м
Внешний диаметр кабеля	5.9 мм
Состав кабеля	4 x 0,34 мм ²
Материал изоляции провода	PUR (экранированный кабель)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток 300 V постоянный ток
[In] номинальный ток	4 A
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Сопротивление изоляции	1 ГОм
Масса продукта	0.35 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP67
Рабочая температура окружающей среды	-25...80 °C (статический)
Температура окружающей среды при хранении	-25...80 °C