


Технические характеристики продукта

Характеристики

MTN5138-0000

МЕХАНИЗМ УНИВ. ПОВ. СВЕТОРЕГ. 420ВА

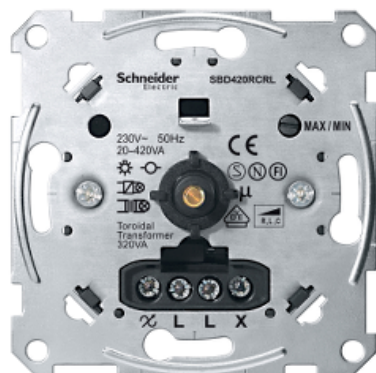

Основные характеристики

Диапазон	Merten
Серия продукта	Вставки Merten
Тип устройства или его аксессуаров	Диммер

Дополнительные характеристики

Тип диммера	Вращающийся реостат Универсальный
Управление диммером	Поворотн. нажимного типа
Тип управления	Rotary push type
Функция выключателя	1-полюсный на 2 направления
Тип нагрузки	Incandescent lamp : Halogen lamp : @230 V Conventional transformer : Electronic transformer :
Диапазон мощности	Incandescent lamp : 20...420 W Halogen lamp : 20...420 W Electronic transformer : 20...420 W Conventional transformer : 20...420 VA
Номинальный ток/напряжение	10 A - 230 В переменный ток
Типы реализуемых защит	Электронное короткое замыкание и автоматическая защита от перегрузки
Присоединения	Винтовые зажимы
Количество винтовых зажимов	1
Форма головки винта	Pozidriv № 1 и комбинированный
Мощность зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² жесткий кабель кабель(и) 1,5...2,5 мм ² одно- или многопроволочный кабель(и)
Тип монтажа	Скрытый
Глубина монтажа	29 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60669-1 EN 60669-2-1
Сертификация продукта	CE

Степень защиты IP

IP20

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

[Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.](#)

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки