







Блок предохранителей , 6x3xE27 , ВxШxД = 250x375x150 мм

Тип **RS27/I43E**  
Каталог № **029767**

## Программа поставок

Размеры		мм	
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Предохранительный отдельный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Метрические штамповки во всех боковых стенках Прозрачная крышка с запорными ручками Шины РЕ/Н Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской Крепежные ленты для настенной установки пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями перемыкающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
ширина		мм	375
Высота		мм	250
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	$I_e$	A	25
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	500
Предохранитель макс.		A	25, DII/E27
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество	6 x 1-полюсн. 6 x 3-полюсн.
Клеммы РЕ и N число x поперечное сечение		мм <sup>2</sup>	по 2 x (6 - 35) по 18 x (1 - 6)
<b>указания</b>			
<b>С</b>		<b>D</b>	
	2 x M50/20 6 x M25/16 8 x M20		1 x M50/32 6 x M25/16
указания ---Шины РЕ/Н Дополнительное оснащение для корпуса предохранителя →№ 090351 Плавкие предохранители, подгоночные вставки и заворачивающиеся крышки →#288934 →#288909 →#100651			

## Размеры

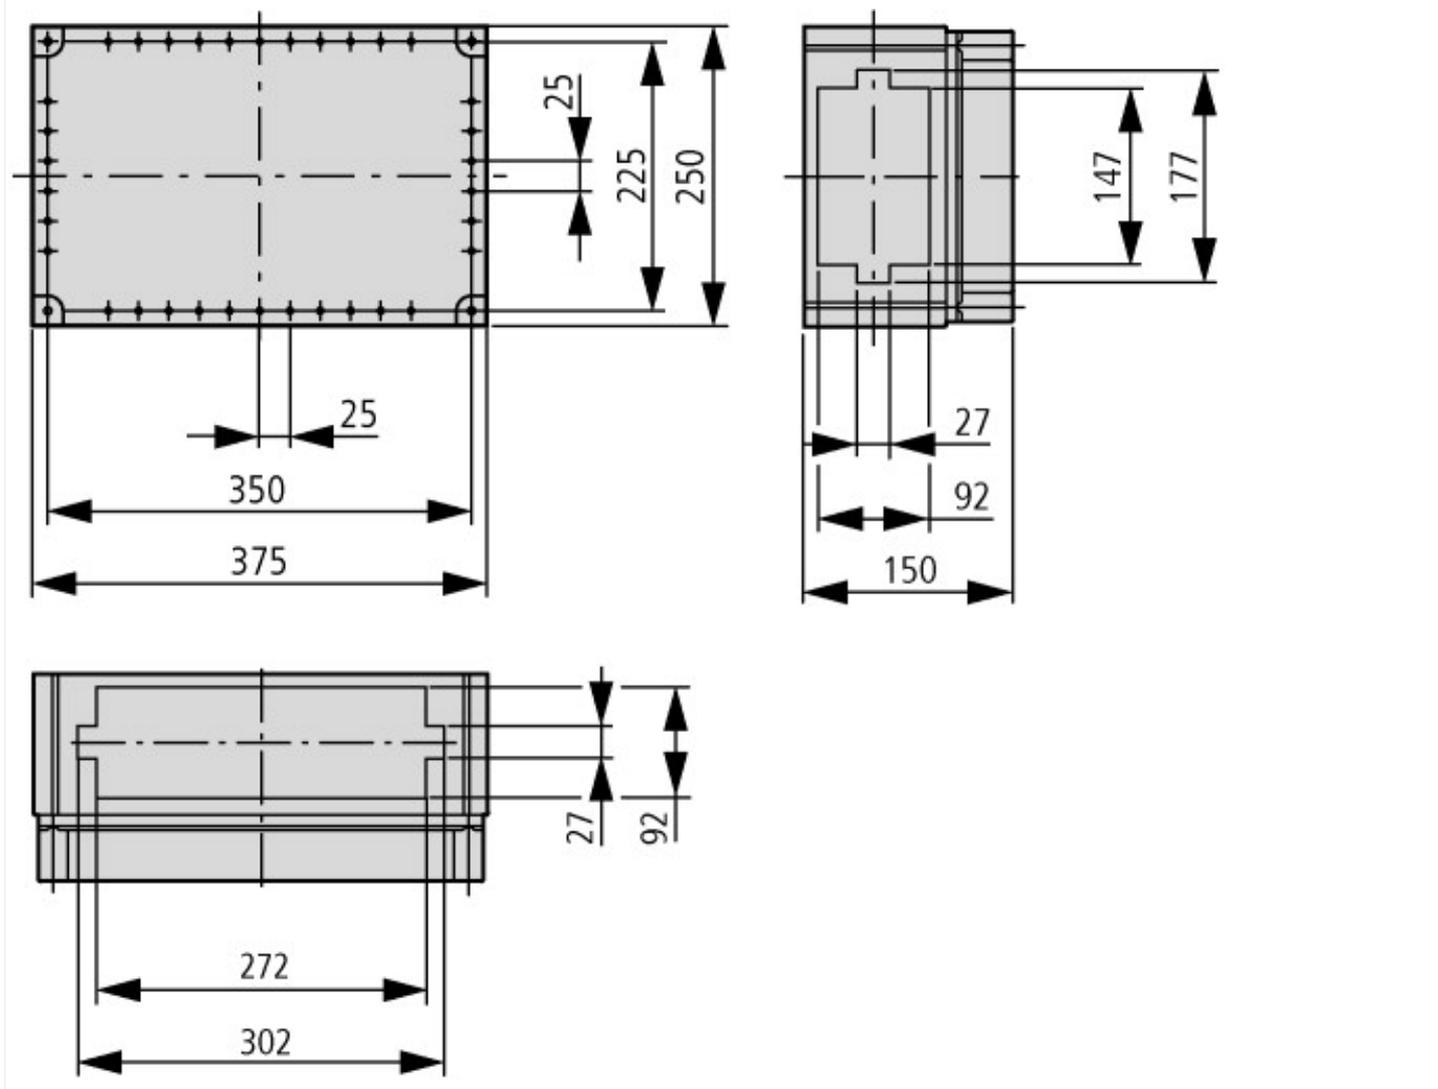

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31\\_Ci\\_RoHS.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf)

Декларация о соответствии

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci\\_ce.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf)