SIEMENS

Лист тех. данных 3SB2404-0C

Контактный блок, 1 НЗ, Подключение плоским штекером

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	коммутационный элемент
наименование типа изделия	3SB2
Коммутационный элемент/ ламповый патрон	
число ламповых цоколей	0
Общие технические данные	
функция изделия принудительное открытие	да
пригодность к интеграции	кнопочный выключатель с выбором
тип напряжения	
● рабочего напряжения	AC/DC
степень защиты IP	
● корпуса	IP40
● для соединительной клеммы	IP00
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	S
● рабочее напряжение при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	5 ... 230 V
— при 60 Гц расчетное значение	5 ... 230 V
● рабочее напряжение при постоянном токе расчетное значение	5 ... 230 V
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
рабочий ток при AC-12	
● при 24 В расчетное значение	10 A
● при 60 В расчетное значение	10 A
● при 110 В расчетное значение	10 A
● при 230 В расчетное значение	10 A
рабочий ток при AC-15	
● при 24 В расчетное значение	4 A
● при 110 В расчетное значение	4 A
● при 230 В расчетное значение	4 A
рабочий ток при DC-12	

© Copyright Siemens

● при 24 В расчетное значение	6 A
● при 60 В расчетное значение	5 A
● при 110 В расчетное значение	2,5 A
● при 230 В расчетное значение	1 A
рабочий ток при DC-13	
● при 24 В расчетное значение	3 A
● при 60 В расчетное значение	1,2 A
● при 110 В расчетное значение	0,7 A
● при 230 В расчетное значение	0,3 A
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	плоское штекерное соединение
Условия окружающей среды	
● окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +70 °C
● окружающая температура при хранении	-40 ... +80 °C
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	втычной
высота	19 mm
ширина	8 mm
глубина	31 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	

General Product Approval					Declaration of Conformity
CSA	CCC	UL	KC	EAC	EG-Konf.

Declaration of Conformity	other

Miscellaneous Confirmation

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2404-0C
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2404-0C
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2404-0C
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2404-0C&lang=en

© Copyright Siemens

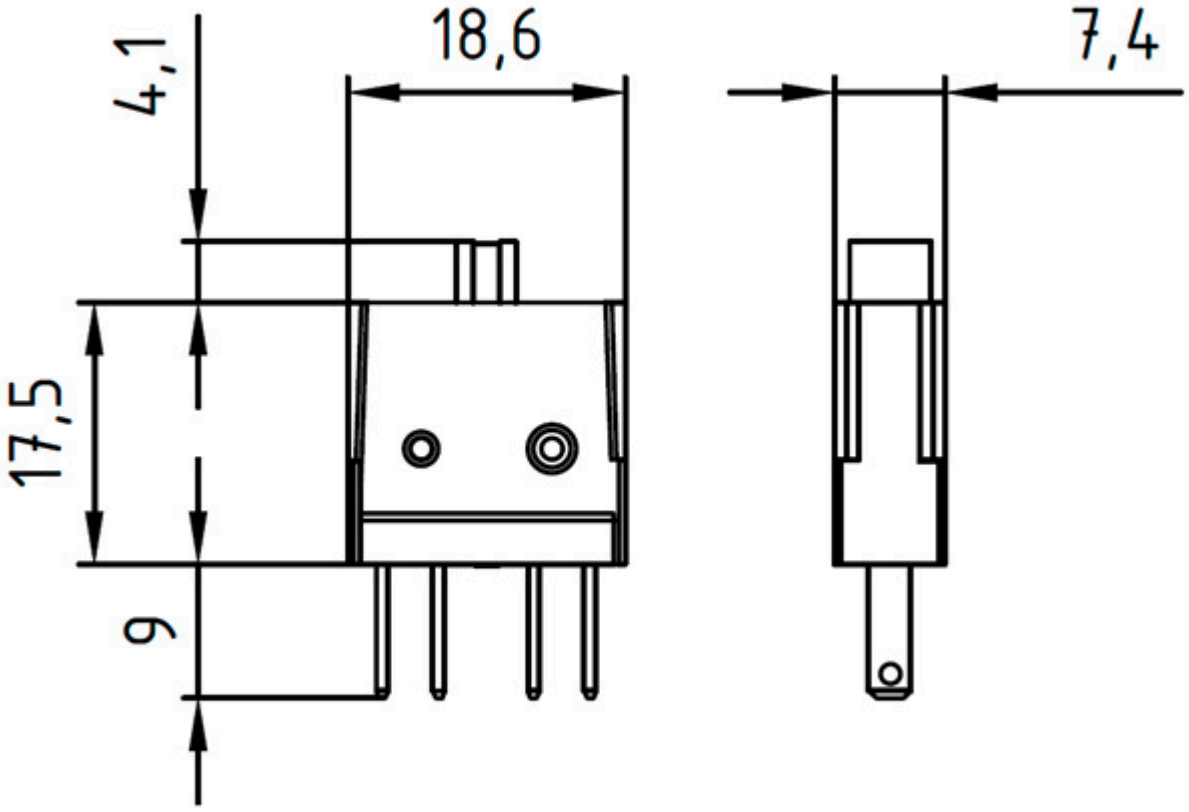

последнее изменение: 21.12.2020

© Copyright Siemens