

# S3 bat/110/250A/550V DC



## Особенности

Артикул	004725270
Наименование	S3 bat/110/250A/550V DC
Вес	.863
Группа	Предохранители специального назначения
Номинальный ток	250
Тип	NH
Типоразмер	NH3
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	BATT
Характеристика	Other
Номинальное напряжение dc (V)	550
Индикация	Верхний индикатор состояния
Отключающая способность dc (kA)	30
Pd (W)	43
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	65.550
L/R (ms)	10
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	15.000
Приложение	Защита аккумуляторных батарей
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	15.000
L/R (ms)	10
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	65.550

Веб-страница продукта

## Другая документация



Технические данные  
3D Model




## ETIM международная спецификация


Назначение/область применения	Battery protection
Номинальный ток	250A
Номинальное рабочее напряжение	550V
Конструктивный размер	NH3
Категория применения	Прочее
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator



## Токо - временные характеристики

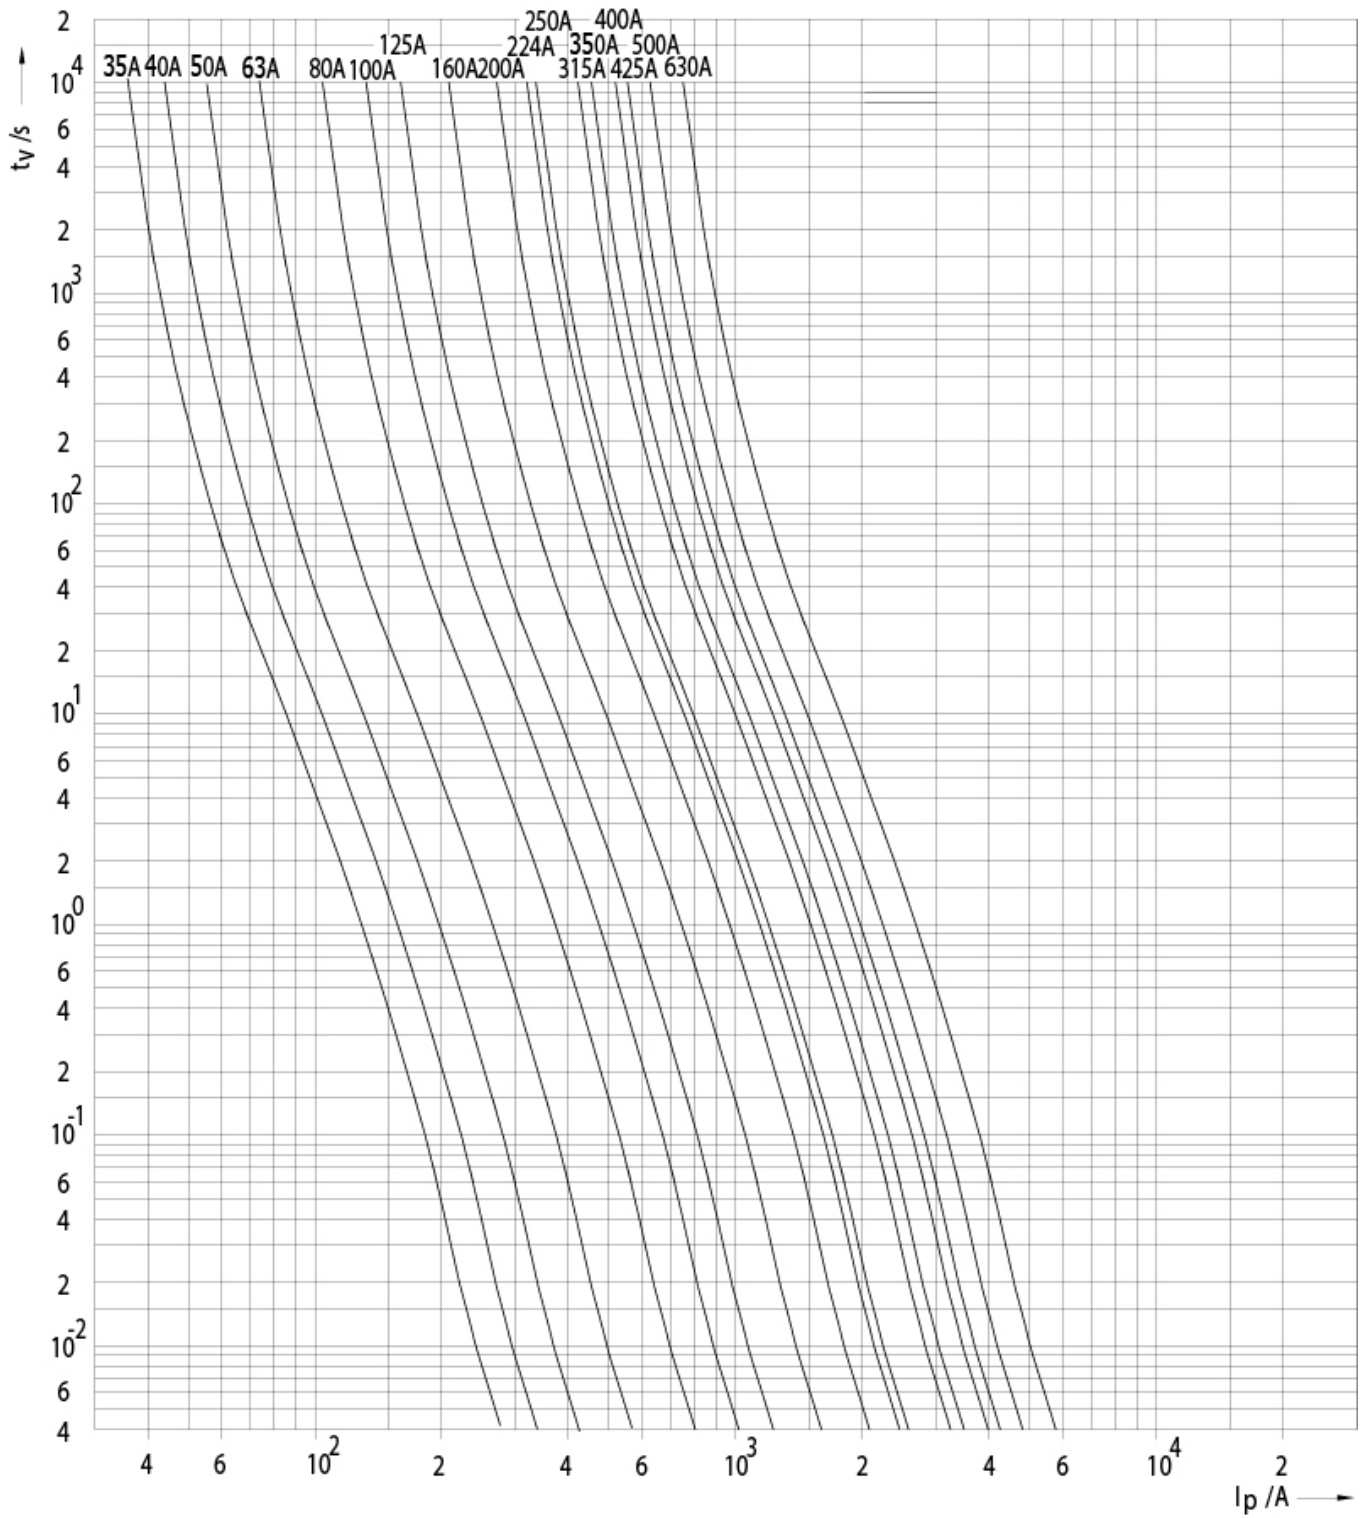

## Габаритные размеры

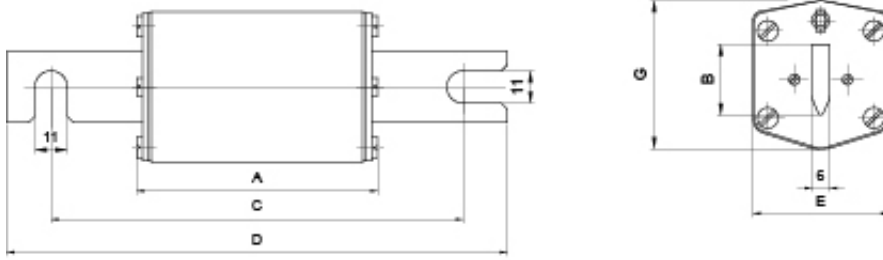

Size	A	B	C	D	E	G
1	72	24	110	140	46	51
2	72	30	110	140	54	59
3	72	37	110	140	64	70