


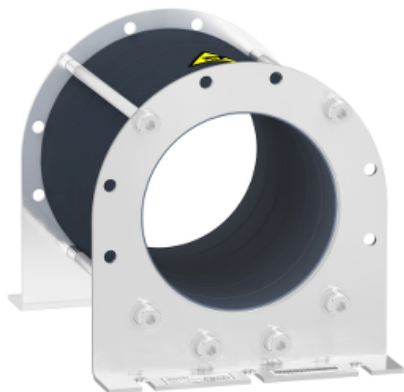

Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Common mode output filter
Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Значение индуктивности	274.8 мкГн
Совместимость продукта	Variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 110...160 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 110...160 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 110...160 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV950 wall mount, motor: 110...160 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 55...75 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 55...75 kW, 380...480 V

Дополнительные характеристики

Длина кабеля двигателя	<= 150 m (shielded cable) motor: 130...160 kW 380...480 V, with 1 filter <= 300 m (unshielded cable) motor: 110...160 kW 380...480 V, with 1 filter <= 300 m (shielded cable) motor: 110 kW 380...480 V, with 1 filter <= 500 m (shielded cable) motor: 110 kW 380...480 V, with 1 filter + VW3A5505 <= 500 m (shielded cable) motor: 130...160 kW 380...480 V, with 2 filter <= 1000 m (unshielded cable) motor: 110...160 kW 380...480 V, with 2 filter <= 150 m (shielded cable) motor: 75 kW 200...240 V, with 1 filter <= 300 m (unshielded cable) motor: 55...75 kW 200...240 V, with 1 filter <= 300 m (shielded cable) motor: 55 kW 200...240 V, with 1 filter <= 500 m (shielded cable) motor: 55 kW 200...240 V, with 1 filter + VW3A5505 <= 500 m (shielded cable) motor: 75 kW 200...240 V, with 2 filter <= 1000 m (unshielded cable) motor: 55...75 kW 200...240 V, with 2 filter
Ток насыщения	3.6 A
Диаметр	123.9 mm for 3-phase cable inside 123.9 mm for PE cable outside
Класс электрической изоляции	Класс I
Механическая стойкость	Удары в соответствии с IEC 60721-3-3 класс 3M4 Вибрации в соответствии с IEC 60721-3-3 класс 3M4
Частота коммутации	<= 10 kHz
Выходная частота	<= 100 Гц
Высота	256 мм
Ширина	191 мм
Глубина	196 мм
Масса продукта	8.3 кг

Условия эксплуатации

Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата
Рабочая температура окружающей среды	-15...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1532 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---