DIII gG 25A/690V

Особенности

Артикул	002313507
Наименование	DIII gG 25A/690V
Вес	.076
Группа	Предохранители gG
Группа 1	D Низковольтные предохранители
Характеристика	gL/gG (cable protection/equipment protection)
Номинальное напряжение ac (V)	690
Номинальный ток	25
Тип	D
Типоразмер	DIII
Отключающая способность ac (kA)	50
Отключающая способность dc (kA)	8
Номинальное напряжение dc (V)	600
Размеры	E33
Индикация	видимый

Веб-страница продукта

Другая документация

CE сертификат
Технические данные

ETIM международная спецификация

Номинальный ток	25A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	с задержкой
Цветовая кодировка	Желтый
Конструктивный размер	Типоразмер DIII
Категория применения	gL/gG (cable protection/equipment protection)

Характеристики токов отключения

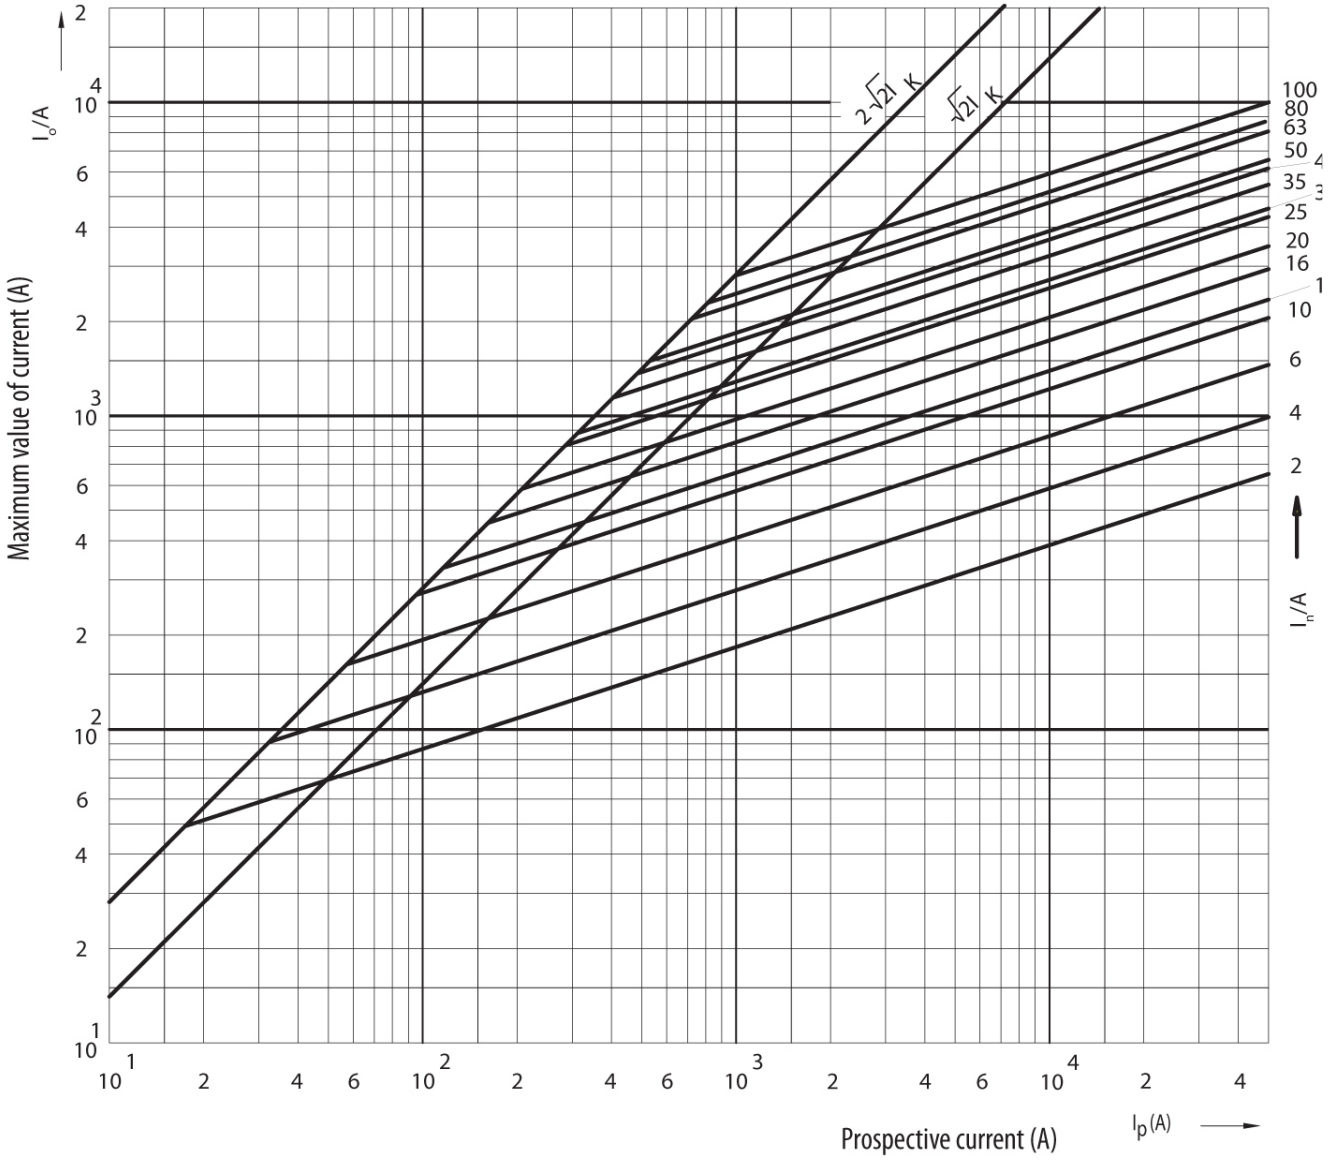

Технические характеристики

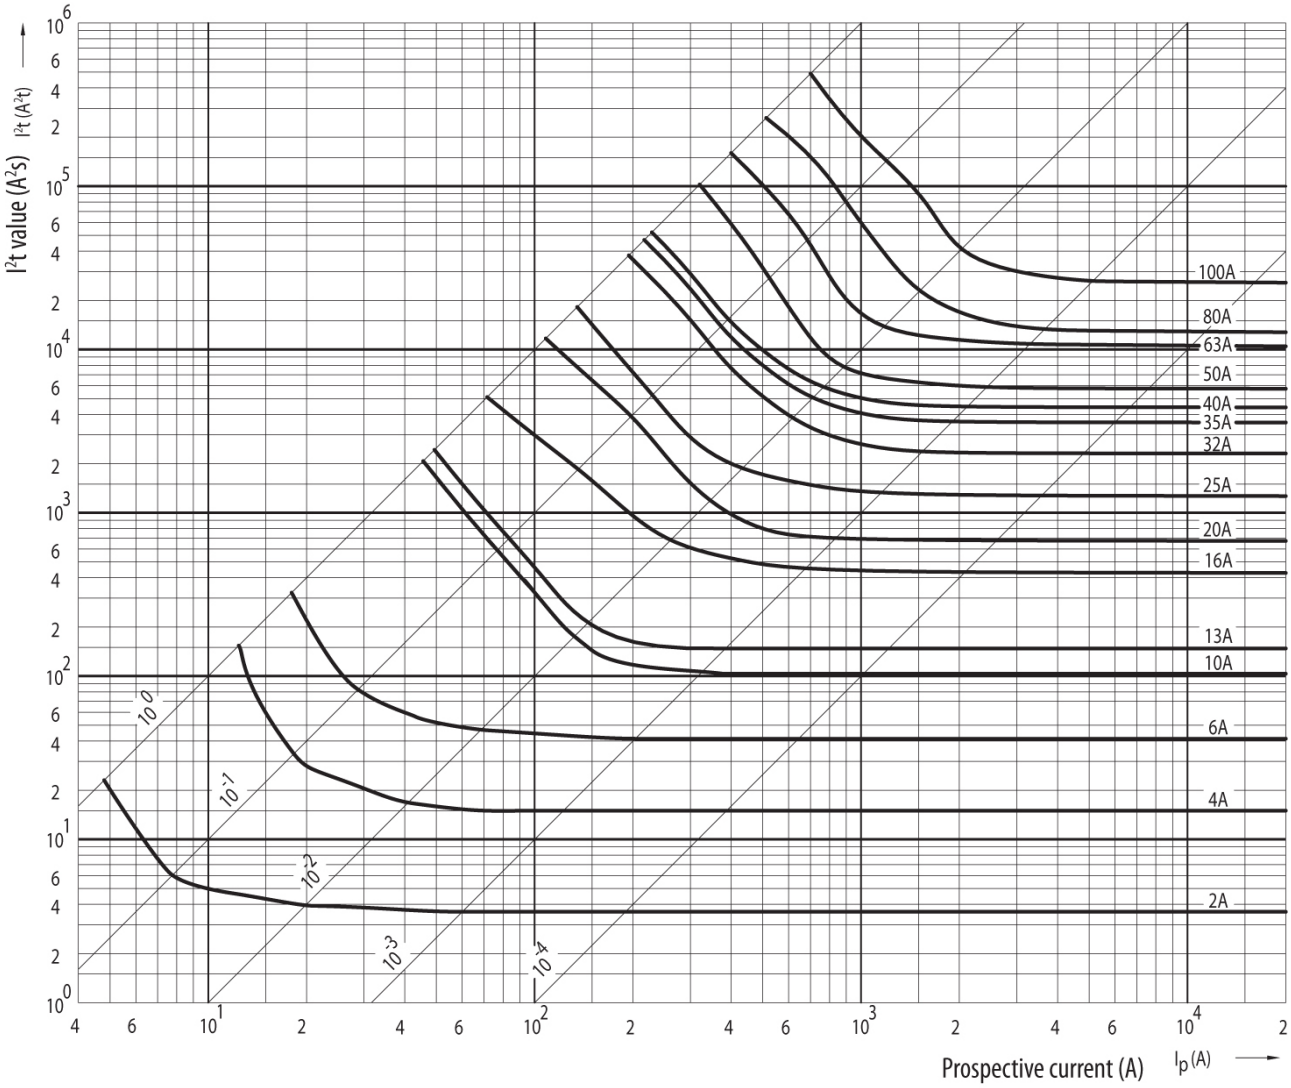

Габаритные размеры

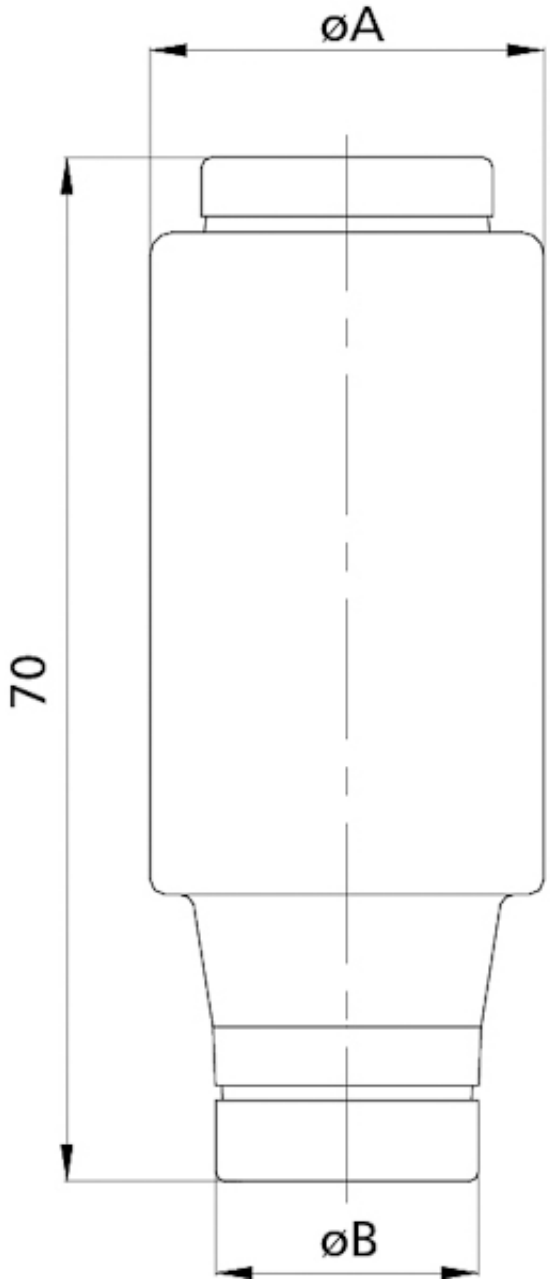

[A]	ØA	ØB
2	27	6
4	27	6
6	27	6
10	27	8
16	27	10
20	27	12
25	27	14
35	27	16
50	27	18
63	27	20