



Рейка , DIN, ВхШхД = 35х7.5х375 мм




Powering Business Worldwide™

Тип **CL4**  
Каталог № **038556**

## Программа поставок

Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Базовый корпус
Функция продукции			Монтажная система
Принадлежности			Монтажные профили согл. IEC/EN 60715
Отдельное устройство/законченное устройство			Модульная система
Материал			Листовая сталь 3 мм, оцинкованная
Информация о комплекте поставки			включая 2 невыпадающих крепежных винта
Высота перегородки			7,5 мм
эффективная длина			332 мм
применяется для размера корпуса			375 мм

## Размеры

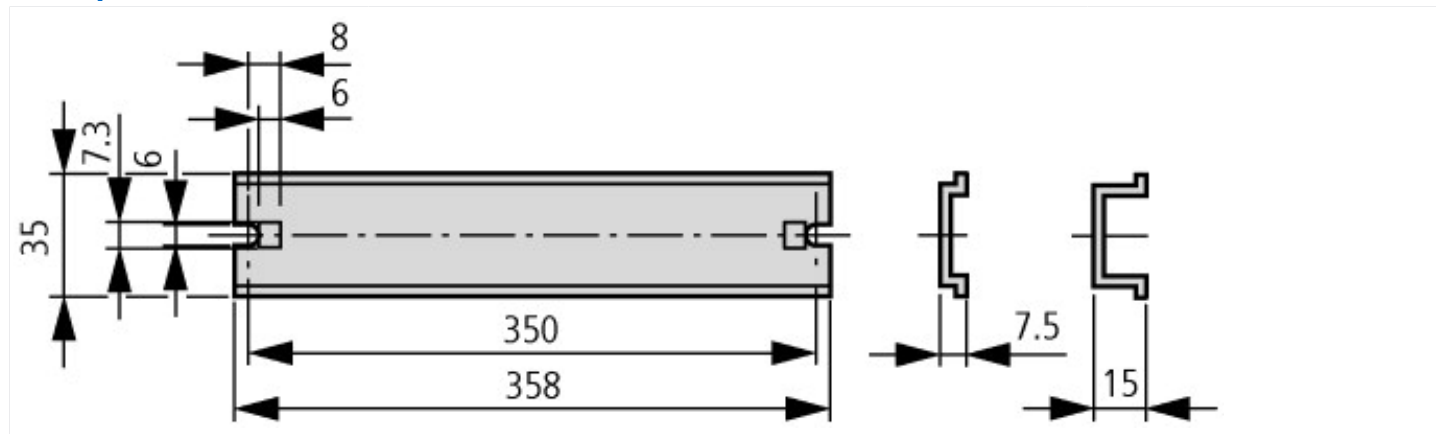

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf</a>
Декларация о соответствии	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf</a>