


Технические характеристики продукта

Характеристики

ABS7SC2E

Реле статическое =5-48В 0,5А 10мм

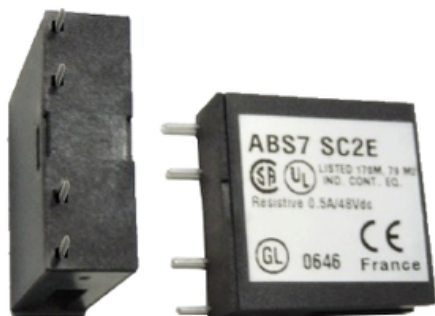

Основные характеристики

Серия продукта	Advantys Telefast ABE7
Тип устройства или его аксессуаров	Втычное полупроводниковое реле
Тип реле	Выходное реле
Количество в одном комплекте	Комплект из 4 шт.

Дополнительные характеристики

Время выполнения команды выключателем	<= 0,1 мс из сост. 0 в 1 <= 0,6 мс из сост. 1 в 0
Размер шага в ширину	10 мм
Совместимость изделий	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T214 ABE7P16T215
Напряжение дискретного входа	24 V пост. Тока
Напряжение дискретного выхода	5...48 В пост. ток
Ток дискретного выхода	500 mA
Current state 0 guaranteed	0.4 mA постоянный ток
Current state 1 guaranteed	2.9 mA постоянный ток
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	3.8 В постоянный ток
Гарантированное напряжение для сигнала 1	18.6 В постоянный ток
Масса продукта	0.016 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
