


# TR EU 1f 55-0-55V 160VA

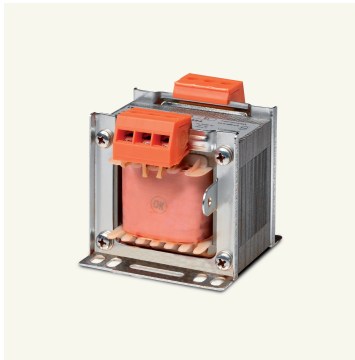

## Особенности

Артикул	003801383
Наименование	TR EU 1f 55-0-55V 160VA
Вес	2.44
Группа	Трансформаторы 1-фазные низкого напряжения IP00
Первичное напряжение (V)	230,400
Вторичное напряжение us (V)	0-115
Мощность (VA)	160
Количество фаз	Single
ip защита	IP00
Серия	Однофазные изолированные трансформаторы установка на монтажную панель

Веб-страница продукта [↗](#)

## Другая документация



CE сертификат  
Технические данные



## ETIM международная спецификация

Ширина	mm
Высота	mm
Глубина	mm
Модульное исполнение	
Степень защиты (IP)	IP00
Первичное напряжение 1	195.5-264,5V
Первичное напряжение 2	340-460V
Первичное напряжение 3	V
Подходит для монтажа на печатной плате	
Тороидальный	
Энергосберегающий трансформатор	
Трансформатор безопасного исполнения	
Разделительный трансформатор	true
Тип изоляции в соответствии с IEC 85	F
Устойчив к коротким замыканиям	
Первичное напряжение 10	V
Первичное напряжение 4	V
Первичное напряжение 5	V

Первичное напряжение 6	V
Первичное напряжение 7	V
Первичное напряжение 8	V
Первичное напряжение 9	V
Относительно напряжение короткого замыкания	%
Вторичное напряжение 1	55-55V
Вторичное напряжение 10	V
Вторичное напряжение 2	55-55V
Вторичное напряжение 3	110-110V
Вторичное напряжение 4	V
Вторичное напряжение 5	V
Вторичное напряжение 6	V
Вторичное напряжение 7	V
Вторичное напряжение 8	V
Вторичное напряжение 9	V
Номинальная полная мощность	160VA