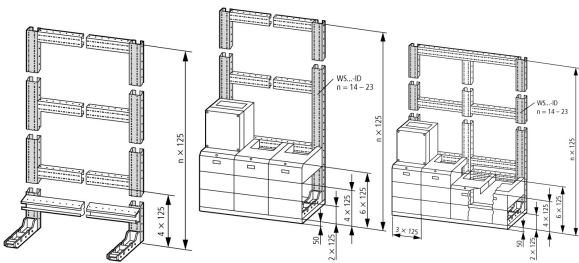


Крепление профиля , вертикальная установка, L = 2250мм

Тип
Каталог №

WS18-ID
036897

Программа поставок

Ассортимент		Изолированный корпус Ci
Основная функция		Распределительный щит
Функция продукции		Профили для монтажной рамки
Отдельное устройство/законченное устройство		Отдельное устройство
Качество поверхности		оцинкованные С-образные профили
Информация о комплекте поставки		Крепежные винты заказываются отдельно
Применяемое для		для настенных распределителей, имеющих опору на полу для напольного распределителя с 3 значениями ширины блока для напольного распределителя с 4 значениями ширины блока
Применяемое для		
Форма профиля		вертикальные профили (внешние)
Длина	мм	2250
сеть 125 мм	Количество	6 x 125

Технические характеристики

Общая информация

Условия эксплуатации и внешние условия в соответствии с VDE 0660 часть 500		
Качество поверхности		оцинкованные С-образные профили

материал

Качество поверхности		оцинкованные С-образные профили
----------------------	--	---------------------------------

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация о соответствии	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf
---------------------------	---