DII gG 20A/500V

Особенности

Артикул	002312406
Наименование	DII gG 20A/500V
Вес	.03
Группа	Предохранители gG
Группа 1	D Низковольтные предохранители
Характеристика	gL/gG (cable protection/equipment protection)
Номинальное напряжение ac (V)	500
Номинальный ток	20
Тип	D
Типоразмер	DII
Отключающая способность ac (kA)	50
Отключающая способность dc (kA)	8
Номинальное напряжение dc (V)	250
Размеры	E27
Индикация	видимый

Веб-страница продукта

Другая документация

CE сертификат
Технические данные

ETIM международная спецификация

Номинальный ток	20A
Номинальное рабочее напряжение	500V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	с задержкой
Цветовая кодировка	Синий
Конструктивный размер	Типоразмер DII
Категория применения	gL/gG (cable protection/equipment protection)

Характеристики токов отключения

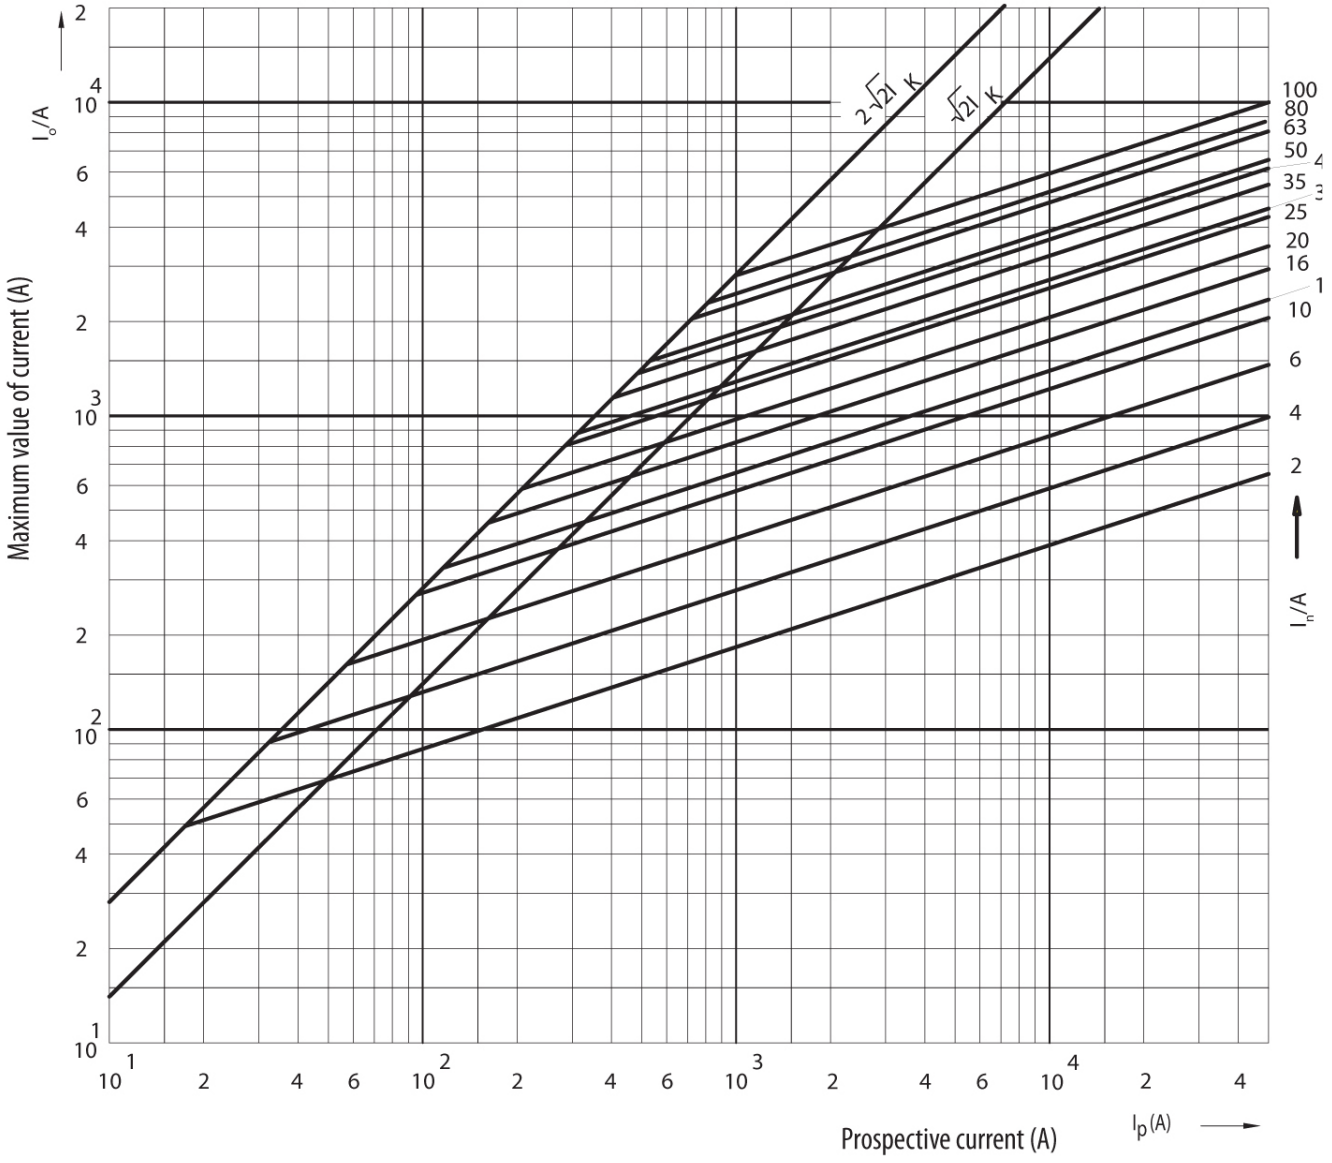

Технические характеристики

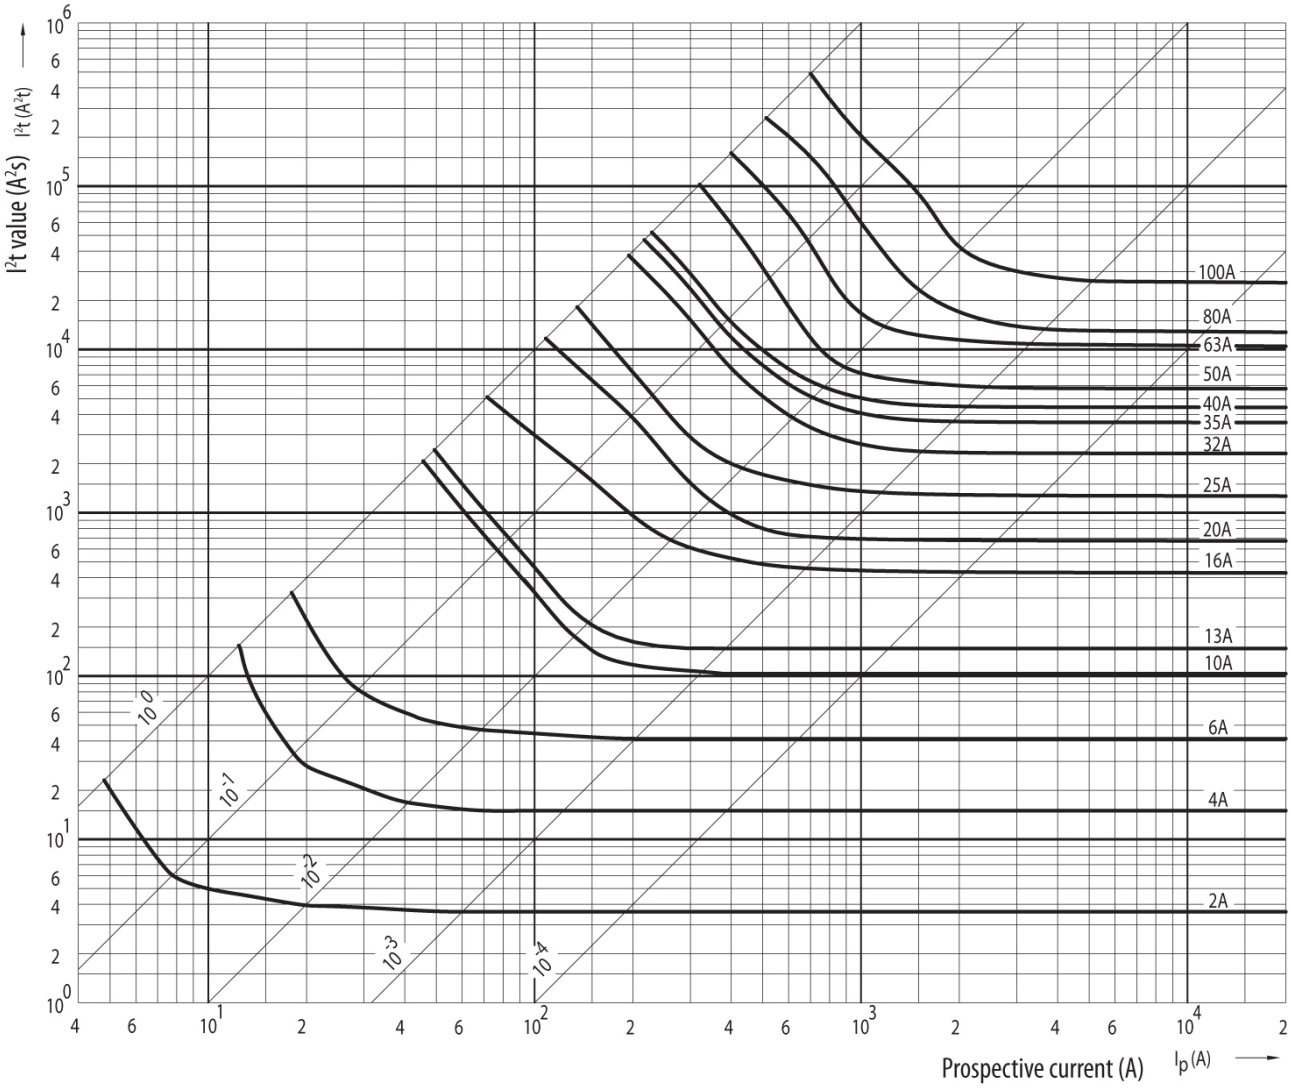

Токо - временные характеристики

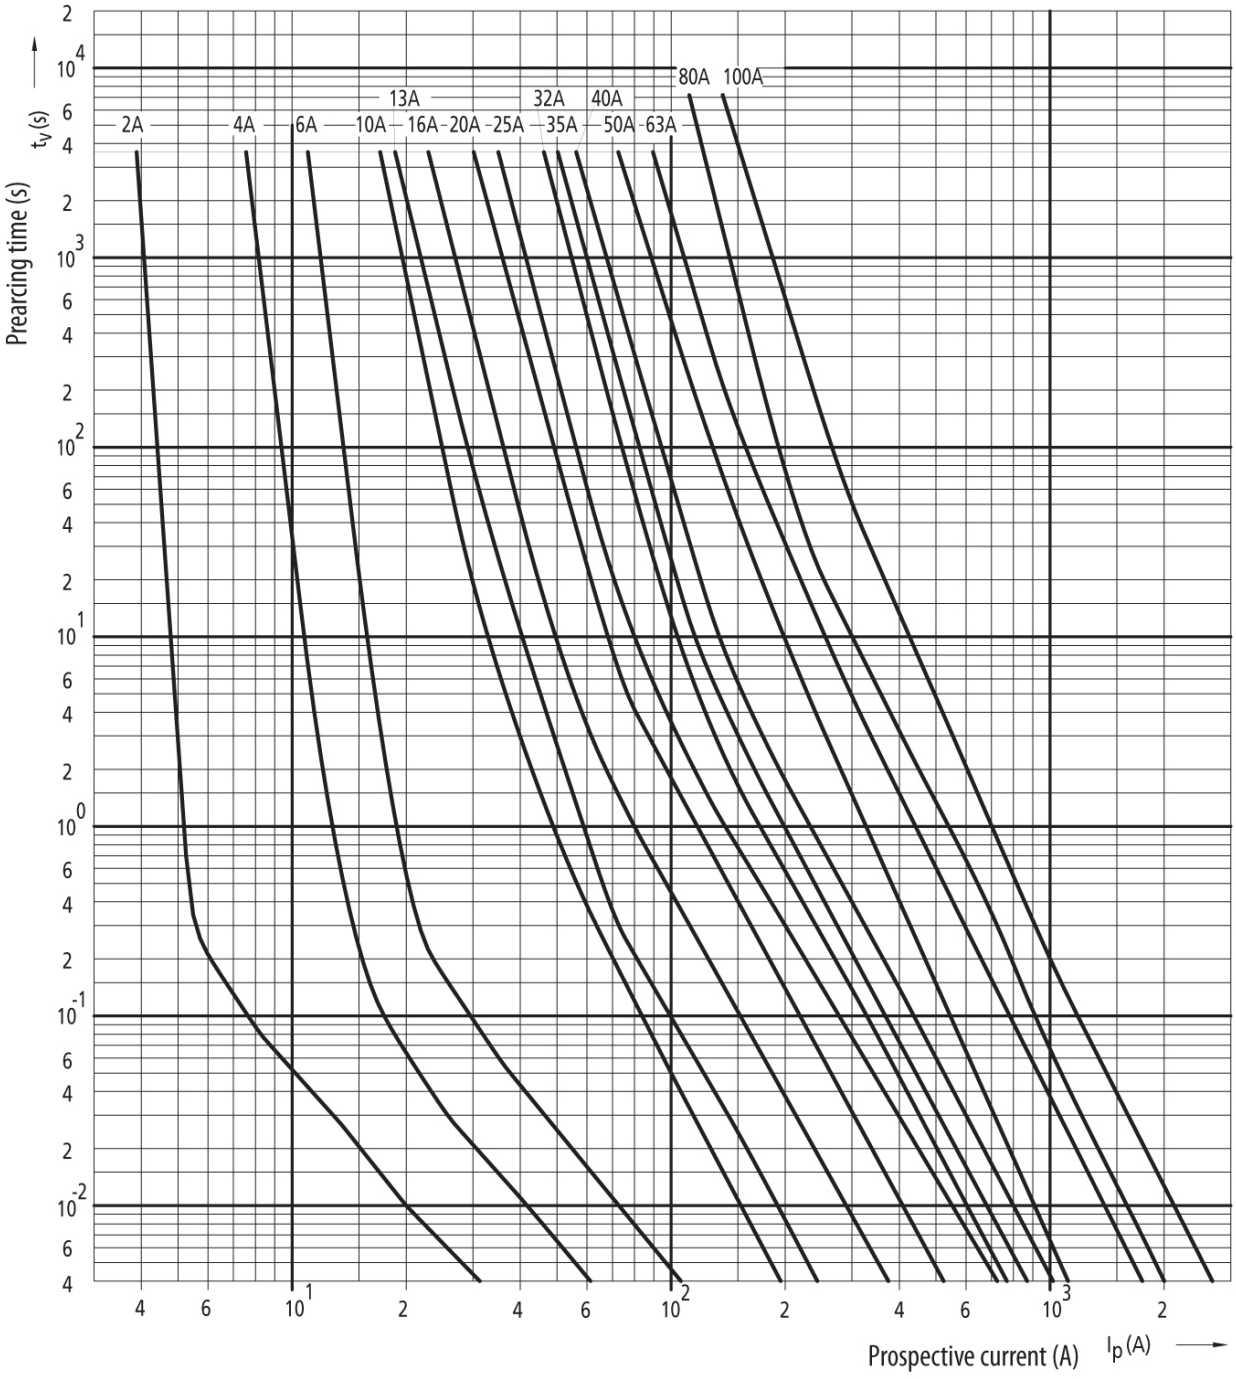

Габаритные размеры

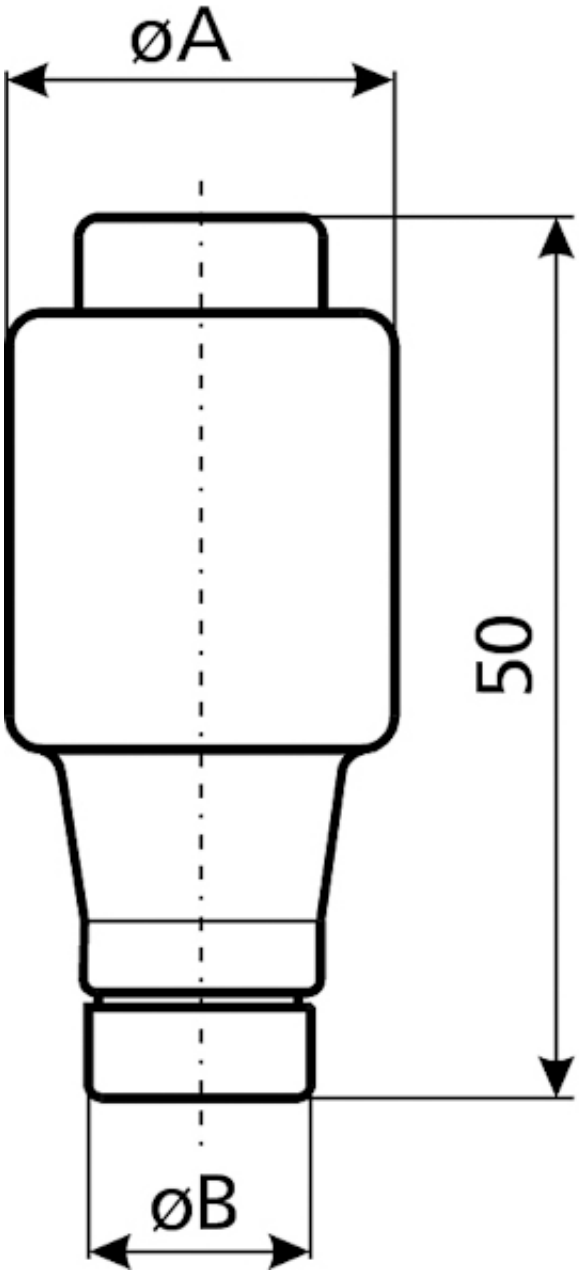

[A]	ØA	ØB
2	21,5	6
4	21,5	6
6	21,5	6
10	21,5	8
13	21,5	8
16	21,5	10
20	21,5	12
25	21,5	14