SIEMENS

Лист тех. данных 3RV2901-2A



Выключатель вспомогательных цепей монтаж сбоку 1 HO + 1 H3, подключение на пружинных клеммах для автоматического выключателя 3RV2

| Общие технические данные | | |
|---|----|---|
| торговая марка изделия | | SIRIUS |
| наименование изделия | | вспомогательный выключатель с боковым расположением |
| исполнение изделия | | боковой вспомогательный выключатель |
| типоразмер автоматического выключателя | | S00, S0, S2, S3 |
| окружающая температура | | |
| • при хранении | °C | -50 +80 |
| • при эксплуатации | °C | -20 +60 |
| Зспомогательный контур | | |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием | | 1 |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием | | 1 |
| число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием | | 0 |
| рабочий ток | | |
| • вспомогательных контактов | | |
| — при АС-12 | | |
| — при 24 В | Α | 10 |
| — при 230 В | Α | 10 |
| — при 400 В | Α | 10 |
| — при 690 В | Α | 10 |
| — макс. | Α | 10 |
| — при АС-15 | | |
| — при 24 В | Α | 6 |
| — при 230 В | Α | 4 |
| — при 400 В | Α | 3 |
| — при DC-13 | | |
| — при 24 В | Α | 2 |
| — при 110 В | Α | 0,5 |
| — при 220 В | Α | 0,25 |
| • при АС-15 при 690 В расчетное значение | Α | 1 |
| Ионтаж/ крепление/ размеры | | |
| вид креплений | | Крепление штырями |
| ширина | mm | 9,5 |

| высота | mm | 90 |
|--|----|---------------------------|
| глубина | mm | 68 |
| Подсоединения/ клеммы | | |
| исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока | | пружинный зажим |
| вид подключаемых сечений проводов | | |
| • для вспомогательных контактов | | |
| — однопроводной | | 2x (0,5 2,5 мм²) |
| — тонкожильный | | |
| — с заделкой концов кабеля | | 2x (0,5 1,5 мм²) |
| — без заделки концов кабеля | | 2x (0,5 1,5 мм²) |
| для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов | | 2x (20 14) |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации | | |
| сертификат соответствия | | CE / UL / CSA / CCC |
| General Product Approval | | Declaration of Conformity |





<u>KC</u>





Miscellaneous

| Test Certificates |
|-------------------|
|-------------------|

Shipping Approval

Type Test Certificates/Test Report

Special Test Certificate









Shipping Approval

Railway





Confirmation



Vibration and Shock

Confirmation

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2901-2A

Онлайн-генератор Сах


http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-2A


Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-2A

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-2A&lang=en

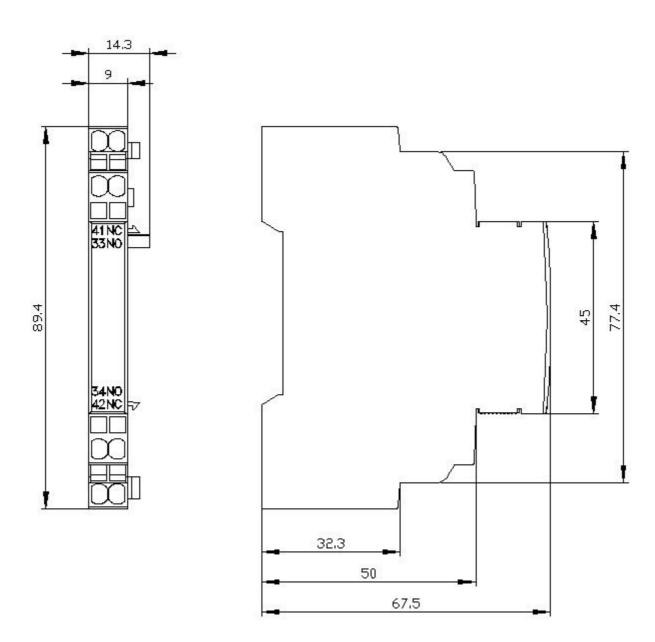

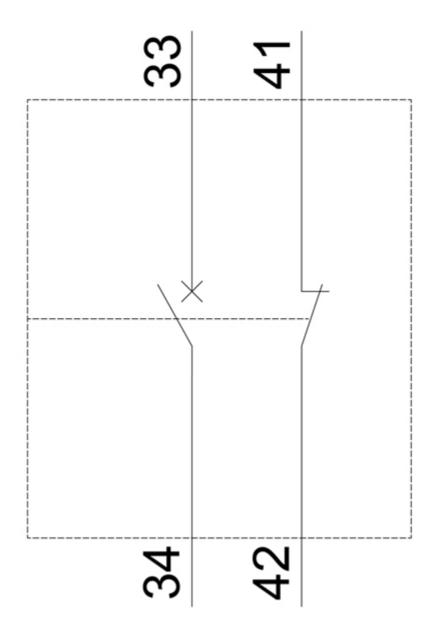

последнее изменение:

18.12.2020 🖸