ETITEC B T12 275/12,5 4+0 RC

Особенности

Артикул	002440326
Наименование	ETITEC B T12 275/12,5 4+0 RC
Вес	467
Группа	Защита домов и коттеджей
Тип	B,C,D
Количество полюсов	4
Стандарты iec vde	I, II, III / B,C,D
iimp 10 350 импульсный ток (kA)	12,5
Imax(8/20) [kA]	60
Номинальное рабочее напряжение (V)	275
RC	Есть
Сетевая система	IT 3 phase, TNS 3 phase
Серия	Etitec B T12
Установка	Защита домов и коттеджей

Веб-страница продукта

Другая документация

Руководство по эксплуатации
Технические данные

Габаритные размеры

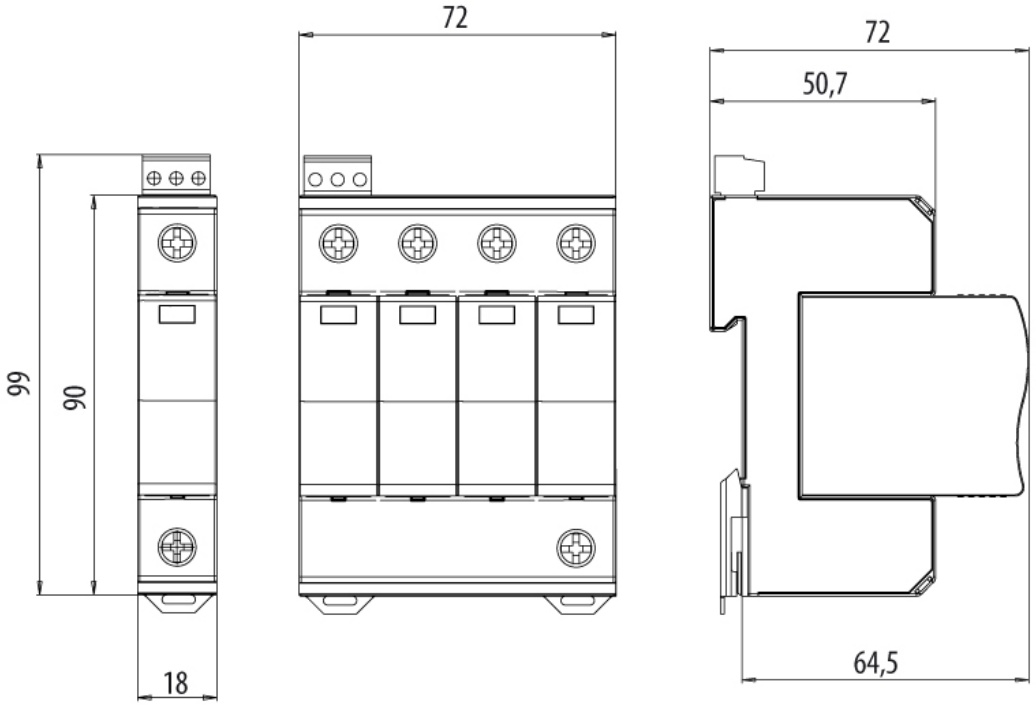

Обозначение/Подключение



ETITEC B T12 G



ETITEC B T12 1+0 RC



ETITEC B T12 1+1 RC



ETITEC B T12 2+0 RC

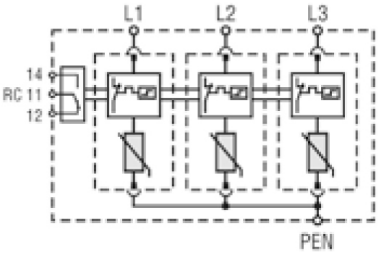

ETITEC B T12 3+0 RC

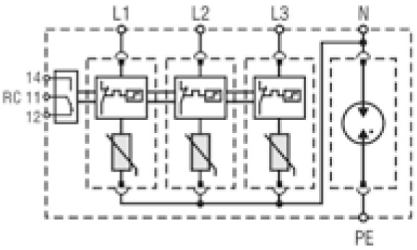

ETITEC B T12 3+1 RC

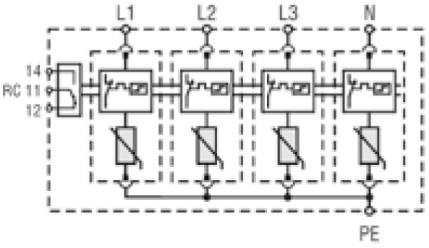

ETITEC B T12 4+0 RC