

DII gG 25A/500V



Особенности

Артикул	002312407
Наименование	DII gG 25A/500V
Вес	.03
Группа	Предохранители gG
Группа 1	D Низковольтные предохранители
Характеристика	gL/gG (cable protection/equipment protection)
Номинальное напряжение ac (V)	500
Номинальный ток	25
Тип	D
Типоразмер	DII
Отключающая способность ac (kA)	50
Отключающая способность dc (kA)	8
Номинальное напряжение dc (V)	250
Размеры	E27
Индикация	ВИДИМЫЙ

Веб-страница продукта

Другая документация




CE сертификат
Технические данные




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	25A
Номинальное рабочее напряжение	500V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	с задержкой
Цветовая кодировка	Желтый
Конструктивный размер	Типоразмер DII
Категория применения	gL/gG (cable protection/equipment protection)


Характеристики токов отключения

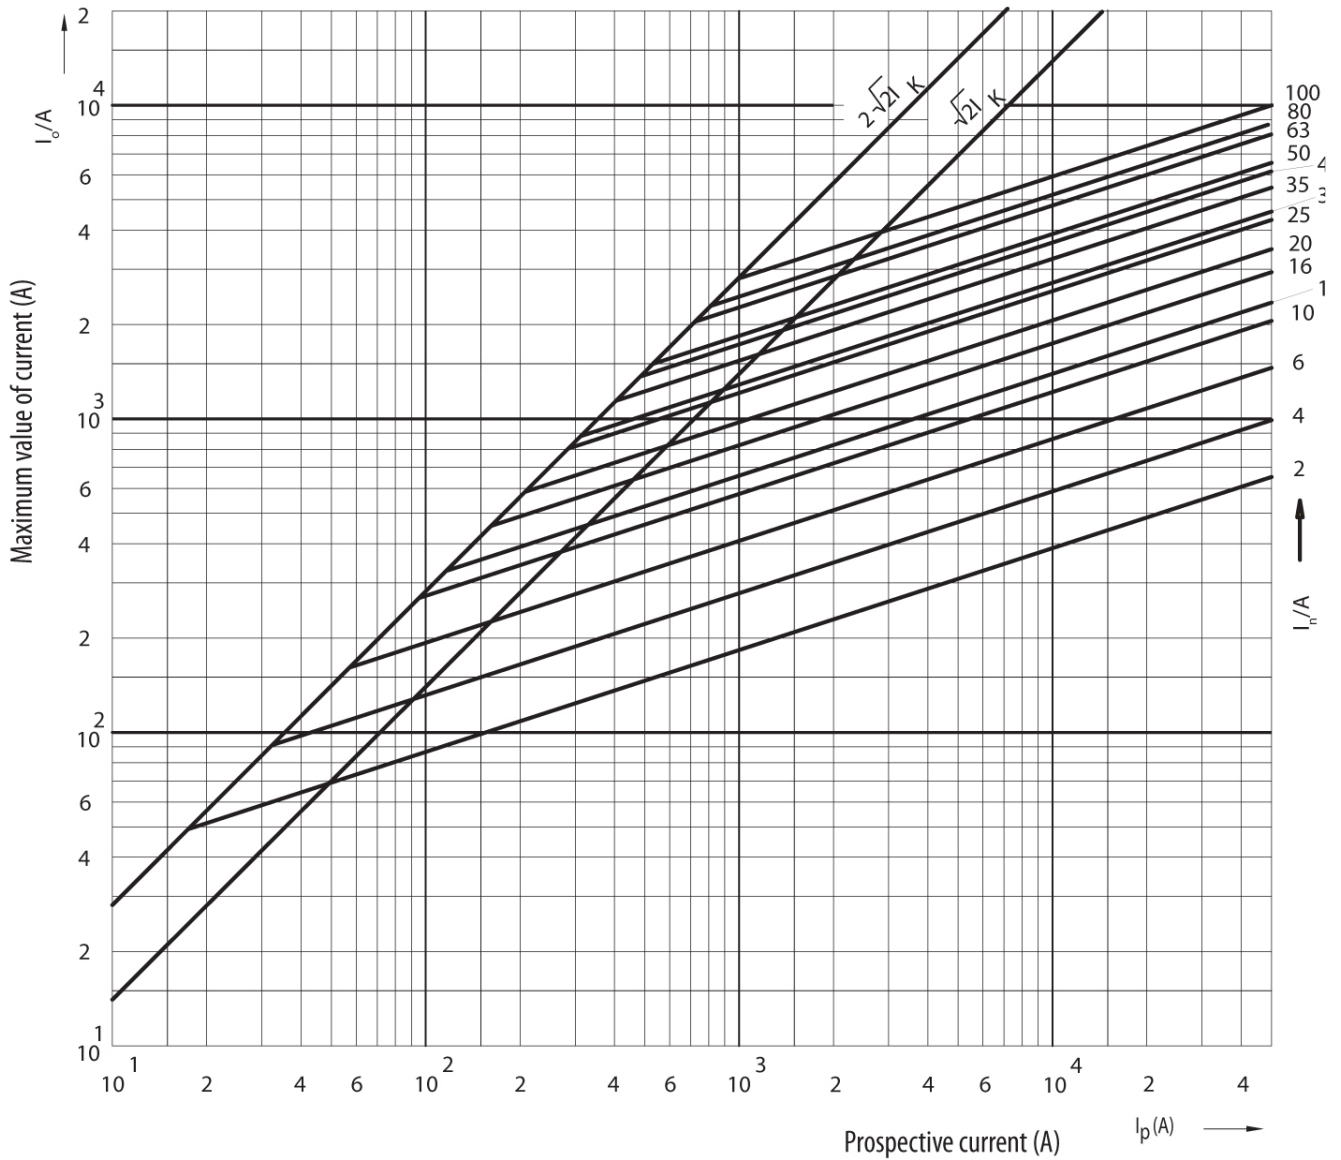


Технические характеристики

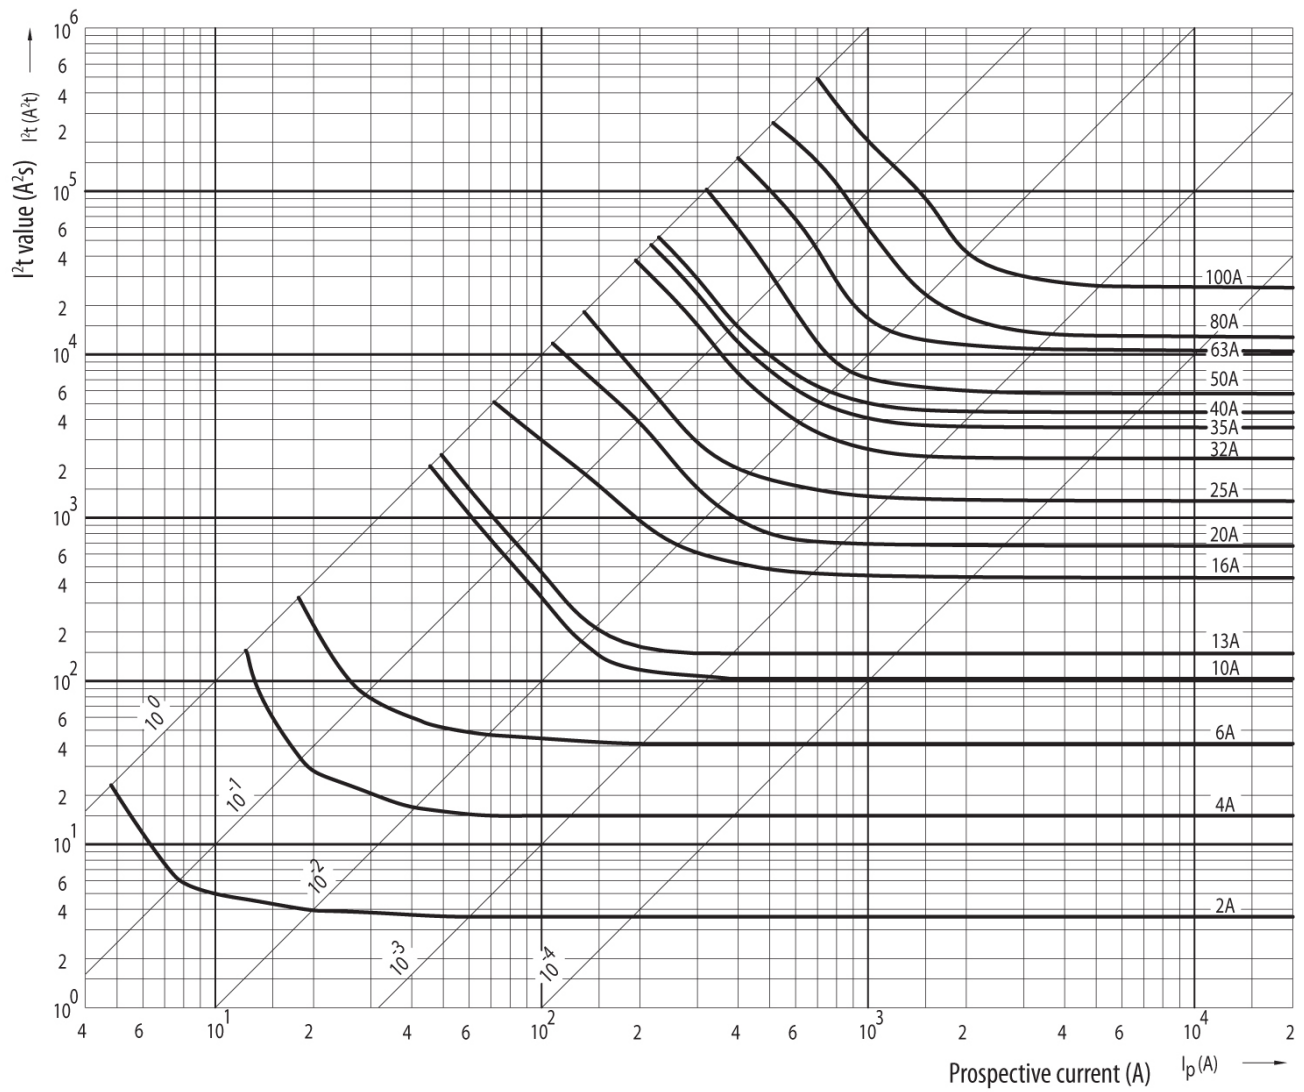

Токо - временные характеристики

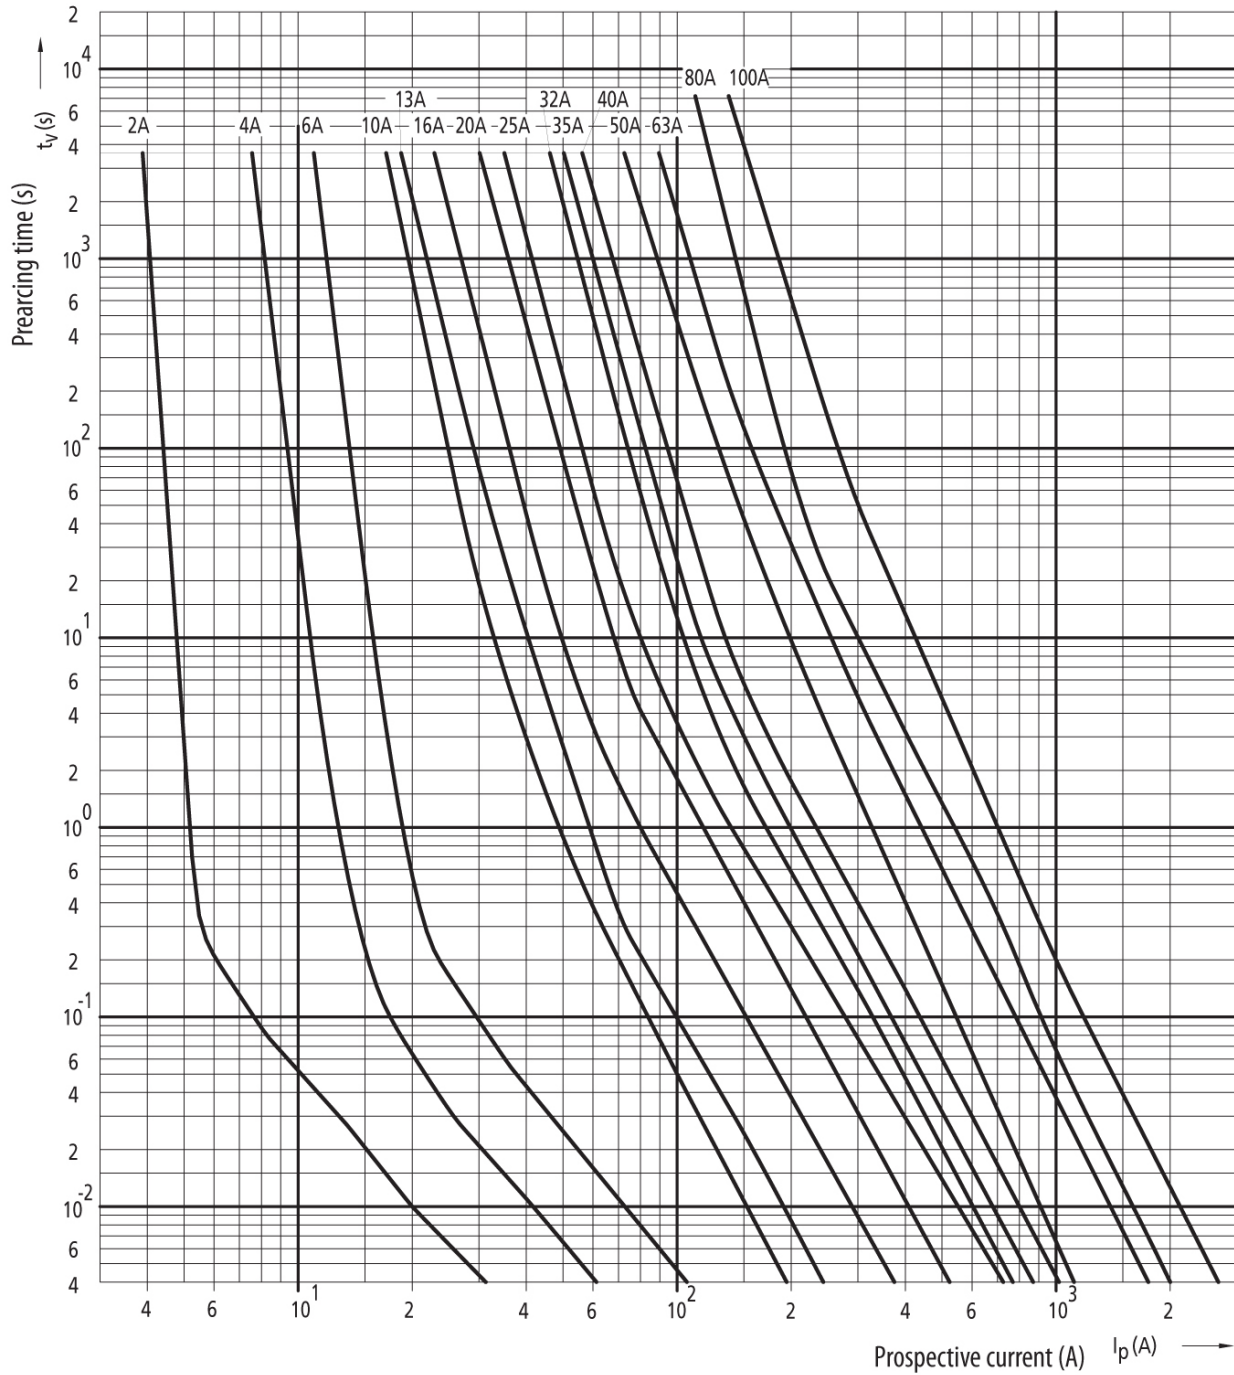

Габаритные размеры

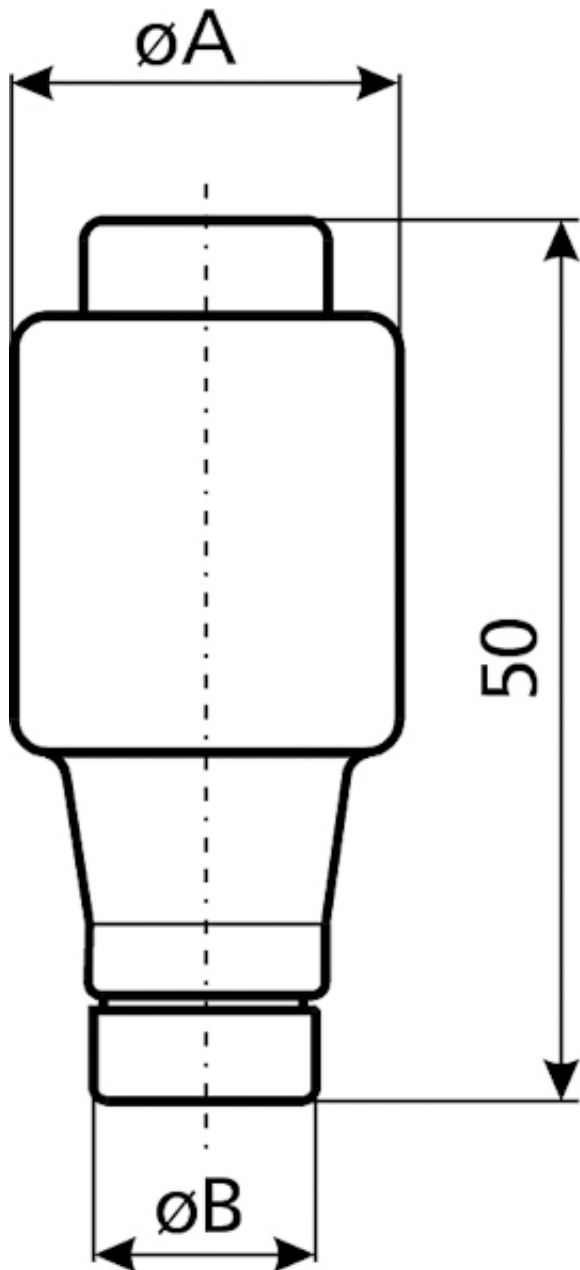

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	21,5	6
4	21,5	6
6	21,5	6
10	21,5	8
13	21,5	8
16	21,5	10
20	21,5	12
25	21,5	14