ETITEC C T2 275/20 4+0 RC

Особенности

Артикул	002440396
Наименование	ETITEC C T2 275/20 4+0 RC
Вес	.471
Группа	Защита домов и коттеджей
Тип	C
Количество полюсов	4
Стандарты iec vde	II,C
Imax(8/20) [kA]	40
Номинальное рабочее напряжение (V)	275
RC	Есть
Сетевая система	IT 3 phase, TNS 3 phase
Серия	Etitec C T2
Установка	Защита домов и коттеджей

Веб-страница продукта

Другая документация

Руководство по эксплуатации
CE сертификат
Технические данные

Габаритные размеры

ETITEC C T2 275/20 4+0 RC
ETITEC C T2 275/20 3+1 RC

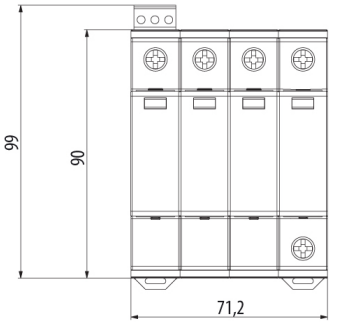



ETITEC C T2 275/20 3+0 RC





ETITEC C T2 275/20 2+0 RC
ETITEC C T2 275/20 1+1 RC





ETITEC C T2 275/20 1+0 RC



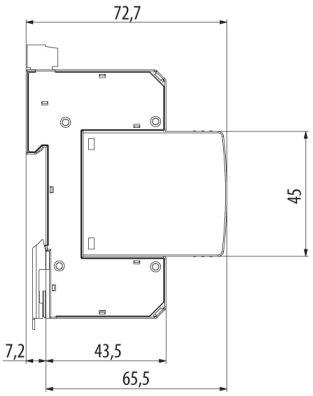

Обозначение/Подключение



ETITEC C T2 G



ETITEC C T2 1+0 RC



ETITEC C T2 1+1 RC



ETITEC C T2 2+0 RC

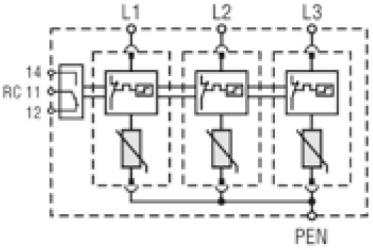

ETITEC C T2 3+0 RC

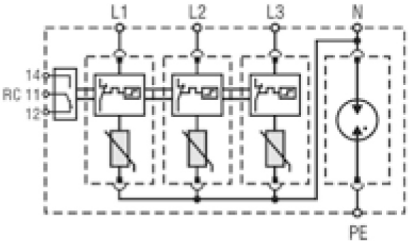

ETITEC C T2 3+1 RC

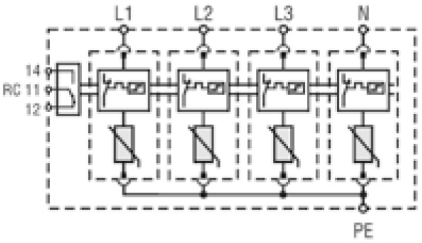

ETITEC C T2 4+0 RC