

M2UQ02/550A/690V



Особенности

Артикул	004744227
Наименование	M2UQ02/550A/690V
Вес	.772
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальный ток	550
Тип	NH
Типоразмер	NH2
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	aR (accompanied semiconductor protection)
Номинальное напряжение ас (V)	690
Отключающая способность ас (кА)	200

Веб-страница продукта

Другая документация




Технические данные
3D Model




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	550A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH2
Категория применения	aR (accompanied semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator


Технические характеристики

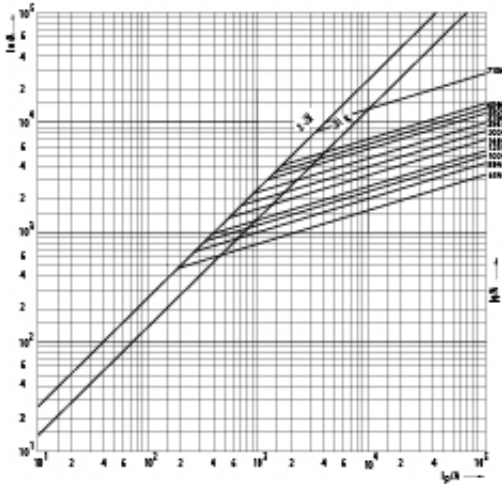

Токо - временные характеристики

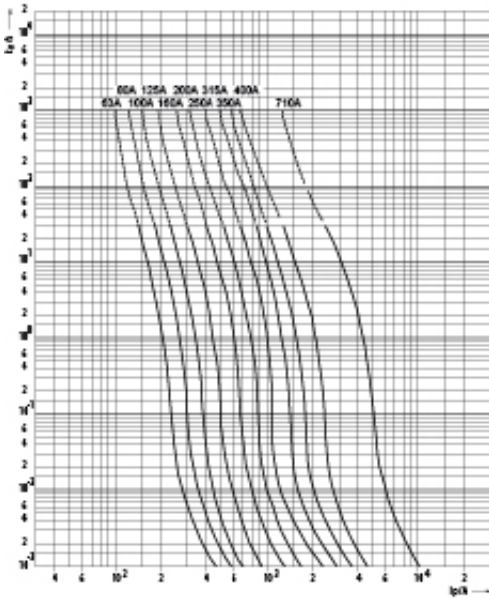

Габаритные размеры

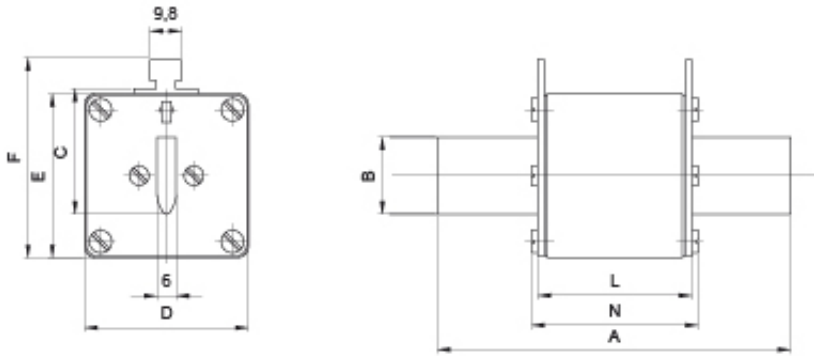

Size	A	B	C	D	E	F	L	N
1	135	24	40	46	52	62	65	72
2	150	30	48	54	61	71	65	72
3	150	37	60	64	74	84	65	72