ETIMAT P10 3p C16

Особенности

Артикул	271631109
Наименование	ETIMAT P10 3p C16
Вес	360
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Назначение	Автоматические выключатели
Отключающая способность (kA)	10
Характеристика срабатывания	c
Номинальный ток	16
Количество полюсов	3
Серия	ETIMAT P10 10kA

Веб-страница продукта

Другая документация

CE сертификат
Технические данные
3D Model

ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Глубина ниши для монтажа	69mm
Номинальный ток	16 A
Номинальное рабочее напряжение	230/400V
Частота	50/60Hz
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов	3
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	3
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	3
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	3
Отключение нейтрали	
Отключающая способность по EN 60898	10
Подходит для установки заподлицо	true
Дополнительные аксессуары	yes
Количество полюсов (общее)	3
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at	10kA

400 V	
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V	10kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V	10kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V	10kA

Технические характеристики

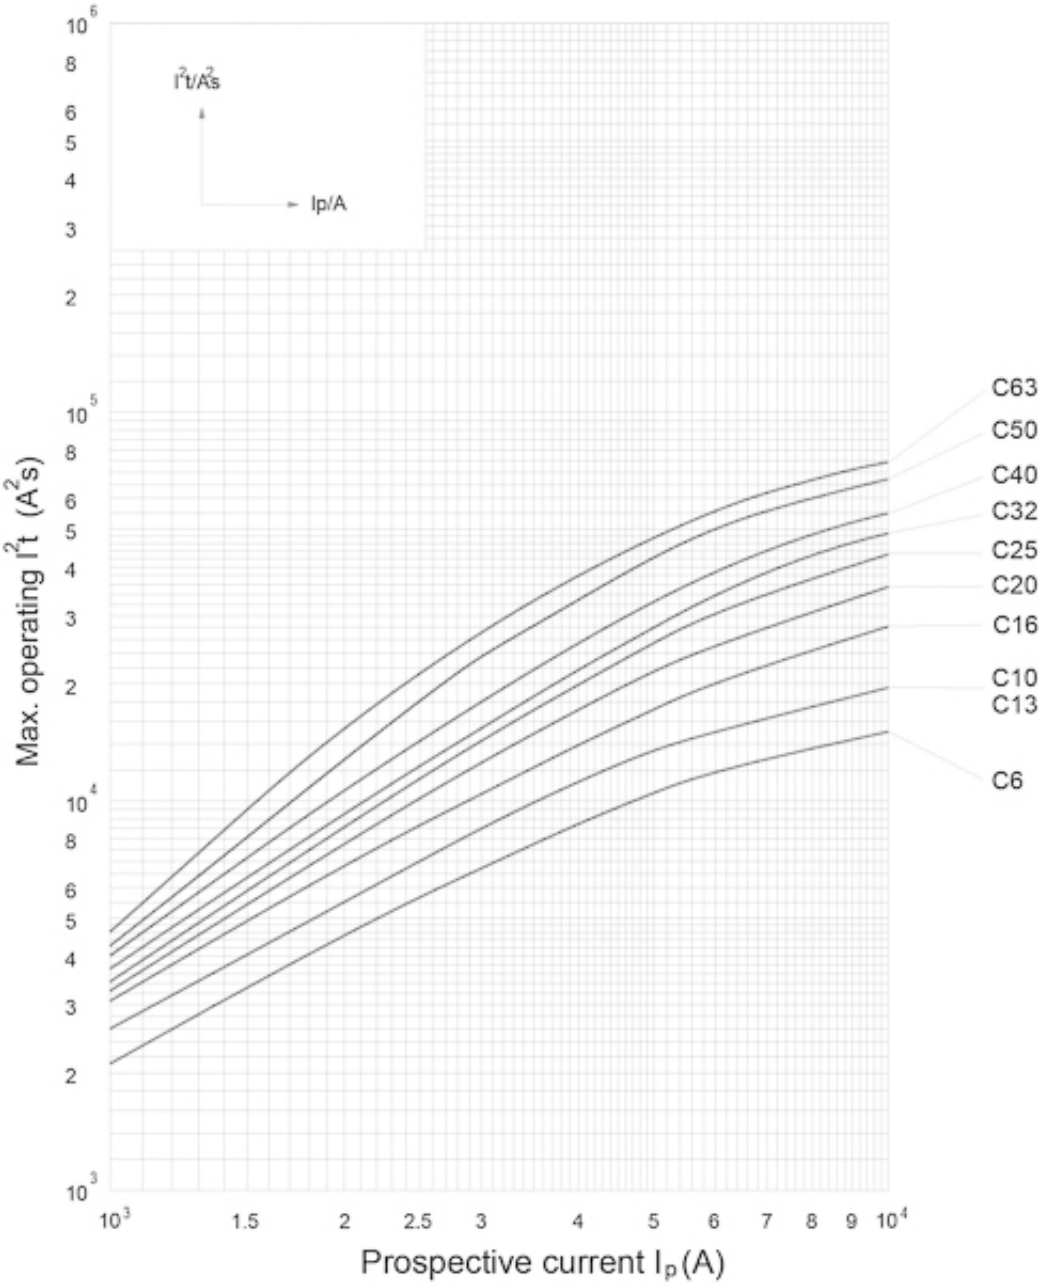

Токо - временные характеристики

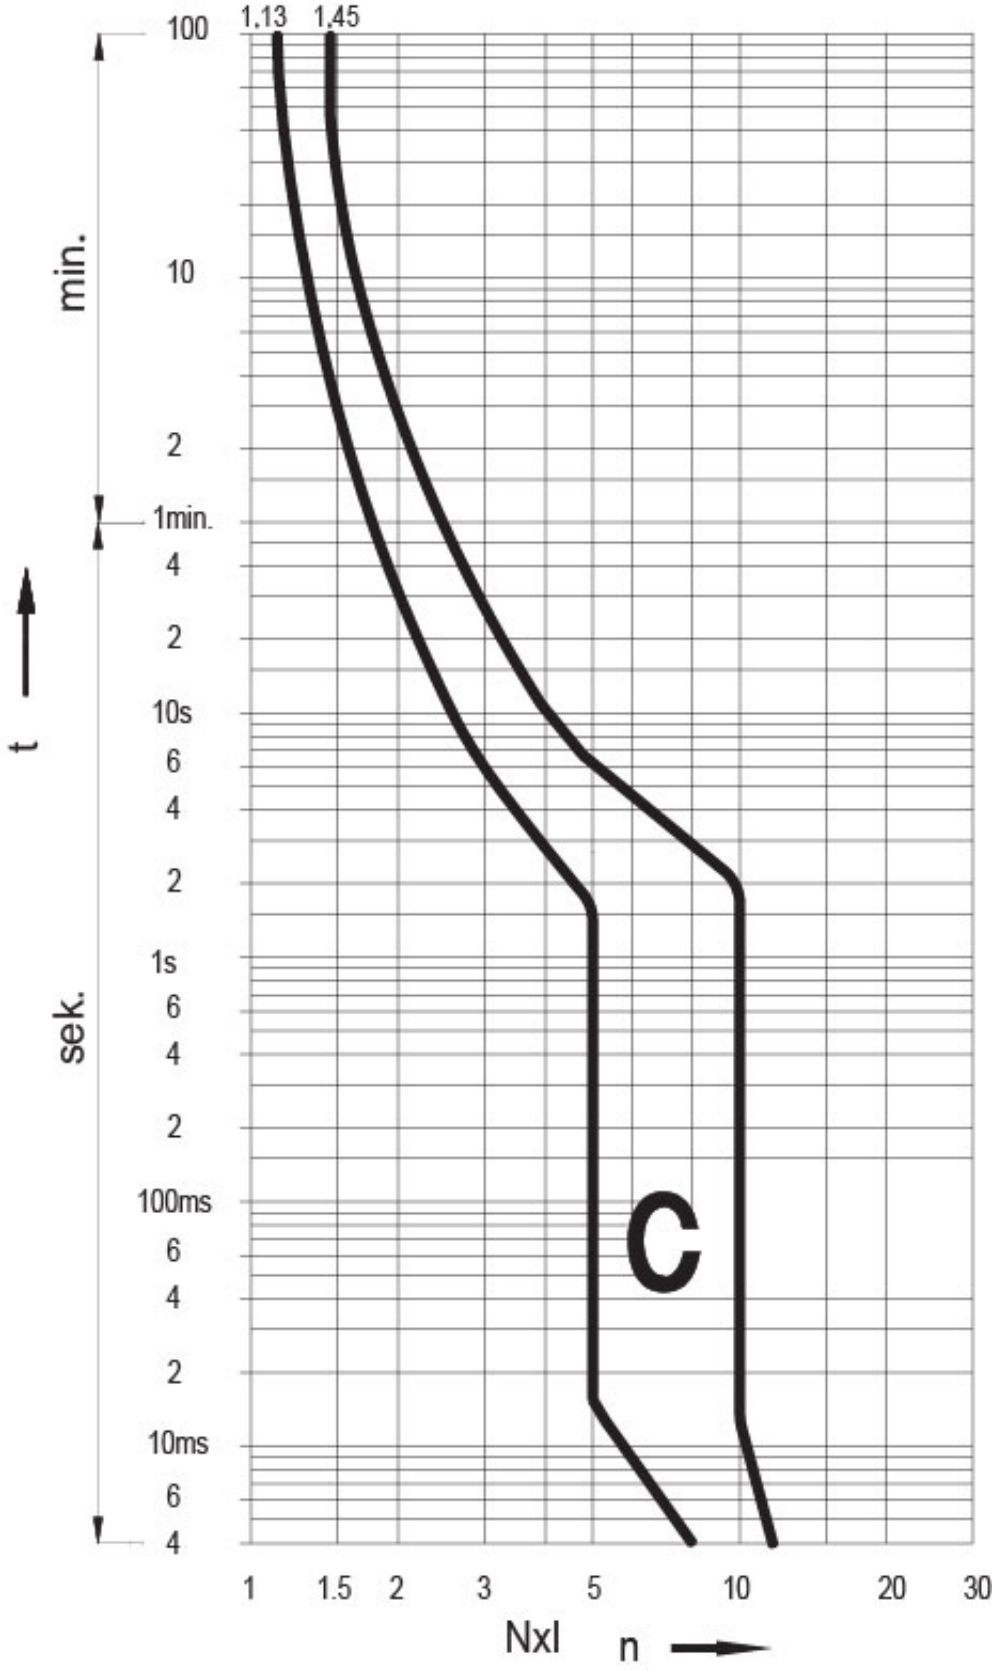

Габаритные размеры

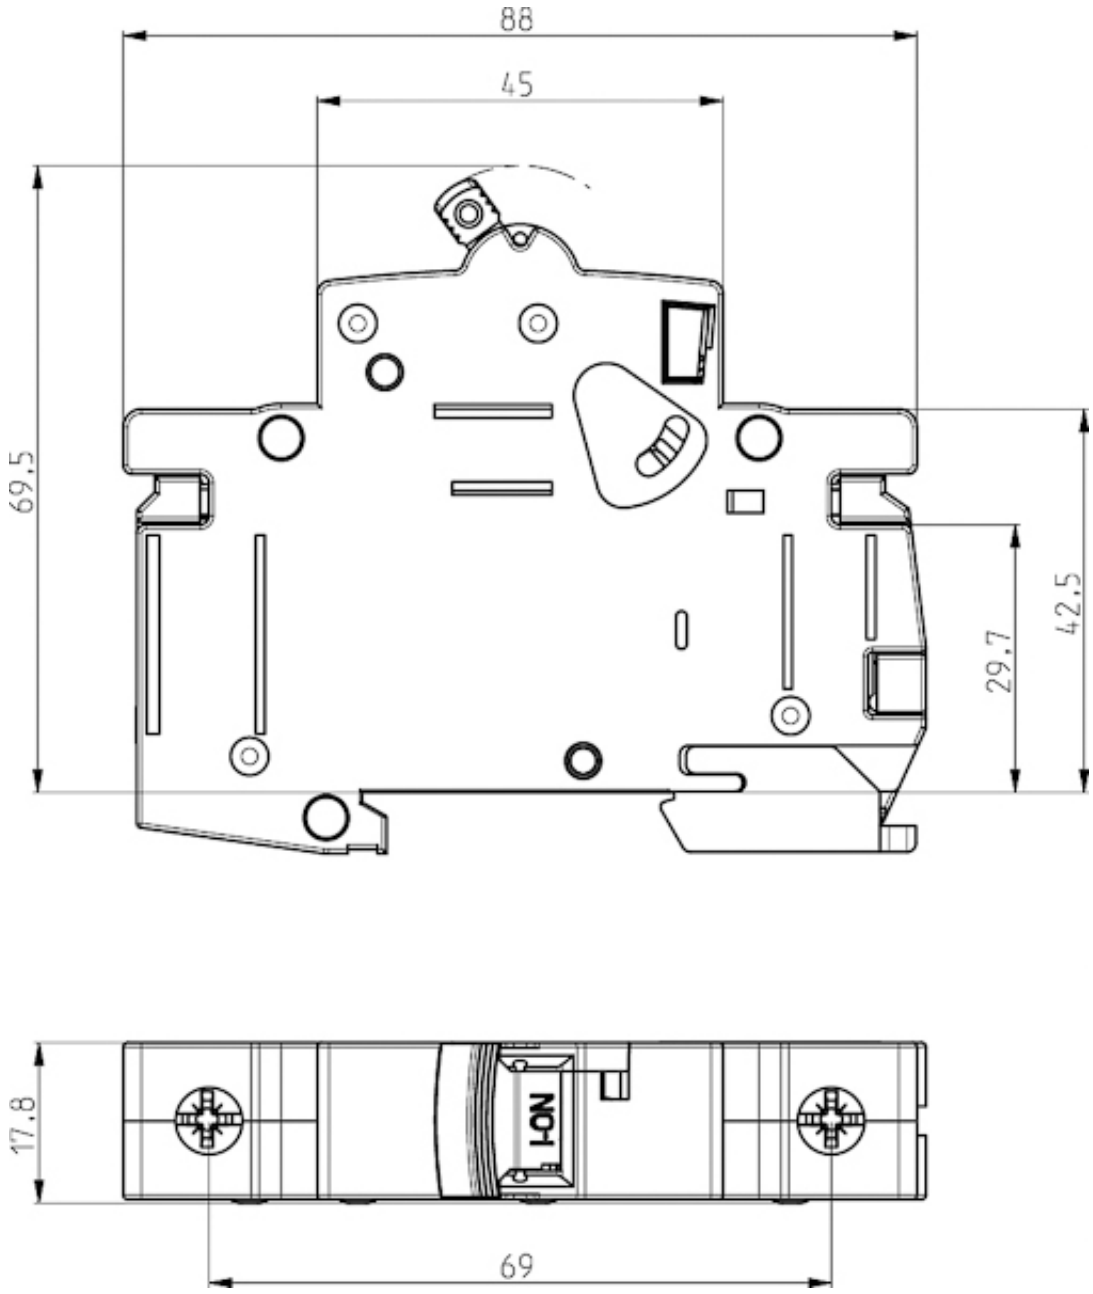

Обозначение/Подключение

1p

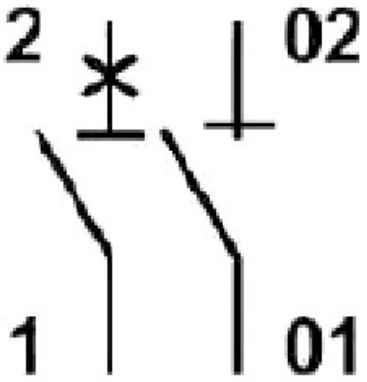

1p+N

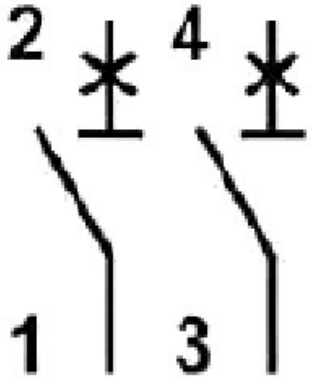

2p

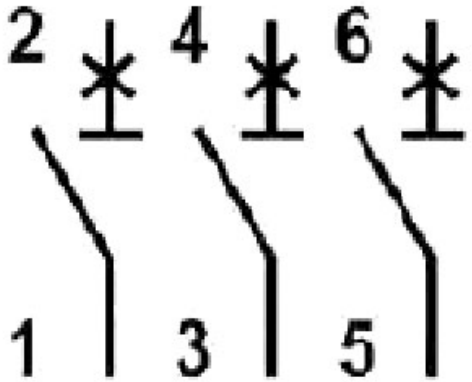

3p

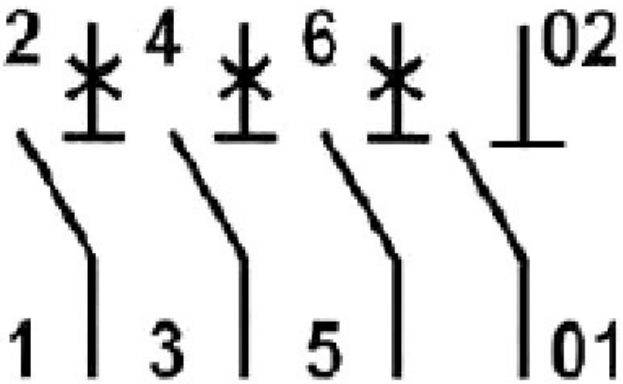

3p+N