

Изолированный щит с шинной системой In = 250 A , 5П


Тип
Каталог №

SKA255-I44
034209

Программа поставок

Размеры		мм	
Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Подготовленный корпус
Функция продукции			Корпус шинной системы
Принадлежности			Корпус шинной системы
Отдельное устройство/законченное устройство			Комплектный корпус
ширина		мм	375
Высота		мм	375
Глубина		мм	225
Описание			вверху и внизу с широкими проемами для фланцев FL-4... Боковые стенки закрытые, возможно выбивание пломбируемые запоры крышки
Цвет			RAL 7032, гальково-серый (база) прозрачная, бесцветная (крышка)
Исполнение крышки			прозрачный
Класс защиты			IP65 (корпус) IP65 (вводы проводки KST снизу) IP64 (вводы проводки KST сверху) IP00 (ввод проводки открыт)
Расстояние до центра шины		мм	50
Расчетный рабочий ток	I_e	A	250
Тип провода			L1, L2, L3, PE, N
указания			
Расчет дополнения материала → глава Общие сведения			
Выбор поперечного сечения токовых шин и используемого устройства → глава Проектирование			

Размеры

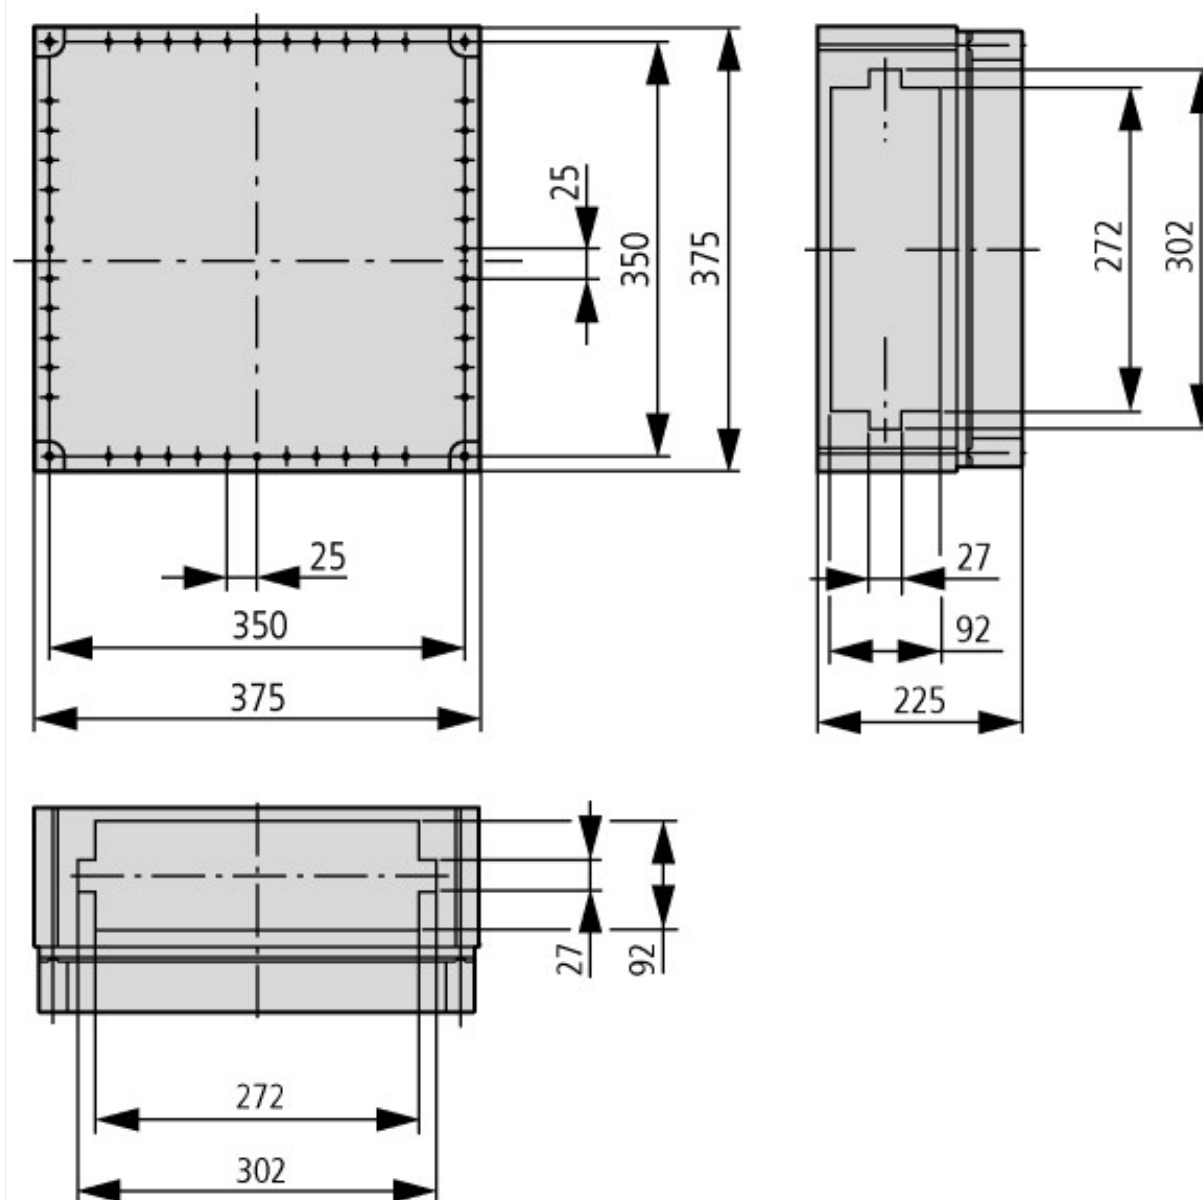

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf

Декларация о соответствии

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf