M0 gPV 40A/750V DC

Особенности

Артикул	004110310
Наименование	M0 gPV 40A/750V DC
Вес	285
Группа	Ножевой предохранитель
Отключающая способность dc (kA)	20
Характеристика	gPV (photovoltaic protection)
Предназначен для	Защита установок PV
Индикация	Верхний индикатор состояния
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	PV
Номинальный ток	40
Номинальное напряжение dc (V)	750
Типоразмер	NH0
Тип	NH
Предназначен для	Protection of PV installations

Веб-страница продукта

Другая документация

CE сертификат
Описание
Технические данные
3D Model

ETIM международная спецификация

Номинальный ток	40A
Номинальное рабочее напряжение	750V
Конструктивный размер	NH0
Категория применения	gPV (photovoltaic protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator

Токо - временные характеристики

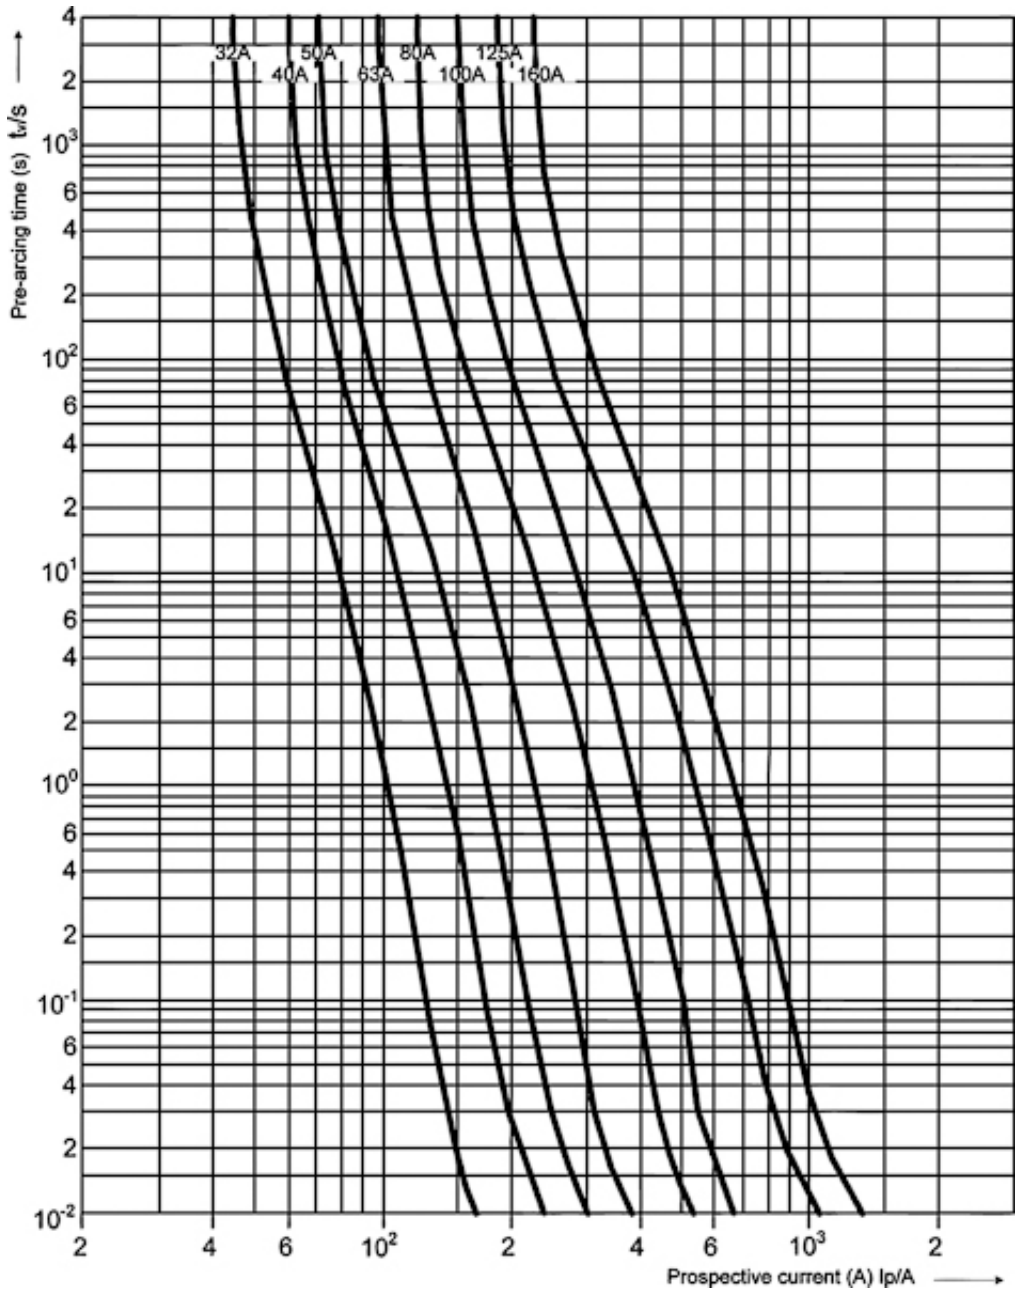

Габаритные размеры

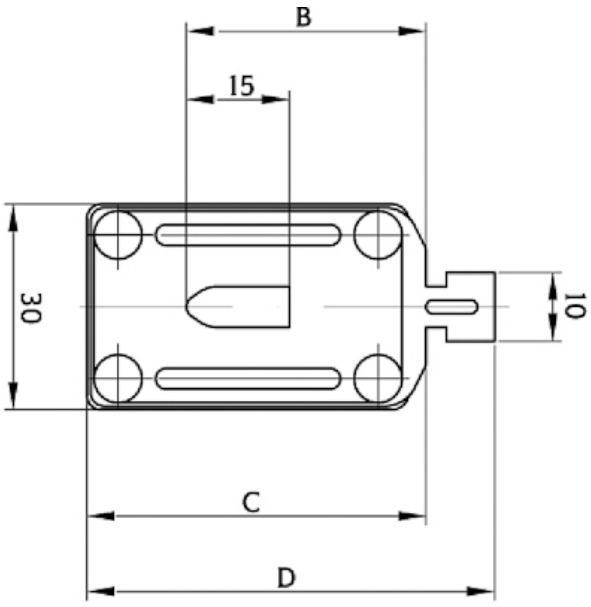

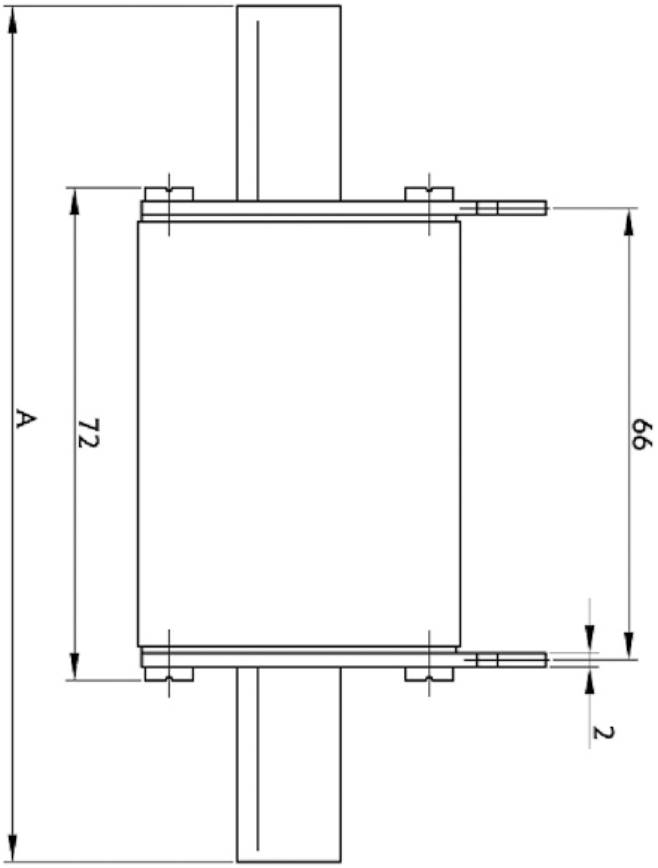

Size	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65