

S1 bat/110/250A/550V DC



Особенности

Артикул	004723278
Наименование	S1 bat/110/250A/550V DC
Вес	.49
Группа	Предохранители специального назначения
Номинальный ток	250
Тип	NH
Типоразмер	NH1
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	BATT
Номинальное напряжение dc (V)	550
Индикация	Верхний индикатор состояния
Отключающая способность dc (kA)	30
Pd (W)	43
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	50.000
L/R (ms)	10
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	15.000
Приложение	Защита аккумуляторных батарей
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	15.000
L/R (ms)	10
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	50.000

Веб-страница продукта

Другая документация




Технические данные
3D Model




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	250A
Номинальное рабочее напряжение	550V
Конструктивный размер	NH1
Категория применения	Прочее
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator

Токо - временные характеристики

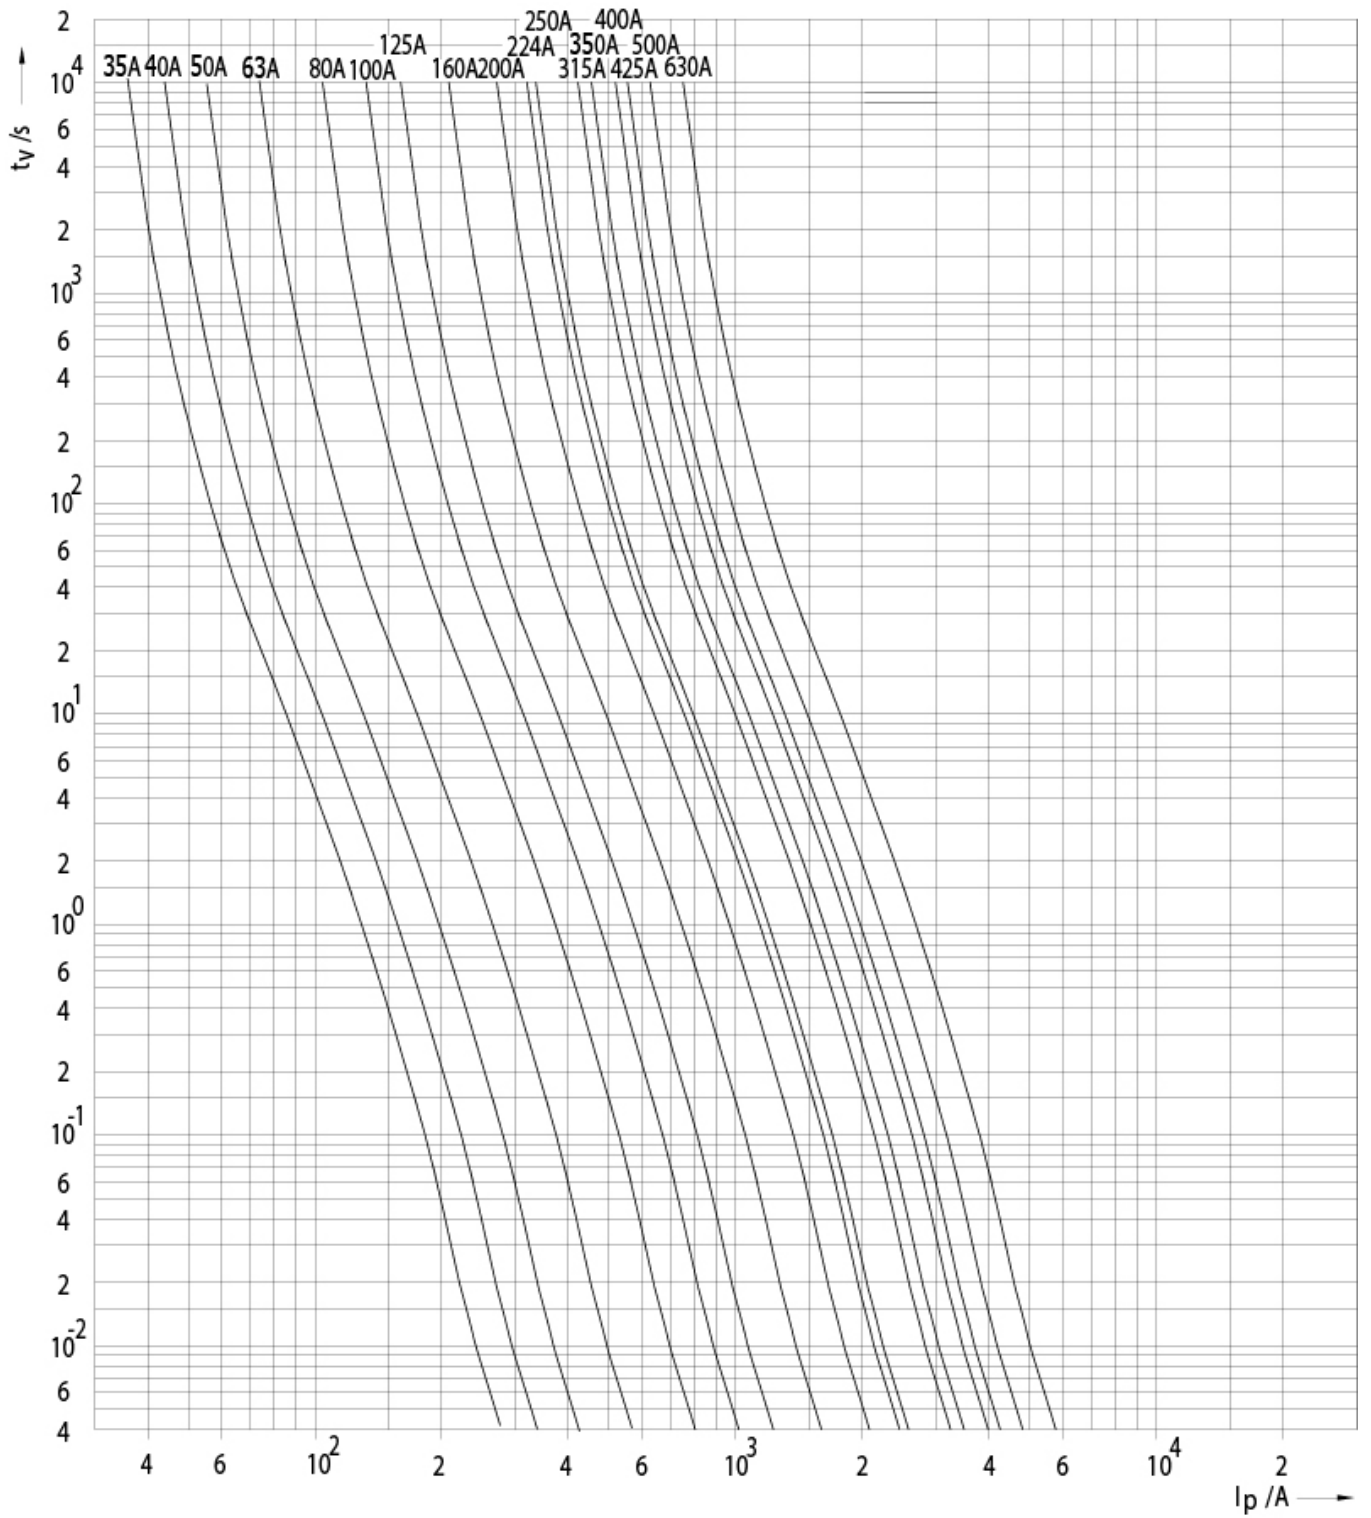

Габаритные размеры

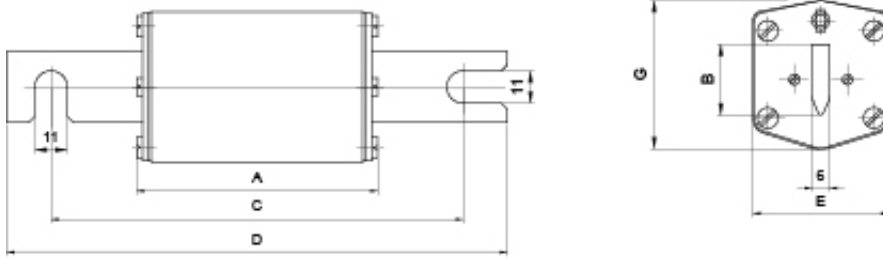

Size	A	B	C	D	E	G
1	72	24	110	140	46	51
2	72	30	110	140	54	59
3	72	37	110	140	64	70