DIV gG 80A/500V

Особенности

Артикул	002314401
Наименование	DIV gG 80A/500V
Вес	125
Группа	Предохранители gG
Группа 1	D Низковольтные предохранители
Характеристика	gL/gG (cable protection/equipment protection)
Номинальное напряжение ac (V)	500
Номинальный ток	80
Тип	D
Типоразмер	DIV
Отключающая способность ac (kA)	50
Отключающая способность dc (kA)	8
Номинальное напряжение dc (V)	250
Размеры	R1 1/4"
Индикация	видимый

Веб-страница продукта

Другая документация

Технические данные

ETIM международная спецификация

Номинальный ток	80A
Номинальное рабочее напряжение	500V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	с задержкой
Цветовая кодировка	Серебристый
Конструктивный размер	Типоразмер DIV
Категория применения	gL/gG (cable protection/equipment protection)

Характеристики токов отключения

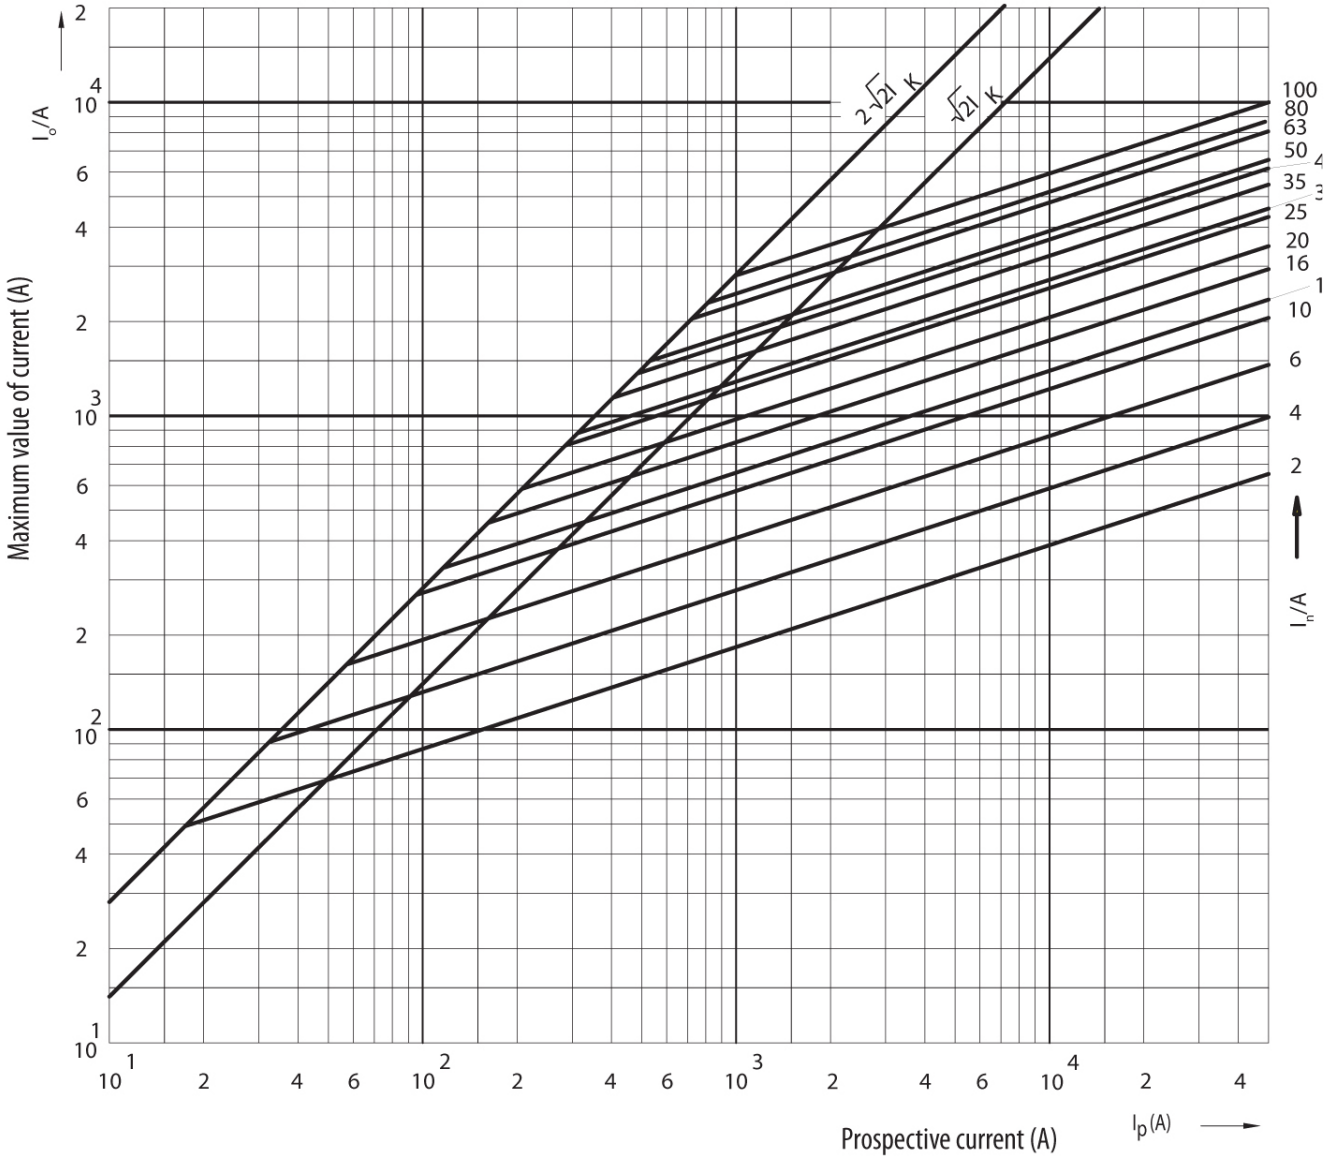

Технические характеристики

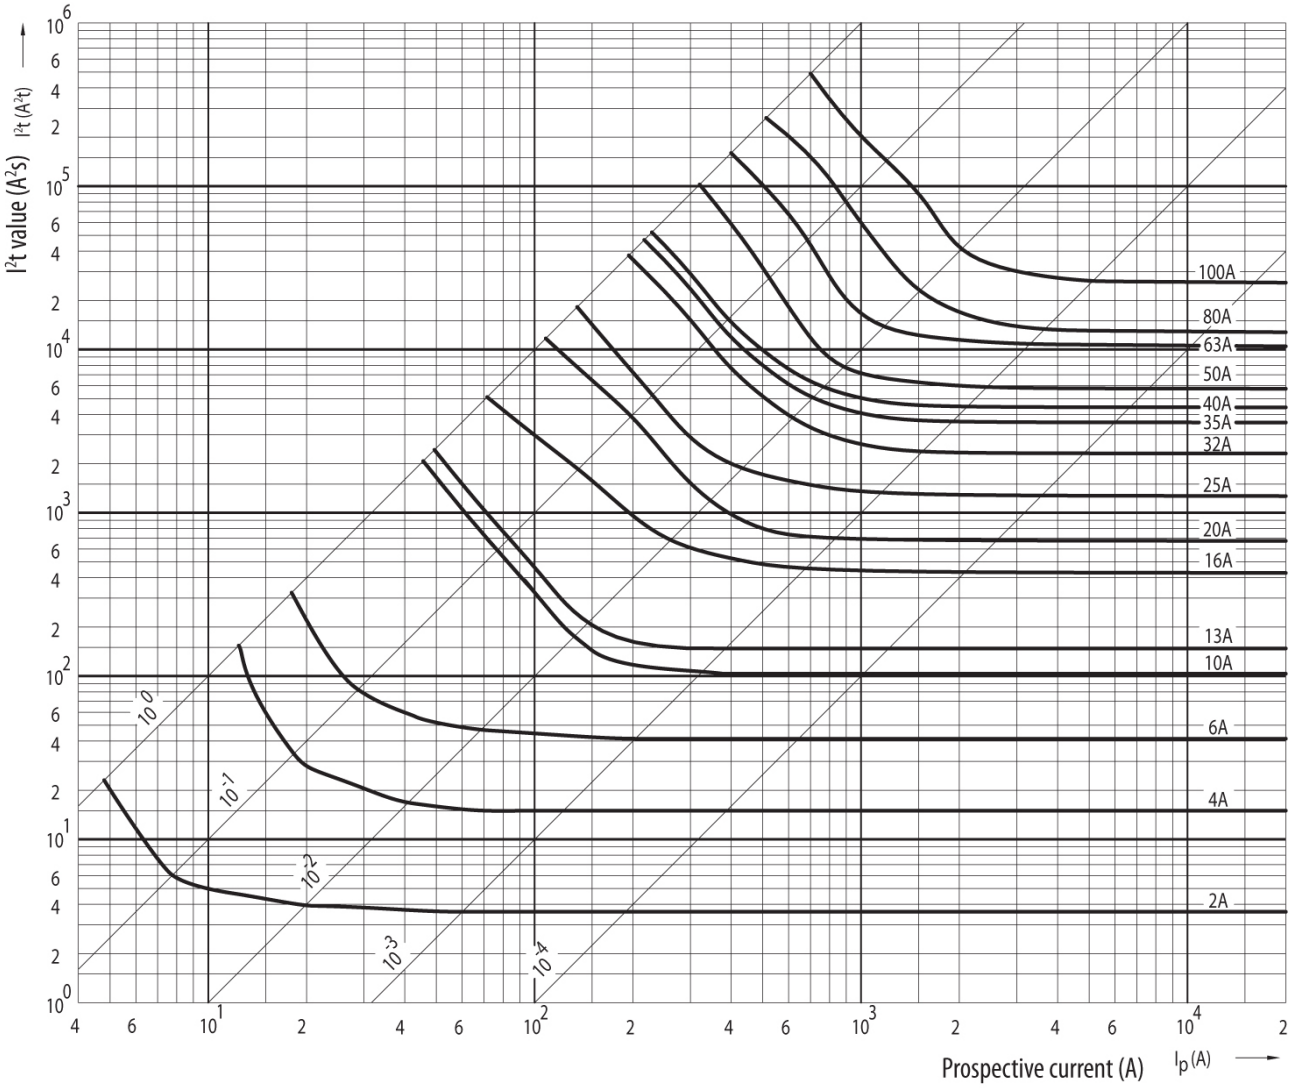

Токо - временные характеристики

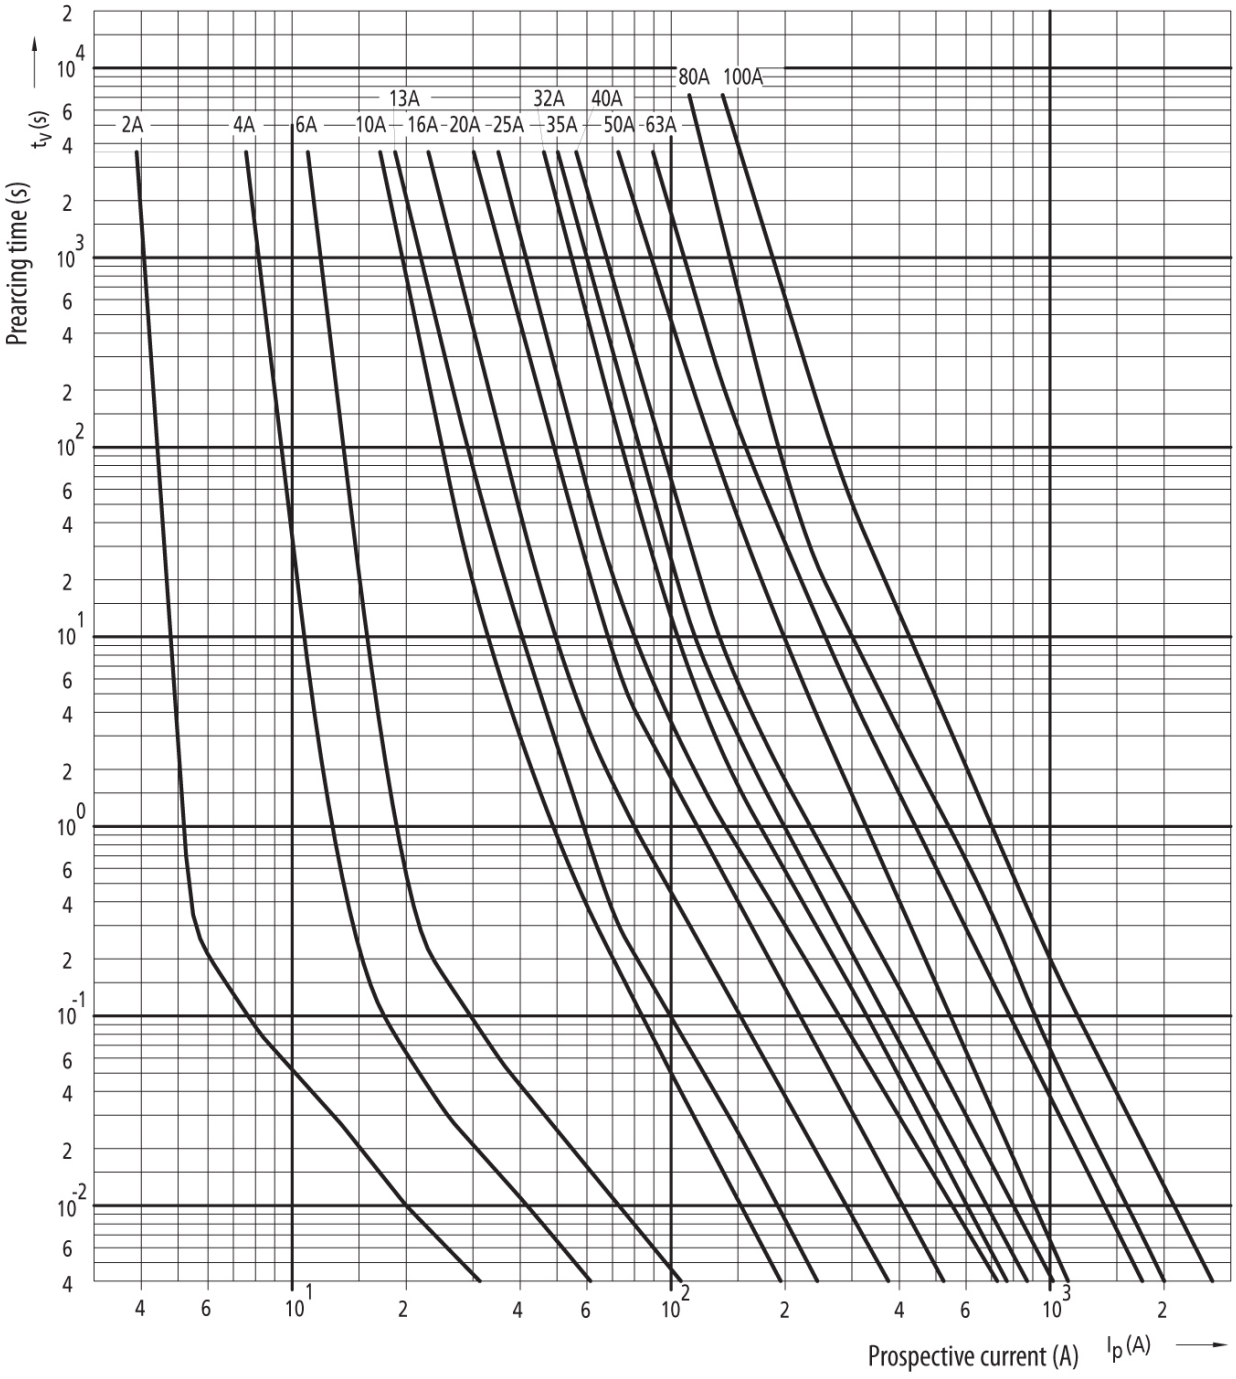

Габаритные размеры

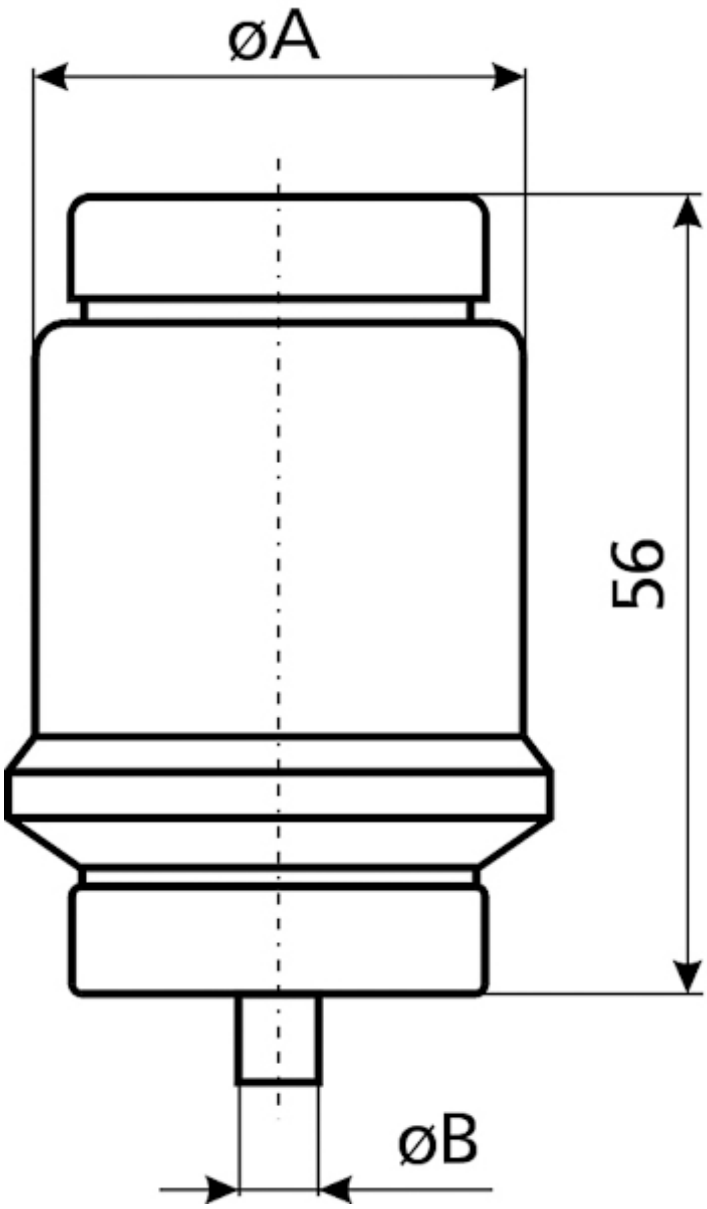

[A]	ØA	ØB
80	33	5
100	33	7