



Механическая блокировка, NZM4

Тип
Каталог №

NZM4-XMV
281584

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Описание			Возможно запираение посредством троса Боудена NZM-XBZ... для 2, 3 или 4 выключателей относительно друг друга, в том числе разных типоразмеров.
Применяемое для			NZM4(-4) N(S)4(-4)
указания			
Комбинирование с поворотной ручкой с дверной муфтой NZM...-XTV...-NA невозможно.			
Для установки механической блокировки требуется минимум 2 блокировочных модуля.			
Возможные комбинации и варианты блокировки → Проектирование			
Трос Боудена заказывается отдельно.			

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).


Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ecI@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])		
Auxiliary contacts, extendable		No
Number of contacts as normally closed contact		0
Number of contacts as normally open contact		0

Апробации


Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS
CSA File No.		022086
CSA Class No.		1437-01
North America Certification		UL listed, CSA certified

Размеры

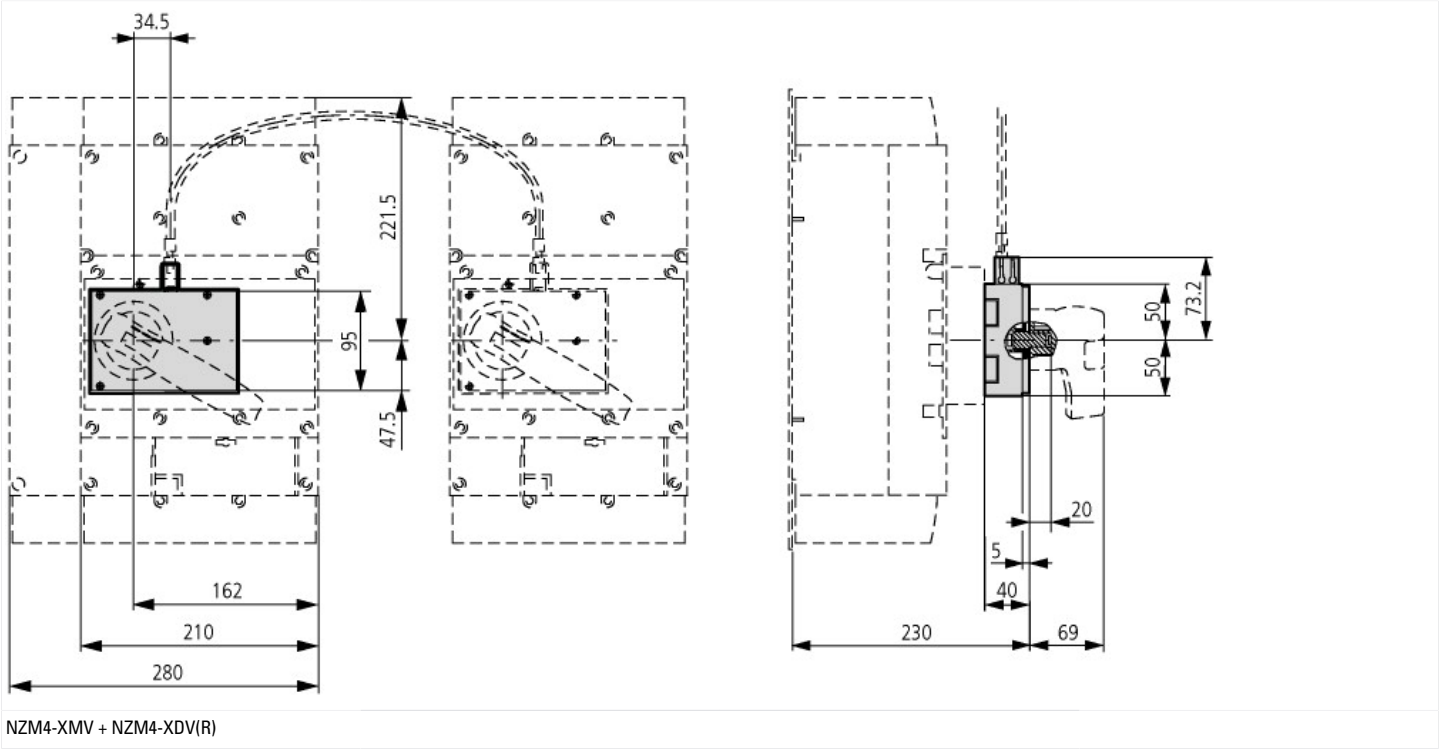


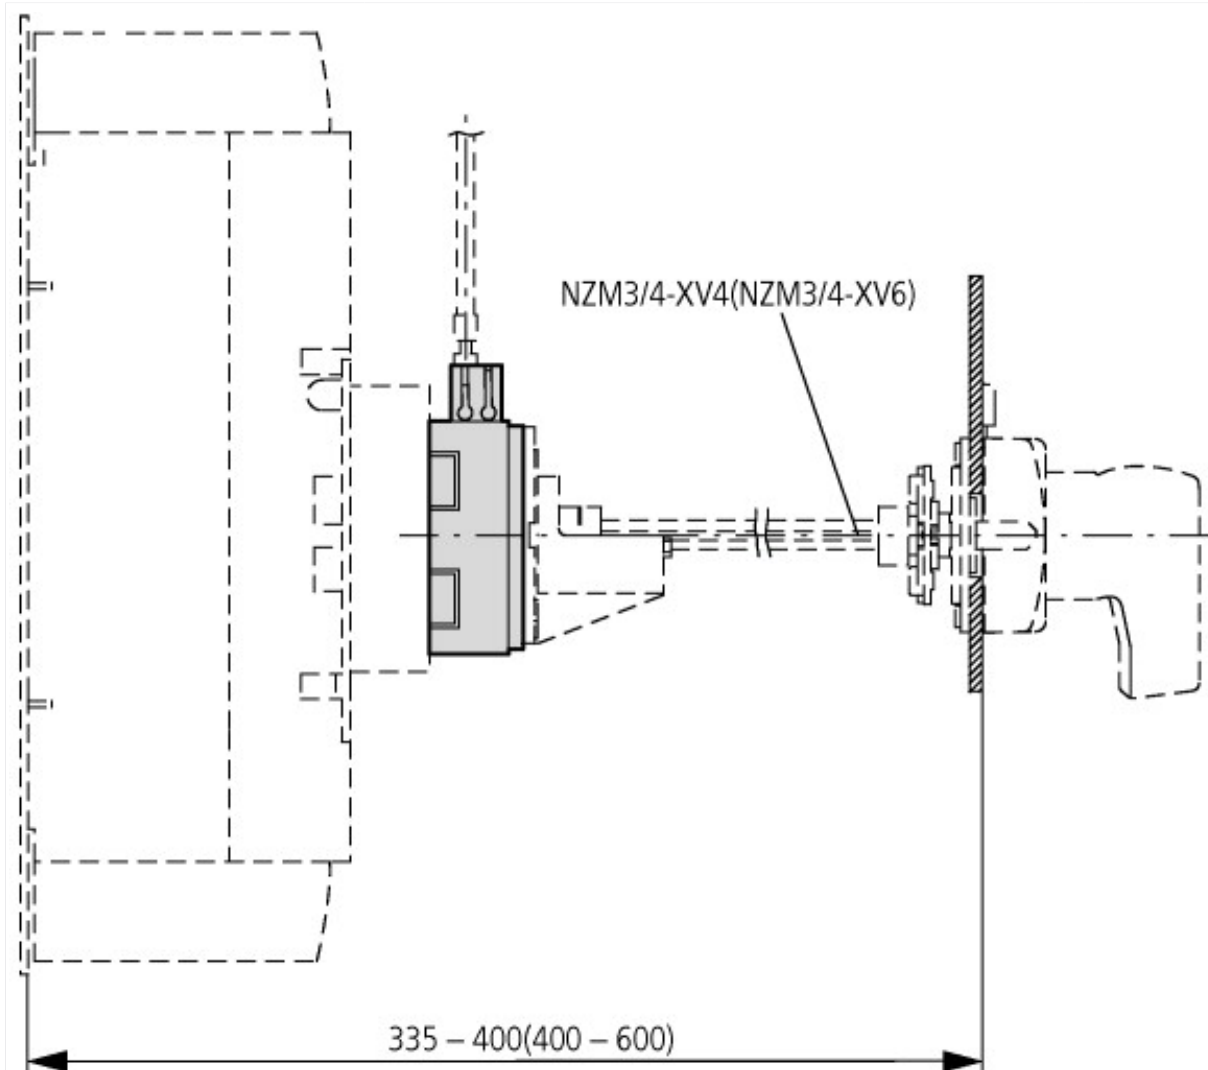

NZM4-XMV + NZM4-XTVD(V)(R)

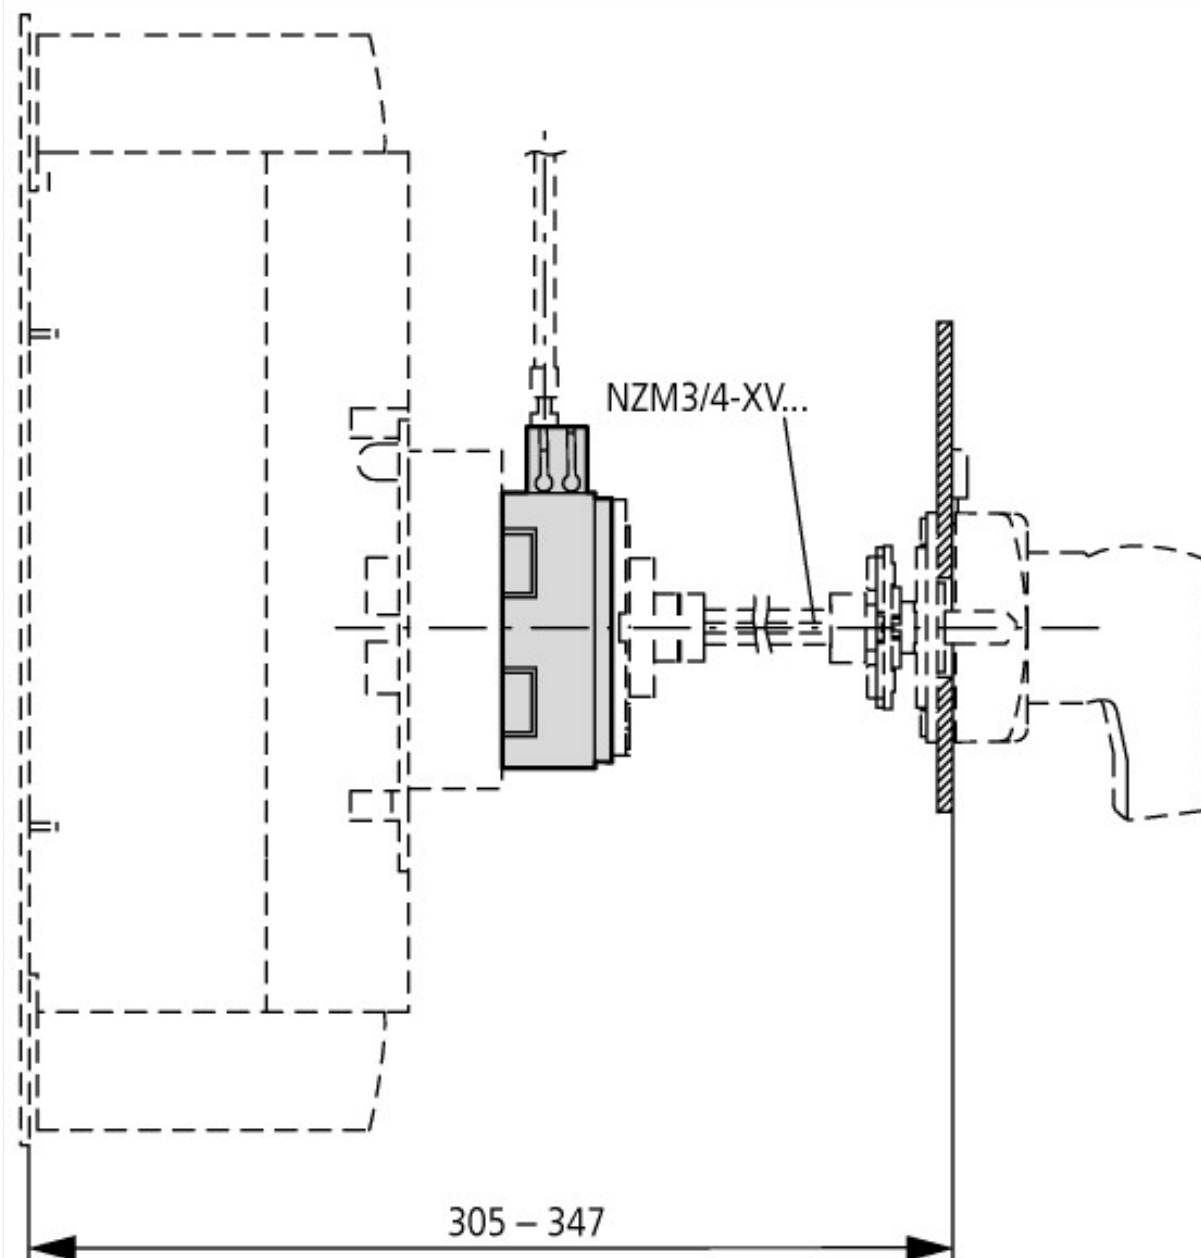

NZM4-XMV + NZM4-XTVD(V)(R)-60

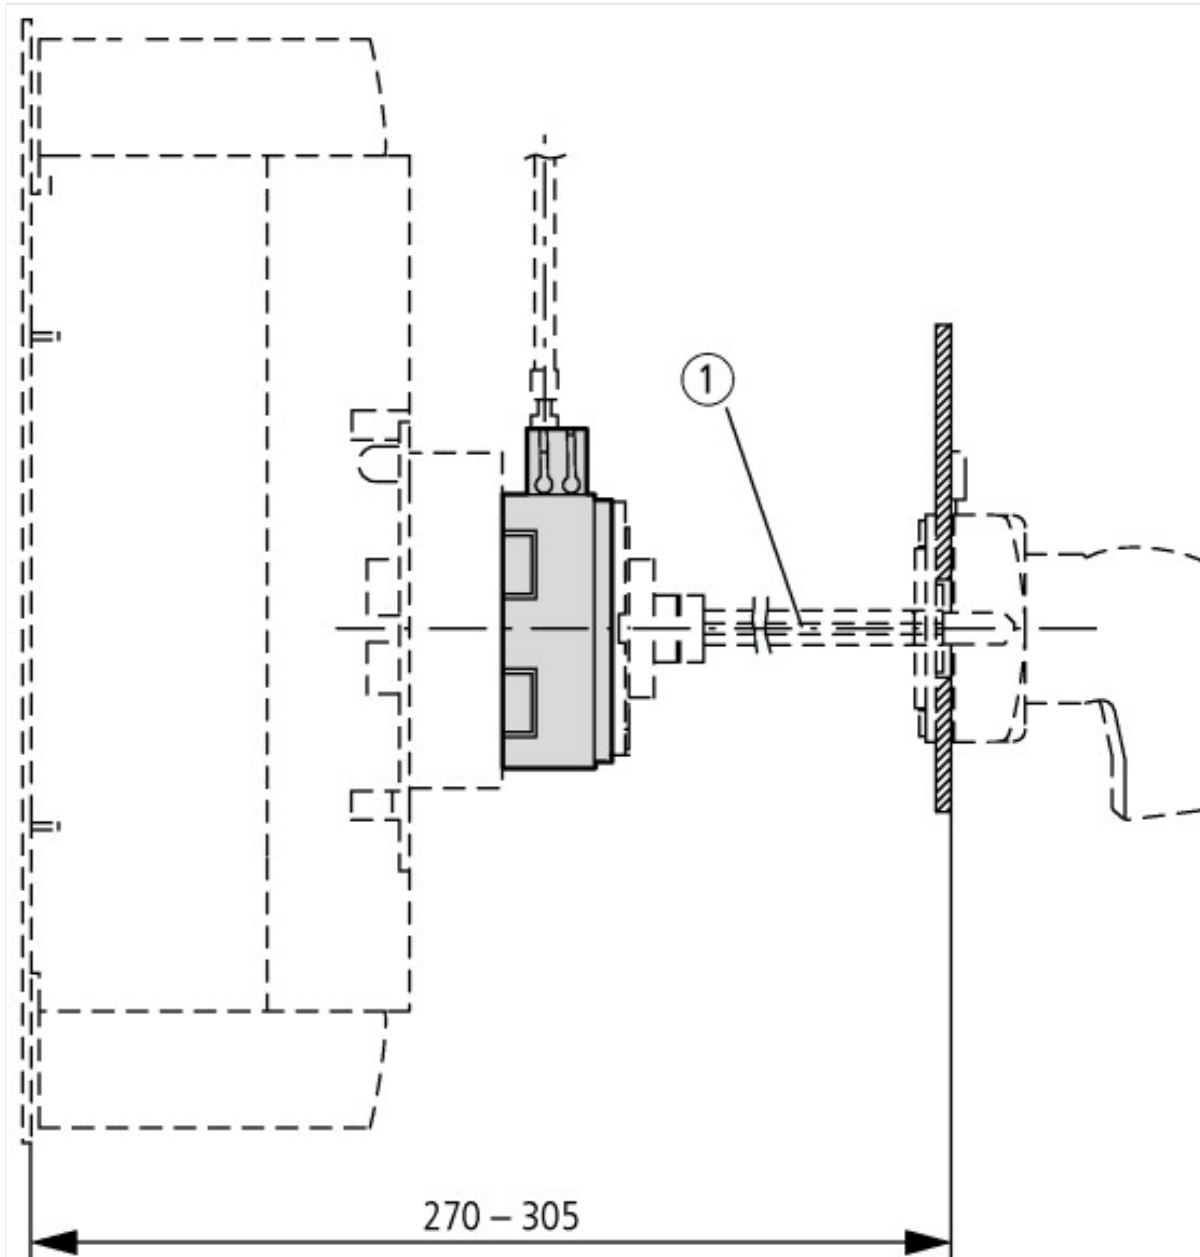

NZM4-XMV + NZM4-XTVD(V)(R)-0

① особый наконечник

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL01219012Z (AWA1230-2152) Механическая блокировка

IL01219012Z (AWA1230-2152) Механическая
блокировка

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219012Z2010_11.pdf