


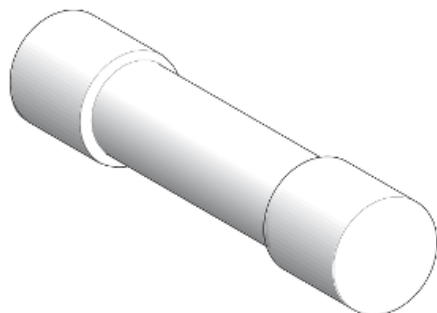

Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XU
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Предохранители
Тип аксессуара/отдельной детали	Быстродействующий предохранитель
Наименование аксессуара/отдельной детали	Плавкая вставка
Назначение аксессуара/отдельной детали	Незащищенный 2-проводный датчик (пер./пост. тока)
Минимальная партия для продажи	10

Дополнительные характеристики

Совместимость изделий	XS XT
[In] номинальный ток	0.4 A
Номинальный ток предохранителя	5 x 20 мм
Характеристика предохранителя	Быстродействующий
Локальная индикация	Без
Масса продукта	0.001 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0726 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---