

# ETITEC B T12 275/12,5 2+0



## Особенности

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Артикул                              | 002440317                 |
| Наименование                         | ETITEC B T12 275/12,5 2+0 |
| Вес                                  | 198                       |
| Группа                               | Защита домов и коттеджей  |
| Тип                                  | B,C,D                     |
| Количество полюсов                   | 2                         |
| Стандарты iec vde                    | I, II, III / B,C,D        |
| $i_{imp}$ 10 350 импульсный ток (кА) | 12,5                      |
| $I_{max}(8/20)$ [кА]                 | 60                        |
| Номинальное рабочее напряжение (V)   | 275                       |
| RC                                   | Нет                       |
| Сетевая система                      | TNS 1 phase, IT 1 phase   |
| Серия                                | Etitec B T12              |
| Установка                            | Защита домов и коттеджей  |


Веб-страница продукта

## Другая документация



Руководство по эксплуатации  
Технические данные

# Габаритные размеры

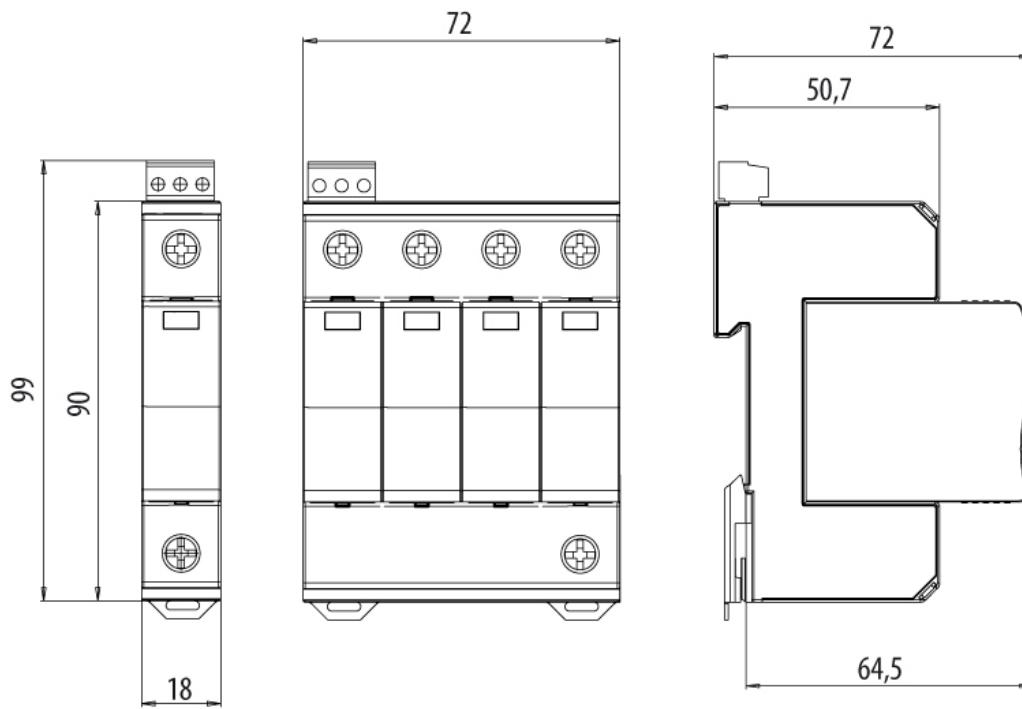

# Обозначение/Подключение

