

# M2XL gR 250A/1100V DC



## Особенности

Артикул	004110546
Наименование	M2XL gR 250A/1100V DC
Вес	1.088
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальное напряжение dc (V)	1100
Номинальный ток	250
Тип	NH
Типоразмер	2XL
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	PV
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Отключающая способность dc (kA)	10

Веб-страница продукта

## Другая документация





[Технические данные](#)



## ETIM международная спецификация


Номинальный ток	250A
Номинальное рабочее напряжение	1100V
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator
Номинальное напряжение при постоянном токе	1100

# Токо - временные характеристики

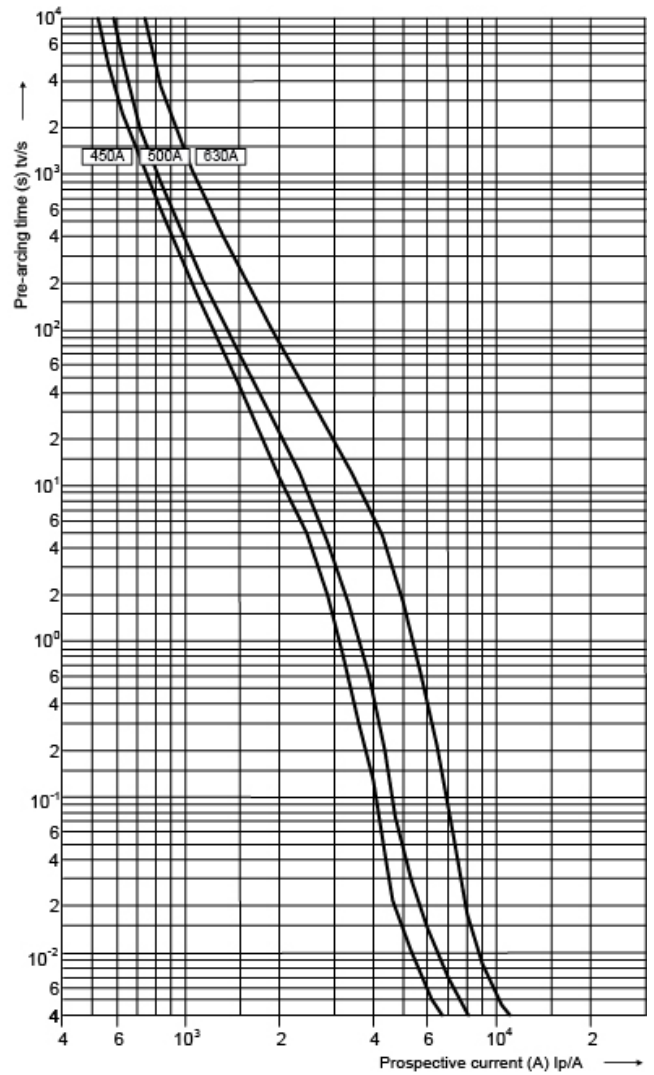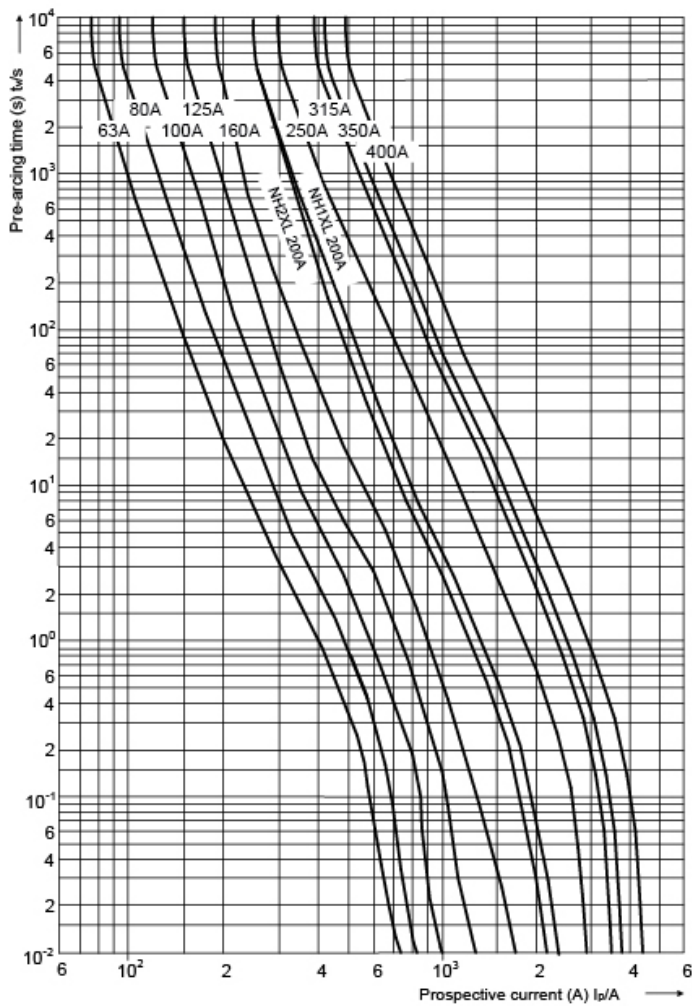


# Габаритные размеры


Standard indicator

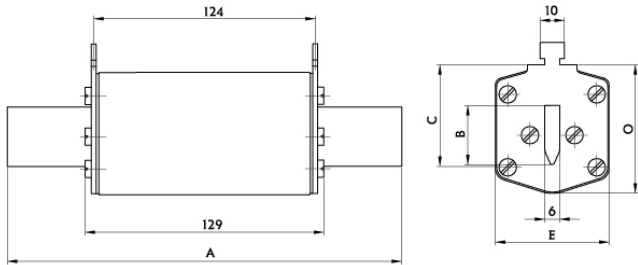

S170 screw contact

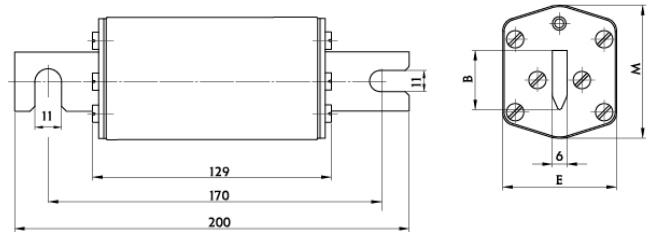

Trip indicator - K

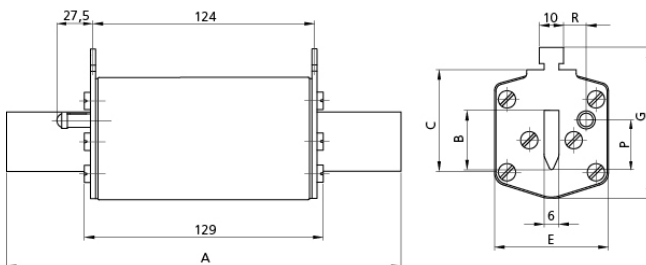

Size	Dimensions [mm]								
	A	B	C	E	G	P	R	M	O
1XL	194	24	40	46	61,5	20,5	13,7	50	52
2XL	209	30	48	54	71	27,3	16,2	59	61
*2XL (350A)	208	30	48	60	/	/	/	60	/
3L	209	37	60	64	82	35,6	17,0	70	74
*3L (450A, 500A, 630A)	209	37	60	73	/	/	/	73	77