


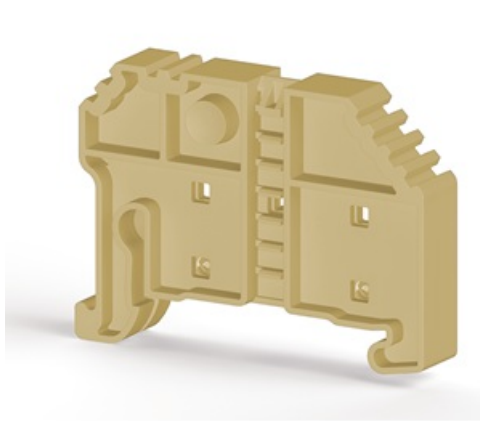

Klemsan®

495050 KD 4

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	количество	100
	Рабочая температура Мин.-Макс.	-55 / 120 °C
Размеры	Ширина	8,0 mm
	Длина	46,8
	Высота	35,4 / 42,9 mm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

	495050
	495059

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com